

**NUMÉRO  
SPÉCIAL**  
★ 132 PAGES

# LE HAUT-PARLEUR

## RADIO



# TELEVISION

460 francs marocains  
4,60 dinars

**CARACTÉRISTIQUES ET PRIX**


**DES NOUVEAUX RÉCEPTEURS DE LA SAISON 1965**

**4<sup>F</sup>**

# CARACTÉRISTIQUES

## DES NOUVEAUX RÉCEPTEURS D'APPARTEMENT

### AMPLIX




AMPLIX - Poste à transistors

**Intimité.** 7 transistors + 1 diode. 5 gammes OC1 (10,4 à 26,5 MHz)-OC2 (4,1 à 10,6 MHz)-OC3 (1,58 à 4,2 MHz)-PO-GO. Cadre ferrite PO-GO 26 cm. Indicateurs visuels d'accord et d'usure des piles. Prise pour antenne extérieure. Prise PU commutée. Prise pour HPS. Puissance 1 W, distorsion 5 %. HP 12-19 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre, graves et aiguës. Alimentation par 6 piles 1,5 V. débit 20-230 mA suivant réglage de la puissance sonore. Coffret ébénisterie palissandre verni polyester. H 220 - L 475 - P 130 mm. 4 kg. Prix piles comprises.

Prix T.L. en sus **412,10**  
Prix T.T.C. **433,00**

Transistors : 155T1, 2-154T1, 2-FT353, 2-FT125, BEW61.

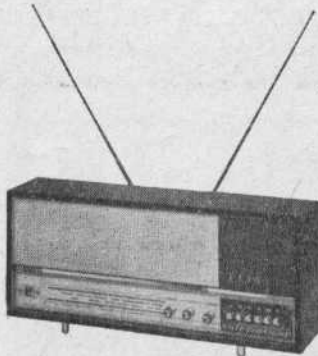

AMPLIX - Poste à transistors


**Intermezzo.** 9 transistors + 1 diode, 4 gammes BE-PO-GO-FM. Cadre ferrite BE-PO-GO 26 cm. Antenne télescopique FM double. Indicateurs visuels d'accord et d'usure des piles. Prises antenne FM 75 ou 300 Ω. Prise HPS avec coupure HP incorporé. Puissance 1 W, distorsion 5 %. 2 HP 12-19 et 7 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre graves et aiguës. Alimentation par 6 piles 1,5 V, débit 22/235 mA suivant réglage de la puissance sonore. Coffret ébénisterie palissandre verni polyester. H 220 - L 475 - P 130 mm, 4 kg.

Prix piles comprises. Variante avec alimentation secteur (avec supplément).

Prix T.L. en sus **550,44**  
Prix T.T.C. **566,00**

Transistors : FT358, FT357, 3-FT316, 3-FT353, 2-FT125, BEW61.


### BANG ET OLUFSEN



BANG ET OLUFSEN  
Récepteur haute-fidélité

**Master stéréo.** 20 transistors et diodes. 4 gammes OC, 75 à 194 mètres. PO-GO-FM. Clavier poussoir de sélection dont marche/arrêt. Ferrite PO-GO. Antenne dipôle FM. Prise pour antenne extérieure commutable. Entrées PU-Magnétophone. Sortie enregistrement. Prise HPS 4 à 8 ohms. Puissance 12 W (6W par canal). Bande passante BF : 40 à 20.000 c/s à ± 2 dB. Double contrôle de tonalité. Réglage de balance stéréo. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 50 VA. Ebénisterie teck. H. 146 - L 743 - P 223 mm, 7 kg.

Prix T.L. en sus **1.150,00**  
Prix T.T.C. **1.183,00**

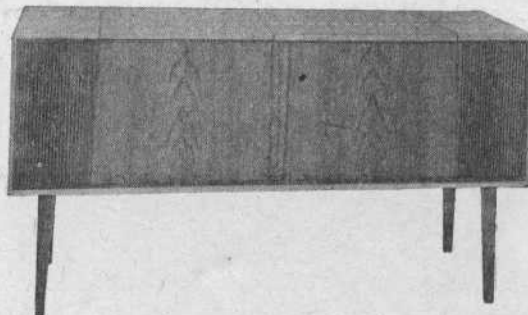

BANG ET OLUFSEN  
Meuble radio-phono stéréophonique

**Beomaster.** Meuble équipé du récepteur radio Master stéréo sans ses HP, d'une platine tourne-disque VGL sans lève-bras et de 2 enceintes acoustiques comportant chacune 2 HP. Ebénisterie teck ou palissandre avec bar-discothèque ou emplacement pour magnétophone B et O Stéréomaster. H 685 - L 1 555 - P 320 mm.

Prix T.L. en sus **2.850,00**  
Prix T.T.C. **2931,00**

### BELL-SOUND



BELL-SOUND - Combiné Ampli-Tuner

**2445 AM/FM.** 22 tubes, 250 W à 117 V 50 c/s. Gamme de fréquences 20-20 000 Hz. Taux de distorsion < 1 %. Puissance de sortie par canal 22 W. Rapport signal/bruit < 76 dB. 2 contrôles de tonalités : graves ± 15 dB à 50 Hz, aiguës ± 15 dB à 10 000 Hz. 6 doubles entrées. 4 doubles sorties 4, 8, 16 Ω et haute impédance. Alternatif 110/240 V 50 c/s. Pds 15 kg. H 140 - L 435 - P 320 mm.


Prix T.L. en sus **3.014,75**  
Prix T.T.C. **3.100,00**

Tubes : Ampli : 4-7189A, 5-12AX7, GZ34/5AR4. Tuner : 2-ECC85, 6AB4, 3-6AU6, 2-6BA6, 6BE6, 2-6BN8, EZ80/6V4.

**2445-S2.** Même modèle avec multiplex 2 × 22 W.

Prix T.L. en sus **3.629,99**  
Prix T.T.C. **3.640,00**

### BLAUPUNKT



BLAUPUNKT - Poste secteur

**Sultan.** 5 tubes + 2 diodes et redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 7 touches. Cadre ferrite PO-GO orientable. Antenne dipôle OC-PO-GO-FM. Cadran glace incliné. Indicateur visuel d'accord. Prise PU/magnétophone. 3 HP : 21-15 et 2 de 8,5 cm. Puissance 4 W. Prises pour HPS et modulation. Double réglage de tonalité. Loupe OC et syntonisation séparée AM/FM. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 45 VA. Ebénisterie noyer foncé verni ou noyer naturel. H 310 - L 504 - P 215 mm.

Prix T.L. en sus **780,00**  
Prix T.T.C. **802,07**

Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, ELC86, EM87. Diodes : 2-AA113. Redresseurs : B250C75.


LES caractéristiques et prix des appareils décrits sont donnés sans engagement de notre part. Les adresses des fabricants ne sont pas publiées. Nous prions nos lecteurs intéressés de s'adresser au distributeur de la marque.

Les textes et clichés constituant la

présente nomenclature ont été établis d'après les éléments rassemblés par la Documentation Professionnelle.

Les insertions entièrement gratuites pour les fabricants ont été établies sous la forme la plus objective, sans intervention préférentielle ni considération pu-

blicitaire. Nous regrettons les omissions involontaires résultant de contre-temps indépendants de notre volonté, ou même de négligence de la part de quelques constructeurs, toutes précautions ayant été prises en temps utile pour avertir les firmes intéressées.

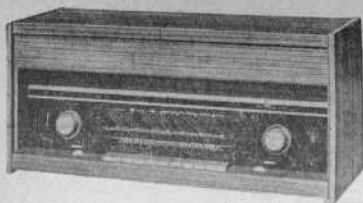

**BLAUPUNKT - Combiné radio-tuner stéréo**

**Stéréo II.** 8 tubes + 8 diodes et redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable et commutable PO-GO. Antenne dipôle OC-PO-GO-FM. Indicateurs visuels d'accord. Décodeur stéréo incorporé. Prises PU et magnétophone mono-stéréo. Prises HPS. Contrôle séparé des graves et aiguës par potentiomètres et 2 positions Hi-Fi-sonor et solo-normal par touches. Changeur de disques 4 vitesses stéréophonique. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 75 + 10 VA. Ebénisterie noyer naturel H 285 - L 620 - P 250 mm.

Prix T.T.C. **1.429,33**

Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, 2-ECL86, EM87, EAM86, ECC81. Diodes : 2-AA113, 6-OA81. Redresseur : B250C150.




**BLAUPUNKT - Meuble radio-phonostéréo**

**Amazonas.** 7 tubes + 2 diodes et 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 9 touches. Cadre ferrite PO-GO orientable. Antenne dipôle OC-PO-GO-FM. Cadran glace incliné. Indicateur visuel d'accord. Prise PU/magnétophone mono-stéréo. 4 HP : 2 de 26-18 et 2 de 10 cm. Puissance 8W (4 W par canal). 2 prises pour HPS stéréophoniques. Réglage de tonalité graves et aiguës par potentiomètre. Balance stéréo Loupe OC et syntonisation séparée AM/FM. Platine tourne-disques Perpetuum Ebner PE66 stéréo fonctionnant en changeur automatique. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 75 VA. Ebénisterie noyer foncé verni ou noyer naturel. H 665 + 170 (pieds) - L 730 - P 400 mm.

Prix T.T.C. **1.512,00**

**Stéréo Decoder IV** ..... T.T.C. **123,00**  
Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, 2-ECL86, EM87, EAM86. Diodes : 2-AA113. Redresseur : B250C150.

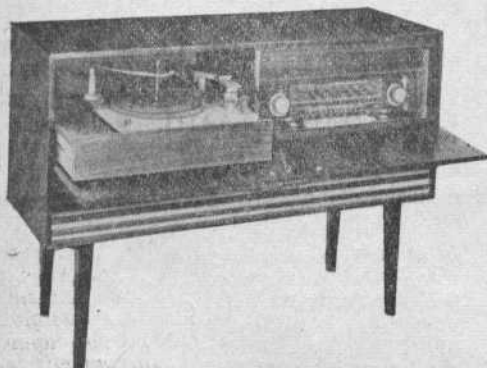

**BLAUPUNKT - Meuble radio-phonostéréo**


**Opéra.** 7 tubes + 2 diodes et 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 9 touches. Cadre ferrite PO-GO orientable. Antennes OC/FM incorporées. Cadran glace incliné. Indicateur visuel d'accord. Prises PU. 4 HP : 2 de 26-18 et 2 de 10 cm. Puissance 8 W (4 W par canal). Prises pour HPS et magnétophone. Tonalité réglable et 3 positions prédéterminées par clavier. Loupe OC et syntonisation séparée AM/FM. Platine tourne-disques Perpetuum Ebner PE66 stéréo fonctionnant en changeur automatique. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 75 VA. Ebénisterie noyer.

Prix T.L. en sus **1.625,00**

Prix T.T.C. **1.671,00**

Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, 2-ECL86, EM87, EAM86. Diodes : 2-AA113. Redresseur : B250C150.

## BRAUN




**BRAUN - Tuner stéréophonique**

**TS. 40.** 27 transistors + 10 diodes et 3 redresseurs. 4 gammes BE-PO-GO-FM. Prises pour antenne extérieures MA et FM 300 Ω. Contrôle automatique de fréquence FM commutable. Multiplex stéréophonique adaptable. Prise PU commutée. Puissance 28 W (14 W par canal). Prises pour HP extérieures. Prise pour modulation. Double contrôle de tonalité par potentiomètres. Balance stéréo. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 35 VA. Coffret métallique blanc ou graphite. H 280 - L 480 - P 11 mm.

Prix T.L. en sus **1.995,00**

Prix T.T.C. **2.051,46**

Transistors : AF102, AF124, 3-AF125, OC71, 3-AF12, 6-AC151r, 2-TF66/30, 6-AC152, 4-AD130. Diodes : BA110, 3-AF126, 2-RL2326, 4-NTC. Redresseurs : 2-OY5061, BY433.

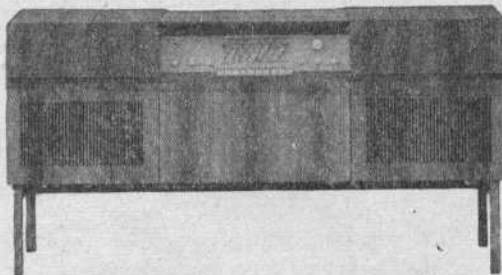

**BRAUN - Meuble radio-phonostéréo**

**R. 23.** 11 tubes + 3 diodes et 1 redresseur. 4 gammes BE-PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable 15 cm PO-GO. Prises pour antennes extérieures MA et FM 300 Ω. Prise PU commutée. 5 HP : 2-21 cm, 2-10,4-15,5 et 1-10 cm. Puissance 14 W (7W par canal). Double contrôle de tonalité par potentiomètres. Balance stéréophonique. Prise pour modulation. Prises pour HPS avec coupure des HP incorporés. Platine tourne-disque Braun PC 4, ou chargeur sur demande. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 80 VA. Ebénisterie teck ou teck et noyer. H 457 (sans pieds) - L 1455 - P 385 mm. 70 kg.

Prix T.L. en sus **2.300,00**

Prix T.T.C. **2.365,09**

Tubes : ECC85, ECH81, EF89, EBF89, 2-ECC83, 2-EC92, EM84, 2-ELL80. Diodes : BA100, 2-OA79. Redresseur : B250C100.

## CONTINENTAL EDISON



**CONTINENTAL EDISON**  
Meuble radio-phonostéréo

**AS 773.** 7 tubes + 4 diodes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Double cadre ferrite 20 cm orientable et antennes OC-FM incorporés.

Indicateur visuel d'accord. Multiplex stéréophonique adaptable. Prise pour antenne extérieure MA, prise pour antenne FM 300 Ω, prise pour PU commutée, prise pour modulation et prise pour HPS avec coupure HP incorporé. Puissance 6 W (3 W par canal), distorsion 5 %. 4 HP : 2 de 21 cm et 2 de 8 cm. Corrections des graves et aiguës par potentiomètre. Réglage de balance stéréo.


Changeur de disque automatique 4 vitesses stéréo. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 50 VA. Ebénisterie palissandre avec casier à disques. H 815 - L 820 - P 396 mm 40 kg.

Prix T.L. en sus **1.750,00**

Prix T.T.C. **1.799,49**

Tubes : ECC85, ECH81, EBF89, ECC83, ELL810, EZ80, EM84. Diodes : 2-OA172, 2-2SB54.

## DUCASTEL



**DUCASTEL - Poste-secteur**

**Starlett,** 4 tubes + diode. 3 gammes OC-PO-GO. Cadre ferrocube PO-GO 20 cm. Cadran glace. HP 12 cm. Puissance 1,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 40 VA. Coffret gainé blanc, jaune ou vert, encadrement laiton. H 195 - L 320 - P 150 mm, 3kg.

Prix T.L. en sus **225,00**

Prix T.T.C. **231,37**

Prix T.L. en sus **225,00**

Prix T.T.C. **231,37**

**Starlett.** Même modèle. 2 gammes PO-GO. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.L. en sus **215,00**

Prix T.T.C. **221,08**

Tubes : 2-ECH81, EL84, EZ80, diode.

# DUCRETET




**DUCRETET - Meuble radio-phono-stéréo**

**RM417 AM/FM.** 7 tubes + 2 diodes. 4 gammes : OC-PO-GO-FM. Clavier 6 touches. Cadre ferrite PO-GO orientable, avec contrôle d'orientation. Antennes OC-FM incorporées. Cadrans glace. Contrôle indépendant des réglages en FM. Double contrôle de tonalité. Équilibrage des deux voies par balance (stéréo). Câblage par circuits imprimés. Prises antennes extérieures AM et FM. Prise pour adaptateur stéréophonique en FM. Prise PU stéréophonique et magnétophone. Double prise HPS. 4 HP : 2 de 15-21 cm et 2 électrostatique. Puissance 5 W (2,5 W par canal). Changeur automatique 4 vitesses tous diamètres. Cellule stéréophonique équipée d'une pointe diamant. Alternatif 115/230 V, 50 c/s, 50 + 12 VA. Meuble ébénisterie noyer verni brillant H 760 - L 950 - P 365 mm.

Prix T.L. en su 1.550,00  
Prix T.T.C. 1.593,87

Tubes : ECC85, EHC81, EBF89, ECC83, ELL80, EM84, EZ80.

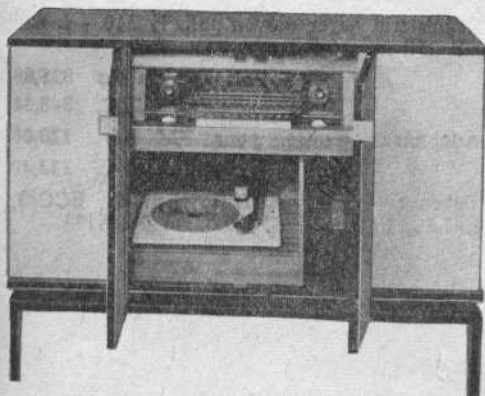

**DUCRETET - Meuble radio-phono-stéréo**

**RM219 AM/FM.** 10 tubes. 5 gammes BE-OC-PO-GO-FM. Clavier 11 touches. Cadre ferrite PO-GO orientable, double. Commutateur antenne-cadre. Antennes OC-FM incorporées. Cadrans glace. Indicateurs visuels d'accord, de tonalité et d'orientation du cadre. Compensation physiologique automatique commutable. Indicateur visuel d'équilibre (stéréo). 4 HP : 2 de 15-21 cm et 2 de 19 cm. Puissance 8 W (4 W par canal). Prises pour enregistreur et modulation. Tourne-disque 4 vitesses fonctionnant en changeur automatique 45 tours. Cellule stéréophonique équipée d'une pointe diamant. Alternatif 115/240 V, 50 c/s, 92 + 12 VA. Meuble ébénisterie. H 882 - L 1205 - P 382 mm.

Prix T.L. en sus 2.200,00  
Prix T.T.C. 2.262,26

# GETOU


## GETOU - Poste secteur

**FM M.** 3 tubes + 5 transistors + 7 diodes dont 2 redresseuses. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable 21 cm, et antenne FM incorporés. Prises pour antennes extérieures MA et FM. 75 et 300 Ω. Prise PU commutée par clavier. Puissance 3,5 W. 2 HP : 16-24 et 10 cm. Correction séparée des graves et des aigus par potentiomètres. Contrôle automatique des fréquences en FM et de gain en AM. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie toutes essences de bois.

Tubes : ECC83, EL84, EZ81. Transistors : AF124, AF125, 3-AF116. Diodes : 2-OA79, 2-OA81, BA110, 2-OA202.

## GETOU - Poste secteur stéréo

**FM S.** Même modèle. 5 tubes + 5 transistors et 7 diodes. Commutation mono-stéréo par clavier. Balance stéréophonique. Puissance 7 W (3,5 W par canal). 4 HP. Autres caractéristiques identiques.

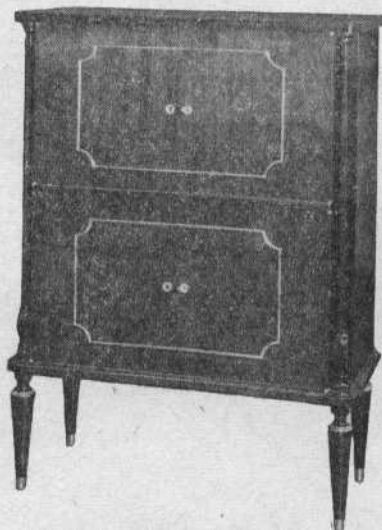

**GETOU - Meuble TV-radio-phono**

**Régency.** Equipé à la demande d'un téléviseur 49, 59 ou 70 cm, du châssis radio FMS et d'un tourne-disque changeur-mélangeur. Ebénisterie toutes essences. H 1350 - L 1060 - P 500 mm. Prix avec téléviseur 59 cm.

Prix T.T.C. 4.500,00

# GRAMMONT




**GRAMMONT - Console radio-phono**

**Berénice AM/FM.** 10 tubes. 4 gammes OC-PO-GO-FM Double cadre ferrite incorporé. Prise antenne extérieure AM-FM. Prise magnétophone pour enregistrement. Prise magnétophone pour reproduction. Prises pour enceintes acoustiques extérieures. 2 HP 16-24 cm. Platine tourne-disques automatique compatible mono-stéréo, toutes vitesses, changeur 45 tours. Commutation stéréo-monaurale par clavier 2 touches. Clavier sélecteur de registre Parole, Musique, Jazz. Contrôle de tonalité séparé par 2 potentiomètres, graves et aigus. Ebénisterie noyer, acajou, vernis H 433 - L 950 - P 406 mm, 35 kg.

Prix T.L. en sus 1.650,00  
Prix T.T.C. 1.696,70

Tubes : ECC85, ECH81, 6BY7, 6AL5, EM84, 2-EF86, 2-EL84, EZ81.

# GRANDIN




**GRANDIN - Poste-secteur**

**Topaze 691BK.** 6 tubes. 4 gammes BE-OC-PO-GO. Clavier 9 touches dont : arrêt, 2 pré-réglées, Luxembourg, Europe 1 ou Paris-Inter sur demande, 1 écoute en stéréophonie par dispositif Spacephonic. Cadre à air orientable. Antenne OC incorporée. Commutation antenne PO-GO et OC ou cadre. Cadrans glace. Commande gyroskopique. Indicateur visuel d'accord. Prise PU commutée par touche. 2 HP : 12 et 17 cm. Puissance 3,5 W. Prises pour HPS et magnétophone. 2 réglages de tonalité : graves et aigus. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 60 VA. Coffret bakélite bordeaux marbré, décor plastique ivoire. H 315 - L 500 - P 250 mm, 9 kg.

Prix T.L. en sus 377,00  
Prix T.T.C. 387,67

Tubes : ECH81, EF89, EABC80, EL84, 6VA, EM80.

# GRUNDIG




**GRUNDIG - Poste secteur**

**2447.** 5 tubes + 4 diodes + 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO et antenne OC-FM incorporés. Prises pour antennes extérieures MA et FM 75 Ω. Prise PU commutée. Indicateur visuel d'accord. 1 HP. Puissance 3,5 W. Tonalité réglable par potentiomètre + 4 positions prédéterminées par clavier. Prises HPS et modulation magnétophone. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 50 VA. Ebénisterie noyer naturel ou teck. H 230 - L 480 - P 160 mm.

Prix T.L. en sus 641,85  
Prix T.T.C. 660,00

Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, ECL86, EM87, 4 diodes, redresseur B250C75.



**GRUNDIG - Poste secteur stéréophonique**

4097 St. 7 tubes + 2 diodes + 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO orientable et antenne OC-FM incorporés. Prises pour antennes extérieures. Prise PU commutée et pour multiplex stéréophonique (decoder FM). 4 HP Superphon (2 par canal). Puissance 17 W (8,5 W par canal). Entraînement Duplex. Tonalité réglable par potentiomètre et 4 positions prédéterminées par clavier. Balance stéréo. Indicateur visuel d'accord. Prises pour HPS avec coupure des HP incorporés. Prise pour modulation magnétophone. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 75 VA. Ebénisterie macoré moyen foncé. H 310 - L 650 - P 230 mm.

Prix T.L. en sus **1.050,30**  
Prix T.T.C. **1.080,00**

FM Stéréo-Decoder V 200,33. T.T.C. 206.  
Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, ECC83, 2-ECLL800, EM87, 2 diodes, redresseur B250-C125.




**GRUNDIG - Meuble radio-phon**

Como. 6 tubes + redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO et antenne OC-FM incorporés. Prises antennes MA et FM 300 Ω. Prise PU commutée. 1 HP Superphon. Puissance 4 W. Double réglage de tonalité par potentiomètre. Prises HPS et modulation magnétophone. Changeur de disques automatique 4 vitesses. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 55 VA. Ebénisterie avec emplacement pour discothèque. H 820 - L 640 - P 360 mm.

Prix T.L. en sus **1.152,41**  
Prix T.T.C. **1.185,00**

Tubes : ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM87, redresseur : B250C75.

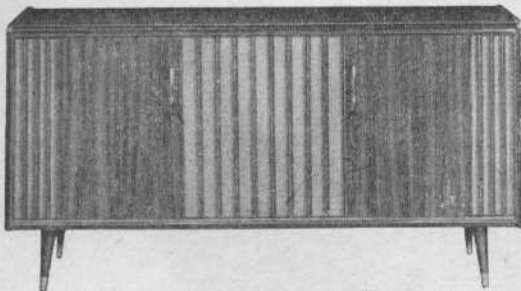

**GRUNDIG - Chaîne haute fidélité stéréo**

KS590. 10 tubes + 5 diodes et 2 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO orientable et antenne OC-FM incorporés.

Prises pour antennes extérieures MA et FM 300 Ω. Prise pour multiplex stéréophonique (Stéréo Decoder). Prise PU commutée. 8 HP Superphon (4 par canal). Puissance 17 W (8,5 W par canal). Indicateur visuel d'accord stéréo. Contrôle automatique de fréquence FM commutable. Entraînement Duplex. Balance stéréo. Registre pour phonomascope. 3 réglages de tonalité par potentiomètres + 4 positions prédéterminées par clavier. Prises pour HPS avec commutation des HP incorporés. Prise modulation magnétophone. Système de réverbération Grundig « phonomascope » sur demande. Changeur de disques stéréo 4 vitesses. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 100 VA. Ebénisterie macoré moyen foncé ou noyer naturel avec emplacement pour discothèque, bandonnette, magnétophone ou platine magnétophone Grundig. H 820 - L 1 570 - P 450 mm.

Prix T.L. en sus **3.792,75**  
Prix T.T.C. **3.900,00**

Phonomascope 301,47. T.T.C. 310.  
Tubes : ECC85, ECH81, 2-EAF801, ECC808, 2-ECC83, 2-ELL80, EM87, 5 diodes, redresseurs : B250C150, E125C25.

## H. E. A.



**H.E.A. - Poste à transistors**


Hometrixi. 10 transistors + 7 diodes. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO. Prises pour antennes FM 75 et 300 Ω. Prise PU HP 23 cm. Puissance 1 W. Prises pour 2 HPS. Tonalité réglable par potentiomètre. Alimentation par 6 piles 1,5 V ou secteur 220 V, 50 c/s. Coffret H 135 - L 410 - P 190 mm. 4,8 kg avec piles.

Prix T.L. en sus **769,00**  
Prix T.T.C. **790,76**

Hometrixi. Même modèle sans alimentation secteur. 4,05 kg. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.L. en sus **685,00**  
Prix T.T.C. **704,39**

Transistors : AF114, AF115 3-AF116, OC75, 2-OC71, 2-AC128. Diodes : 2-OA70, 3-OA79, OA81, BA101.

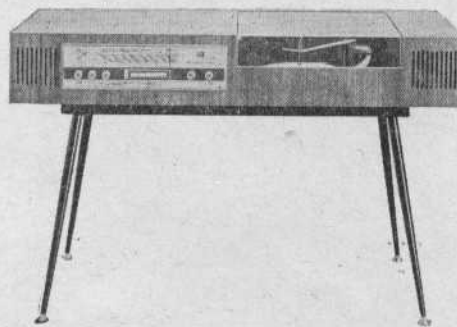


**H.E.A. - Meuble radio-phonostéréo**

Homestéréo-meuble. 10 transistors + 7 diodes. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO. Prises pour antennes FM 75 et 300 Ω. Prise PU. 2 HP 23 cm. Puissance 5 W (2,5 W par canal). Prises pour HPS. Tonalité réglable par potentiomètres. Changeur de disques automatique 4 vitesses. Alimentation par 6 piles 1,5 V ou secteur 220 V, 50 c/s. Meuble ebénisterie sur pieds.

Prix non fixé.

## KORTING



**KORTING - Poste secteur**

Noblesse 25260. 4 tubes + 2 transistors + 2 diodes, 1 redresseur, 4 gammes OC-PO-GO-FM. Double cadre ferrite orientable, antennes OC-FM incorporées. Indicateur visuel d'accord. Puissance 3,5 W, distorsion 3 %. 3 HP 1 de 15-21 cm et 2 de 7,5 cm statiques. Corrections graves et aiguës par touches. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 50 VA. Ebénisterie noyer moyen poli. H 250 - L 530 - P 180 mm, 5,8 kg.

Prix T.L. en sus **631,00**  
Prix T.T.C. **648,85**

Tubes : ECL86, ECH81, EBF89, EM84. Transistors : AF124, AF125. Diodes : 2-AA113. Redresseur : B250C1001B.

**KORTING - Poste secteur stéréo**

Excello Stéréo 25631. 7 tubes + 2 diodes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 6 touches dont position arrêt. Cadre ferrite double. PO-GO orientable. Prises pour antennes extérieures AM et FM 300 Ω. Réglages d'accord séparés AM et FM. Adjonction possible d'un adaptateur FM multiplex stéréo. Indicateur stéréo automatique. Indicateur visuel d'accord. Prise PU et prise magnétophone stéréo. 4 HP incorporés. Puissance 7 W (3,5 W par canal). 2 réglages de tonalité graves et aiguës. Balance stéréo. Prises HPS avec coupure des HP incorporés. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 60 VA. Ebénisterie noyer moyen poli. H 310 - L 620 - P 250 mm, 9,5 kg.

Prix T.L. en sus **825,00**  
Prix T.T.C. **848,34**

Adaptateur multip. pour FM stér. **120,00**  
T.T.C. **123,40**

Tubes : ECC85 ECH81, EBF89, ECC83, ELL80, EM84, EZ80. Diodes : 2-OA172.



**KORTING - Meuble radio-phonostéréo**

Turkis 65 25689. 7 tubes + 2 diodes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO double, orientable. Antennes OC et FM incorporées. Prises pour antenne extérieure MA et pour antenne FM 300 Ω. Multiplex stéréo.

phonique adaptable. Indicateur stéréo automatique. Indicateur visuel d'accord. Prise PU commutée. Puissance 7 W (3,5 W par canal), 6 HP : 2 HP + 1 statique par canal. Double réglage de tonalité graves et aiguës par touches et potentiomètres. Prise modulation. Prises HPS avec coupure des HP incorporés. Changeur de disques automatique 4 vitesses. Téléfunken TW 506. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 60 VA. Ebénisterie noyer moyen poli brillant. H 760 - L 1 150 - P 410 mm, 31,5 kg.

Prix T.L. en sus 1.710,00

Prix T.T.C. 1.758,39

Adaptateur multip. pour FM sté. 120,00

T.T.C. 123,40

Tubes : ECC85, ECH81, EBF89, ECC83, ELL80, EZ80, EM84. Diodes : 2-OA172.



**KORTING - Meuble radio-phono stéréo**

**Sapphire 64 24861.** 9 tubes + 2 diodes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Double cadre ferrite orientable, antennes OC-FM incorporées. Indicateur visuel d'accord. Multiplex stéréo adaptable. Prise pour antenne extérieure AM, prise pour antenne FM 300 Ω, prise pour PU commutée, prise pour modulation et prise pour HPS, avec coupure HP incorporé. Puissance 12 W (6 W par canal), distorsion 3 %. 8 HP : 2 de 21 cm, 2 de 8,5 cm, 4 de 6,5 cm. Corrections des graves et aiguës par potentiomètres. Réglage de balance stéréo. Changeur de disque automatique 4 vitesses. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 90 VA. Ebénisterie sapelli brillant. H 780 - L 1 150 - P 400 mm.

Prix T.L. en sus 2.170,00


Prix T.T.C. 2.231,41

Adaptateur multip. pour FM stér. 120,00

T.T.C. 123,40

Tubes : ECC85, 2-ECC83, ECH81, 2-ELL80, EBF80, EZ81, EM84. Diodes : 2-OA172.

## KUBA

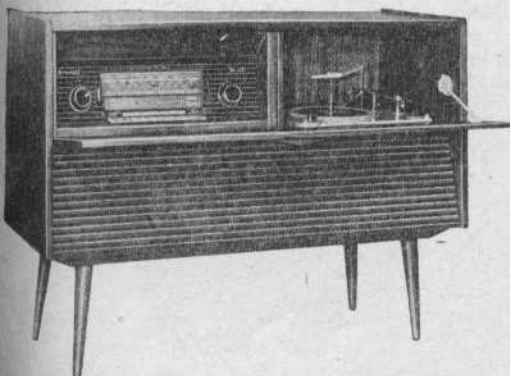


**KUBA - Meuble radio-phono stéréo**

**Messina.** 6 tubes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO orientable. Antenne FM incorporée. Contrôle automatique de fréquence FM. Multiplex stéréophonique FM incorporé. Prise PU. Indicateur visuel d'accord. Puissance 8 W (4 W par canal). HP. Double réglage de tonalité graves et aiguës par potentiomètres. Balance stéréophonique. Prises

modulation et HPS. Platine tourne-disques 4 vitesses. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie. H 750 - L 1 030 - P 360 mm.

Prix non fixé.

## LA VOIX DE SON MAITRE



**LA VOIX DE SON MAITRE**

Poste à transistors

**7T2.** 7 transistors + 2 diodes. 3 gammes OC-PO-GO. Clavier 5 touches. Cadre ferrite PO-GO de 26 cm. Cadre OC de 26 cm. Prise Push-pull 1 W. HP 12-19 cm. Prise HPS, avec mise hors-circuit du HP incorporé. Prise PU commutable par touche. Contre réaction sélective. Réglage de tonalité par potentiomètre. Alimentation par 6 piles de 1,5 V. Débit suivant réglage de la puissance sonore. Ebénisterie vernie, façade tissu. H 250 - L 415 - P 112 mm. Prix piles comprises.

Prix T.L. en sus 398,60

Prix T.T.C. 409,88

Pile 1,5 V, type radio Ø 33×61 mm, pièce 0,98.

Transistors : 25T1, 36 TIR, 36TIM, 2-2N503, 2-OC74, diode : 43P1, 40P1.



**LA VOIX DE SON MAITRE**


Meuble radio-phono-stéréo

**912M. AM/FM.** 10 tubes. 5 gammes BE-OC-PO-GO-FM. Clavier 11 touches. Cadre ferrite PO-GO orientable, double. Commutateur antenne-cadre. Antennes OC-FM incorporées. Cadran glace. Indicateurs visuels d'accord, de tonalité et d'orientation du cadre. Compensation physiologique automatique commutable. Indicateur visuel d'équilibre (stéréo). 4 HP : 2 de 15-21 cm et 2 de 19 cm. Puissance 8 W (4 W par canal). Prises pour enregistreur et modulation. Tourne-disque 4 vitesses fonctionnant en changeur automatique 45 tours. Cellule stéréophonique équipée d'une pointe diamant. Alternatif 115/240 V, 50 c/s, 92 + 12 VA. Meuble ebénisterie. H 882 - L 1 205 - P 382 mm.

Prix T.L. en sus 2.200,00

Prix T.T.C. 2.262,26

## L. M. T. — SCHAUB-LORENZ

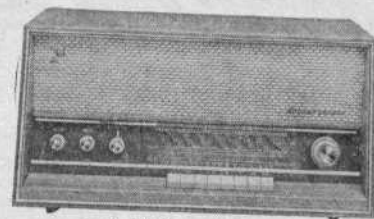


**L.M.T.-Schaub-Lorenz**  
Poste secteur stéréophonique

**Savoy stéréo.** 6 tubes + 2 diodes et redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite double 14 cm PO-GO orientable. Antennes OC-FM incorporées. Contrôle automatique de fréquence FM. Multiplex stéréo adaptable. Indicateurs visuels d'accord et de tonalité. Prises antennes extérieures. Prise PU commutée. 2 HP 13-26 cm. Puissance 7 W (3,5 W par canal). Prises pour HPS et magnétophone. 2 réglages de tonalité graves et aiguës par potentiomètres et 2 positions prédéterminées par clavier. Balance stéréo. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 50 VA. Ebénisterie noyer, vernis polyester. H 306 - L 600 - P 225 mm, 10 kg.

Prix non fixé.

Tubes : ECC85, ECH81, EBF89, ECC83, ELL80, EMM803. Diodes : 2-AA113. Redresseur : B250C150.

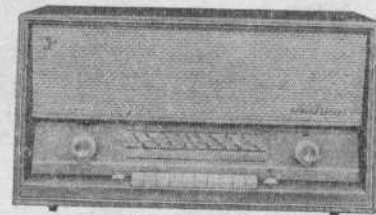


**L.M.T.-Schaub-Lorenz**  
Poste secteur stéréophonique

**Westminster stéréo.** 8 tubes + 2 diodes et 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite double 14 cm. PO-GO orientable. Antennes OC-FM incorporées. Contrôle automatique de fréquence FM. Indicateur visuel d'accord. Prises antennes extérieures. Prise PU commutée. 2 HP 17-26 cm. Puissance 17 W (8,5 W par canal). Prises pour HPS avec coupure des HP incorporés. Prise pour modulation. Double réglage de tonalité graves et aiguës par potentiomètres et 2 positions prédéterminées par touches. Balance stéréophonique. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. H 352 - L 628 - P 240 mm, 12 kg.

Prix non fixé.

Tubes : ECC85, ECH 81, EBF89, 2-ECH83, 2-ECLL80, EM803. Diodes : 2-AA113. Redresseur : B250C130.

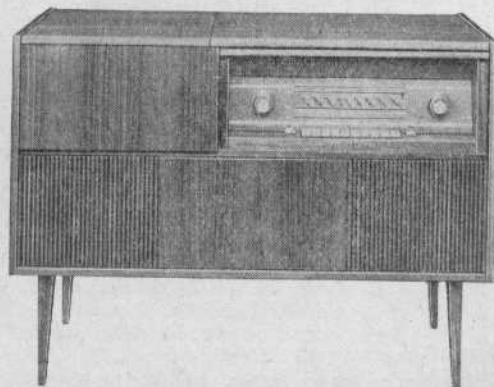


**L.M.T.-Schaub-Lorenz**  
Meuble radio-phono stéréophonique

**Duett Stéréo AM/FM.** 8 tubes + redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 10 touches dont 4 tonalités. Cadre ferrite PO-GO 14 cm orientable. Antennes OC-FM incorporées. Prises pour antennes extérieures. Indicateur visuel d'accord. Contrôle automatique de fréquence FM. Multiplex stéréophonique adaptable. 4 HP : 2 HP 17-26 et 9,5-15,1 cm sur chaque voie de reproduction. Puissance 17 W (8,5 W par canal). Prises pour HPS et magnétophone. 2 réglages de tonalité graves et aiguës et 4 positions prédéterminées par clavier. Réglage de la balance stéréophonique. Platine changeur de disques automatique 4 vitesses. Tête de PU stéréophonique. Alternatif 110/240 V, 50 c/s 65 + 10 VA. Ebénisterie noyer, vernis polyester ou ciré clair. H 780 - L 1 072 - P 370 mm. 38 kg.

Prix non fixé.

Tubes : ECC85, ECH81, EBF89, 2-ECC83, 2-EL84, EM84. Redresseur Sélénos.

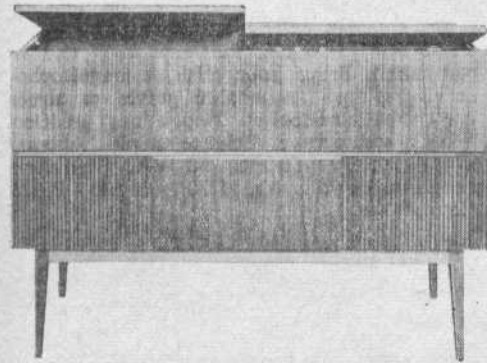


**L.M.T.-Schaub-Lorenz**  
Meuble radio-phonon stéréophonique

**Ballerina Concert Stéréo.** 8 tubes + redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Double cadre ferrite 14 cm orientable et antennes OC-FM incorporés. Indicateur visuel d'accord. Prise pour antenne extérieure MA, prise pour antenne FM 300 Ω, prise pour PU, prise pour modulation et prise pour HPS avec coupure HP incorporé. Puissance 20 W (10 W par canal). 4 HP : 2 de 13-18 et 2 de 17-26 cm (1 par canal). Corrections des graves et aiguës par touches et potentiomètres. Réglage de balance stéréo. Changeur automatique de disques 4 vitesses. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 80 VA. Ebénisterie noyer vernis polyester ou noyer mat. H 790 - L 1 155 - P 375 mm.

Prix non fixé.

Tubes : ECC85, ECH81, EBF89, 2-ECC83, 2-ECLL800, EM803. Redresseur : B250C185.

## LOEWE-OPTA




**LOEWE OPTA - Poste secteur stéréo**

**Rheinland-Stéréo 52029.** 6 tubes+11 diodes, 3 transistors et 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite et antennes OC-FM incorporés. Indicateur visuel d'accord Multiplex FM stéréo incorporé. Indicateur visuel stéréo. Prises pour antenne extérieure MA et FM, prise PU commutée, prises modulation et HPS. Puissance 4 W (2 W par canal). 2 HP 13-18 cm. Réglage des graves et des aiguës par potentiomètres. Balance stéréo. Alternatif 110/127/220 V, 50 c/s. 50 VA. Ebénisterie noyer naturel satiné, foncé poli ou teck. H 238 - L 610 - P 170 mm. 7,5 kg.

Prix T.L. en sus 960,00

Tubes : ECC85, ECH81, EF89, ECC83, ELL80, EM84.

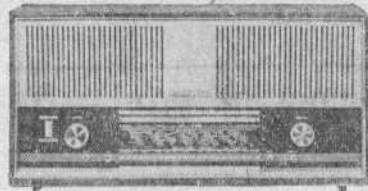


**LOEWE OPTA - Poste secteur stéréo**

**Venus-Stereo 52081.** 5 tubes + 12 diodes 15 transistors et 2 redresseurs. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable et antennes OC-FM incorporés. Indicateur visuel d'accord. Contrôle automatique de fréquence FM commutable. Multiplex FM stéréo incorporé. Indicateur visuel stéréo. Prise pour antenne extérieure MA et FM, prise PU commutée, prises modulation et HPS. Puissance 8 W (4 W par canal). Amplificateur BF complètement transistorisé et sans transformateur. 2 HP 15-26 cm. Réglage des graves et des aiguës par potentiomètres. Balance stéréo. Alternatif 110/127/220 V. 50 c/s, 40-50 VA. Ebénisterie noyer naturel satiné ou foncé poli. H 330 - L 650 - P 240 mm. 11,5 kg.

Prix T.L. en sus 1.350,00  
Prix T.T.C.

Tubes : ECC85, ECH81, EF89, EAF801, EMM803.

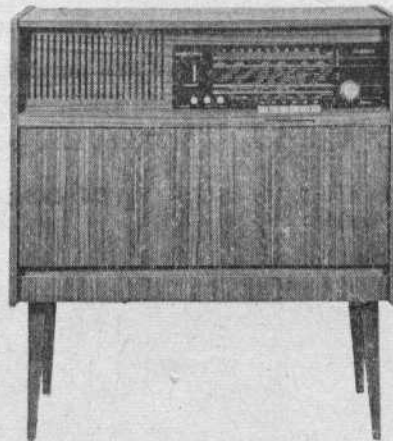


**LOEWE OPTA - Meuble radio-phonon**

**Luzern 52202.** 6 tubes + 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite et antennes OC-FM incorporés. Indicateur visuel d'accord. Prises pour antennes extérieures MA et FM, prise PU commutée, prises modulation et HPS. Puissance 3,5 W. HP 15-25 cm. Réglage des graves et des aiguës par potentiomètres. Changeur automatique de disques, 4 vitesses. PE 66. Alternatif 110/127/220 V. 50 c/s. 43 VA. Ebénisterie noyer naturel satiné ou foncé poli H 786 - L 730 - P 346 mm. 25 kg.

Prix T.L. en sus 1.250,00  
Prix T.T.C.

Tubes : ECC25, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM84.

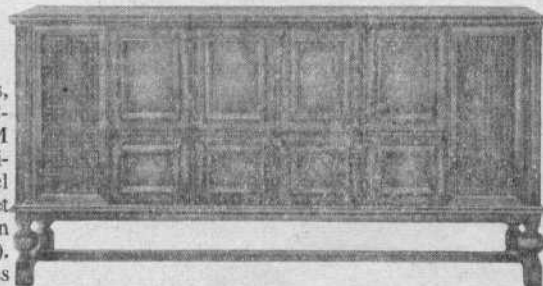

**LOEWE OPTA - Meuble radio-phonon stéréo**

**Lauenstein-Stereo 52297.** 5 tubes+14 diodes, 20 transistors et 2 redresseurs. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable et an-


tennes OC-FM incorporés. Indicateur visuel d'accord. Contrôle automatique de fréquence FM commutable. Multiplex FM stéréo incorporé. Indicateur visuel stéréo. Prises pour antenne extérieure MA et FM, prise PU commutée, prises modulation et HPS avec coupure des HP incorporés. Puissance 40 W (20 W par canal). Distorsion 2 %. Amplificateur BF complètement transistorisé et sans transformateur. 4 HP : 2 de 7-13,5 cm et 2 de 17 cm. Réglage des graves et des aiguës par potentiomètres et touches. Balance stéréo. Changeur automatique de disques, 4 vitesses. Dual 1011/T 503. Alternatif 110/127/220 V, 50 c/s, 42/110 VA. Ebénisterie noyer naturel satiné, antique. H 825 - L 1 650 - P 420 mm. 75 kg.

Prix T.L. en sus 4.950,00

Prix T.T.C.

Tubes : ECC85, ECH81, EF80, EAF801, EMM803.

## MAGNÉTIC-FRANCE



**MAGNETIC-FRANCE - Tuner stéréo**

**Eurovox AM/FM.** 12 tubes. 5 gammes BE-OC-PO-GO-FM. 2 claviers 5 et 6 touches. Cadre blindé 13 cm orientable. 2 indicateurs visuel d'accord. Réglages d'accord séparés AM et FM. (Multiplex incorporé). Prise PU. Voyant lumineux de mise sous tension. Alternatif 110/220 V, 50 c/s. Coffret bois verni. H 310 - L 530 - P 280 mm.

Prix T.T.C. 575,80

**Eurovox AM/FM.** Même modèle, version BF 15 tubes. Puissance 10 W (5 W par canal). Prise HPS. 2 réglages de tonalité graves et aiguës. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 719,80



**MAGNETIC-FRANCE - Tuner stéréo**

**Tuner FM automatique.** 8 tubes + 2 diodes 1 gamme FM (85-104 Mc/s). Indicateur visuel d'accord. Réglage automatique de fréquence. Bande passante 30 - 15 000 c/s à 2 dB. Sensibilité 0,7 μV. Rapport signal/bruit 65 dB. Coffret métal émaillé. H 100 - L 320 - P 250 mm. 6,5 kg.

Prix T.T.C. 477,10



**MAGNETIC-FRANCE - Tuner stéréo**

**Super tuner FM.** 7 tubes + diode. 1 gamme FM (85-104 Mc/s). Indicateur visuel d'accord. Sensibilité 1 μV. Stéréophonique par système Multiplex. Coffret métal émaillé. H 100 - L 315 - P 120 mm. 3,5 kg.

Prix T.T.C. 244,70

Tous ces tuneurs peuvent être équipés d'un décodeur multiplex (système GEGO) stéréophonique moyennant un supplément de 120 F.

# METZ



**METZ - Tuner stéréophonique**

**Belform 115.** 9 tubes + redresseur. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO et antenne dipôle FM incorporée. Prises antennes extérieures AM et FM. Prise PU commutée. Puissance 12 W (6 W par canal). Prise modulation et prises HPS. Indicateur visuel d'accord. Tonalité réglable par potentiomètres. Réglage de balance stéréophonique. Multiplex stéréophonique adaptable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 90 VA. Ebénisterie noyer naturel. H 230 - L 580 - P 300 mm.

Prix T.L. en sus **1.021,10**  
Prix T.T.C. **1.050,00**

Tubes : ECC85, ECH81, EF85, 3-ECC83, 2-ELL80, EM84. Redresseur : B250C250.




**METZ - Poste secteur stéréophonique**

**Belform 320S.** 8 tubes + redresseur. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO et antenne FM dipôle incorporés. Prise antenne extérieure. Prise PU commutée. Puissance 7 W (3,5 W par canal). 4 HP (2 par canal). Indicateur visuel d'accord. Double réglage de tonalité par potentiomètres. Réglage de balance stéréophonique. Multiplex stéréophonique adaptable. Prises pour HPS. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie noyer naturel sur pieds métal chromé ou noir. H 590 - L 940 - P 360 mm.

Prix T.L. en sus **1.187,37**  
Prix T.T.C. **1.150,00**

Tubes : ECC85, ECH81, EF85, ECC83, ELL80, EM84, EL92, EF94. Redresseur : B250C150.

# NORDMENDE

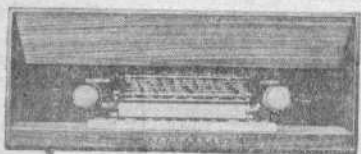

**NORDMENDE - Tuner stéréophonique**

**Stéréo 3004.** 12 tubes + 11 diodes + 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Prises pour antennes extérieures AM et FM 75 Ω. Multiplex stéréo incorporé. Prise PU. Puissance 17 W (8,5 W par canal). Prise modulation. Prises pour 2 enceintes acoustiques. Contrôle de tonalité graves et aiguës par touches et potentiomètres. Indicateur visuel d'accord. Réglage de la balance stéréophoni-

que. Alimentation 110/240 V, 50 c/s, 80 VA. Ebénisterie teck ou noyer naturel. H 268 - L 665 - P 281 mm.


Prix T.L. en sus **1.343,00**  
Prix T.T.C. **1.381,00**

Tubes : ECC85, ECH81, EF89, EBF89, EF80, 2-ECC88, ECC82, 2-ELL80, EMM803. Diodes : BA110, 7-OA81, 2-OA79, AF117. Redresseur : B250C.

**NORDMENDE - Enceinte acoustique**

**LB 301.** Spécialement étudiée pour le tuner Stéréo 3004. Equipée de 2 HP : 17-26 et 10 cm. Ebénisterie teck ou noyer naturel. H 268 - L 665 - P 281 mm.

Prix T.L. en sus **285,00**  
Prix T.T.C. **293,00**

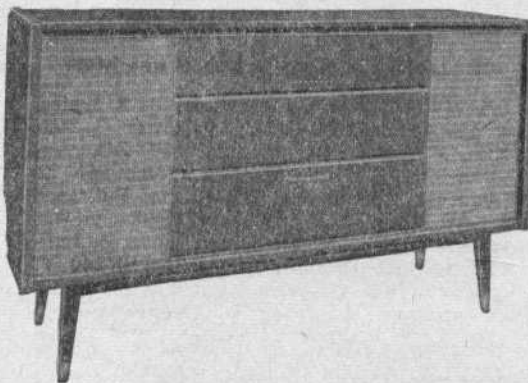

**NORDMENDE - Meuble radio-phono stéréo**

**Isabella Stéréo AM/FM.** 12 tubes + 3 diodes et 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO-13 cm. Antennes OC-FM incorporées. Cadran glace incliné. Indicateur visuel d'accord et d'orientation du cadre. 4 HP : 2 HP 18-34 et 10 cm sur chaque voie de reproduction. Puissance 17 W (8,5 W par canal). Prises pour HPS et magnétophone. 2 réglages de tonalité graves et aiguës et 4 positions prédéterminées par clavier. Réglage de la balance stéréophonique. Changeur de disques automatique 4 vitesses. Tête de PU à diamant monophonique et stéréophonique. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 75 VA. Stéréo decodeur incorporé. Ebénisterie noyer verni ou teck. H 797 - L 1395 - P 420 mm.

Prix T.L. en sus **2.824,00**  
Prix T.T.C. **2.903,91**

Tubes : ECC85, ECH81, EF89, EBF89, EF80, 3-ECC83, 2-ELL80, EM87, germaniums : BA110, 2-OA79. Redresseur : B250C150.

# OCEANIC



**OCEANIC - Poste à transistors**

**Amiral.** 10 transistors. 4 gammes OC1-OC2-PO-GO. Cadre ferrite 20 cm et antenne télescopique OC incorporés. Prise pour antenne extérieure OC. Prises pour PU commutée, prise pour écouteur ou HPS. Indicateur visuel d'accord. Puissance 1 W, distorsion 1,8 %. HP 16x24 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Alimentation par 6 piles 1,5. Prise pour alimentation extérieure. Coffret ebénisterie noyer verni. H 250 - L 400 - P 105 mm. 2 kg.

**Amiral FM.** Même modèle. 11 transistors + 7 diodes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Accord par « high control » et contrôle automatique de fréquence couplés. Ebénisterie traitée luthérie en acajou verni polyester. H 270 - L 440 - P 185 mm.

Prix T.L. en sus **595,00**  
Prix T.T.C. **611,84**

Transistors : AF115, 2-AF117, 2-OC75, 2-OC74, OC72, SFD107, SFD112.

# PHILIPS




**PHILIPS - Poste secteur**

**B3X32A AM/FM.** 5 tubes + diodes. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferroxcube PO-GO orientable et antenne FM incorporés. HP 12-14 cm. Puissance 1,8 W. Tonalité réglable par potentiomètre. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 42 VA. Ebénisterie macoré. H 233 - L 420 - P 206 mm.

Prix T.L. en sus **429,00**  
Prix T.T.C. **441,14**

Tubes : ECC85, ECH81, EF85, ECL86, EZ86. Diodes : OA79, 2-AA119.

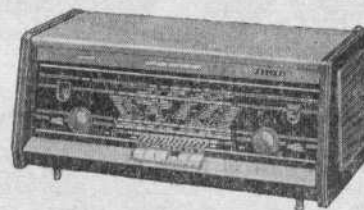

**PHILIPS - Récepteur Haute Fidélité**

**B5X43A. AM/FM.** 10 tubes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. 2 claviers 5 et 6 touches dont 1 arrêt. Cadre ferroxcube PO-GO de 20 cm. Antenne OC-FM incorporée. Prises antennes extérieures AM et FM. Stéréo decodeur FM incorporé. Cadran glace incliné. Indicateur visuel d'accord. 2 canaux basse fréquence pour reproduction intégrale des disques stéréophoniques. Prises pour tourne-disques ou magnétophone stéréo. 2 HP : 1 HP 16 cm sur chaque voie de reproduction. Puissance 4 W (2 W par canal). Prise pour HPS. 3 réglages de tonalité. 2 poussoirs de commutation mono/stéréo. Réglage de la balance sonore. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 70 VA. Ebénisterie noyer verni. H 240 - L 552 - P 242 mm.

Prix T.L. en sus **845,00**  
Prix T.T.C. **868,91**

Tubes : ECC85, ECH81, EF89, EBF89, EAA91, ECC83, 2-EL84, EZ80, EM80.

**F6X33A AM/FM.** 9 tubes + 6 transistors et 12 diodes. 5 gammes Chalutier-OC-PO-GO-FM. Cadre ferroxcube PO-GO orientable de 20 cm. Antenne dipôle OC-FM. Decodeur FM et indicateur de réception radio-stéréo. Prises antennes extérieures. 2 HP 21 cm. Puissance 4 W (2 W par canal). Double réglage de tonalité. Balance stéréo. Prises HPS avec






**PHILIPS - Meuble radio-phonostéréo**

coupeure des HP incorporés. Prise modulation magnétophone. Changeur de disques automatique 4 vitesses. Tête de PU AG3310 stéréo. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 70/75 + 6 VA. Ebénisterie macoré brillant ou mat avec pieds en phillite noire. H 400 (710 avec pieds) - L 1085 - P 252 mm.

Prix T.T.C. 1.696,70

Tubes : ECC85, ECH81, EF89, EF183, ECC83, 2-ECL86, EZ81, EM87, transistors : 3-AF126, 2-OC75, AC127, diodes : 3-OA79, 7-AA119, 2-OA200.

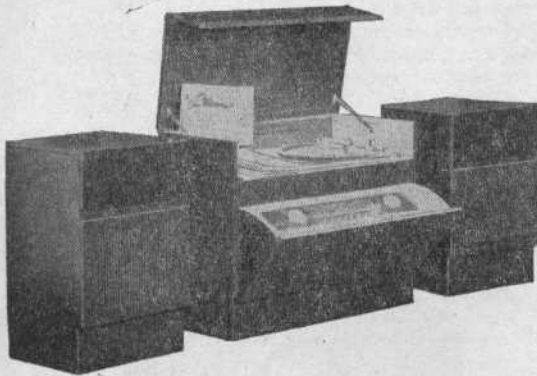


**PHILIPS - Ensemble radio-phonostéréo**

**FX31 AM/FM.** 11 tubes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 12 touches : marche/arrêt, parole, concert, jazz, mono/stéréo, tourne-disque, magnétophone, AFC, OC, GO, PO, FM. Antenne dipôle incorporée OC-FM. Prise pour antenne extérieure. Indicateur visuel d'accord. 2 HP 21 cm. Puissance 10 W (5 W par canal). Prises pour modulation et HPS. 2 réglages de tonalité graves et aiguës. Radio décodeur incorporé pour stéréo FM. Platine changeur de disques AG1025W, 4 vitesses. Tête PU stéréophonique AG3306. Alternatif 125-220V, 50 c/s, 80 + 8 VA. Ebénisterie acajou foncé. Ensemble comprenant : meuble radio-phonostéréo avec emplacement pour magnétophone, et 2 consoles HP.

Prix T.T.C. 2.827,80

Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, EF184, 2-ECC808, ECC83, 2-ELL80, EM84, EM 87.

## RADIOLA




**RADIOLA - Poste secteur**

**RA 4212 AM/FM.** 7 tubes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 5 touches. Cadre ferroxcube PO-GO. Antenne dipôle OC-FM. Contrôle visuel d'accord. 2 HP de 13 cm. Puissance 1,8 W. Tonalité réglable par clavier à multiples combinaisons. Alternatifs 110 à 245 V, 50 c/s. Coffret sapelli. H 245 - L 605 - P 206 mm.

Prix T.T.C. 605,70

Tubes : ECC85, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EZ80, EM84.




**RADIOLA - Poste secteur à transistors**

**RA4246 AM/FM.** 10 transistors + 7 diodes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 7 touches. Cadre ferrite orientable PO-GO. Antenne dipôle FM. Contrôle automatique de fréquence commutable. HP 13 cm. Puissance 2,8 W. Tonalité continue sur aiguës, graves. Prise HPS, PU. Magnétophone, antenne. Indicateur visuel d'accord. Alternatif 110/240 V. Coffret sapelli. H. 268 - L 536 - P 185 mm.

Prix T.T.C. 714,70

Transistors : AF114, AF115, 3-AF116, AF117 2-AC126, AC128, OC26 + 7 diodes.

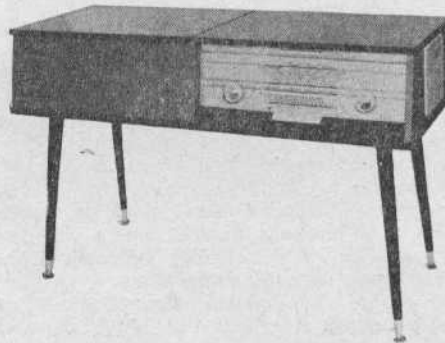


**RADIOLA - Console radio-phonostéréo**

**RA 8222 AM/FM.** 9 tubes + diodes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable et antenne OC-FM incorporés. Indicateur visuel d'accord. Prise pour antenne extérieure, modulation et HPS. Puissance 2,2 W. Correction des graves et des aiguës par touches pré-réglées. Multiplex stéréo FM. Réglage de balance stéréo. Changeur automatique de disques 4 vitesses. Alternatif 110-240 V. 50 c/s. Ebénisterie sapelli verni. Pieds bois tournés. H 650 - L 1090 - P 400 mm.

Prix T.T.C. 1.508,00

Tubes : ECC85, ECH81, EF89, EBF 89, EAA 91, ECC83, 2-EL84, EZ80, EM80 + décodeur stéréo.

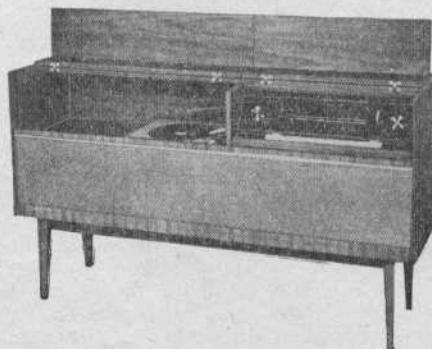


**RADIOLA**  
Meuble radio-phonostéréophonique

**RA8244 AM/FM.** 8 lampes et diodes dresseur, 4 gammes OC-PO-GO-FM. ferrite orientable et antenne OC-FM porés. Indicateur visuel d'accord. Antenne extérieure modulation et HPS. Puissance 2x3,5 W. Correction des graves et des aiguës par réglage continu avec indicateur visuel. Dispositif multiplex FM avec lecteur stéréo. Réglage de balance stéréo. Changeur automatique de disques 4 vitesses. Alternatif 100/240 V, 50 c/s. Ebénisterie verni brillant. H 698 - L 1240 - P 360

Prix non fixé.

Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, ECC808, 2-ECL86, EM87, 2-OA79, B25 + décodeur stéréo.

## RECTA

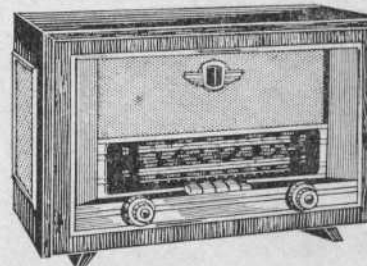

**RECTA - Poste secteur**

**Listz Europa. Récepteur AM/FM.** 9 tubes. 4 gammes PO, GO, OC, FM. Commande à clavier à touches. Réglage séparé graves et aiguës. Cadre PO-GO orientable avec commande antenne-cadre.

Lampes : ECH81, EF85, EBF80, 2-EL84, EM84, ECC85, EZ80.

Prix T.T.C.



Même modèle en combiné radio-phonostéréo

Prix T.T.C.

## Abonnez-vous

20 F

par an

12 numéros

plus 2 numéros spéciaux

**RECTA - Adaptateur FM65**

Tuner FM à transistors équipé du bloc allemand Gorler et d'un préamplificateur basse fréquence délivrant une tension suffisante pour l'attaque de la prise pick-up d'un récepteur quelconque à lampes ou à transistors.

Prix 264,00

**RIBET-DESJARDINS**




**RIBET-DESJARDINS - Poste secteur**

**Opéra.** 5 tubes. 3 gammes BE-PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre ferrite PO-GO orientable. Commutation antenne-cadre. Prise PU commutée par touche. HP 13 cm. Puissance 2 W. Contre réaction sélective. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 18 VA. Ebénisterie noyer verni. H 215 - L 490 - P 180 mm.

Prix T.L. en sus 320,00

Prix T.T.C. 329,06

Tubes : ECH81, UBF89, UF89, UL84, UY92.

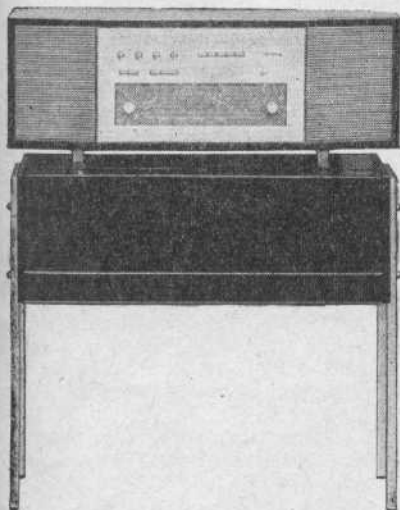

**RIBET-DESJARDINS**  
Poste secteur stéréophonique

**Allegro.** 10 tubes + diode. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Claviers : 2 touches (mono-stéréo); 3 touches (jazz, musique, parole); 5 touches (OC-PO-GO-FM-PU). Cadre orientable PO-GO, antennes OC et FM incorporés. Prises pour antennes extérieures AM et FM. Indicateur visuel d'accord. Contrôle automatique d'accord sur l'émetteur reçu en FM. Adaptable radio stéréo. Contrôle de balance stéréophonique. Double contrôle de tonalité. Prises PU, magnétophone et radio. 2 HP 16-24 cm. Puissance 5 W (2,5 W par canal) pour 10 % de distorsion. Prises pour HPS. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie acajou verni polyester. H 225 - L 415 - P 200 mm.

Prix T.L. en sus 995,00

Prix T.T.C. 1.023,14

Console. Tourne-disque 4 vitesses automatique, changeur 45 t/m. Mono et stéréo. Enceintes, T.T.C. 332,80.




**RIBET-DESJARDINS**  
Meuble radio-électrophone

**Mozart III.** 16 tubes + 6 diodes. 5 gammes BE-OC-PO-GO-FM. Clavier 12 touches. Cadre orientable PO-GO, antennes OC et FM incorporés. Prises pour antennes extérieures AM et FM. Indicateur visuel d'accord. Contrôle de balance stéréophonique. Double contrôle de tonalité. 1 touche contrôle automatique d'accord sur l'émetteur reçu en FM et accord silencieux. Démodulateur adaptable pour réception des programmes radio stéréo sur onde porteuse unique. Système de réverbération. Commande de dosage de l'écho artificiel. 7 HP : 1 de 28 cm, 2 de 16-24, 4 tweeters 6 cm. Puissance totale 20 W pour 10 % de distorsion. Prises pour HPS. Changeur de disques automatique 4 vitesses. Tête de lecture piézo-électrique, pointe diamant mono-stéréo. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 155 VA. Console noyer. H 860 - L 1 430 - P 420 mm.

Prix T.L. en sus 3.850,00

Prix T.T.C. 3.958,87

**SABA**

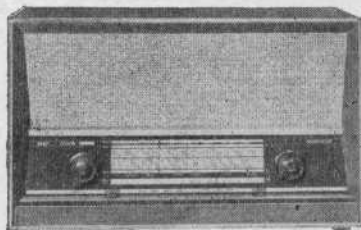


**SABA - Poste secteur stéréo**

**Freudenstadt.** 7 tubes + 3 diodes et redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite 13 cm et antenne FM incorporés. 2 indicateurs visuels d'accord. Prise pour antenne extérieure MA, prise pour antenne FM 300 Ω, prise pour PU commutée, prise pour modulation et prise HPS avec coupure du HP incorporé. Puissance 7 W (3,5 W par canal), distorsion 10 %. 4 HP (2 par canal) : 18-24 et 11 cm. Corrections des graves et aiguës par touches et potentiomètres. 2 positions de largeur de bande AM couverte en fin de course du réglage des aiguës. Réglage de balance stéréo. Multiplex stéréophonique adaptable. Alternatif 120/220 V, 50 c/s 70 VA. Ebénisterie H 376 - L 610 - P 240 mm.

Prix T.L. en sus 997,00

Prix T.T.C. 1.025,20

Tubes : ECC85, ECH81, EBF89, EMM803, ECC83, 2-ECLL800. Diodes : AF126, 2-AA119. Redresseur : B250C125.

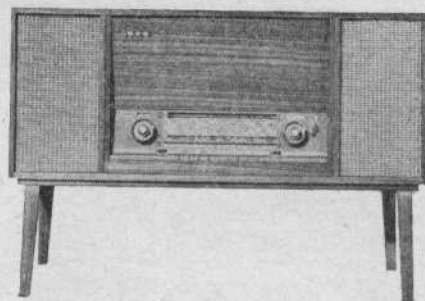


**SABA - Meuble radio-phono stéréo**

**Reichenau.** 7 tubes + 3 diodes et redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite 13 cm orientable et antenne FM incorporés. Indicateur visuel d'accord. Multiplex stéréophonique adaptable. Prise pour antenne extérieure MA, prise pour antenne FM 300 Ω. Prise pour modulation et prise pour HPS, avec coupure HP incorporé. Puissance 7 W (3,5 W par canal), distorsion 10 %. 2 HP 18 x 24 cm. Corrections des graves par touche et potentiomètre et des aiguës par potentiomètre. 2 positions de largeur de bande AM couverte en fin de course du réglage des aiguës. Réglage de balance stéréo. Tourne-disques PE66, changeur automatique 4 vitesses. Alternatif 120/220 V, 50 c/s, 70 VA. Ebénisterie claire et moyenne. H 730 - L 928 - P 390 mm.

Prix T.L. en sus 1.470,00

Prix T.T.C. 1.511,60

Tubes : ECC85, ECH81, EBF89, EMM803, ECC83, 2-ECLL800. Diodes : AF126, 2-AA119. Redresseur : B250C125.

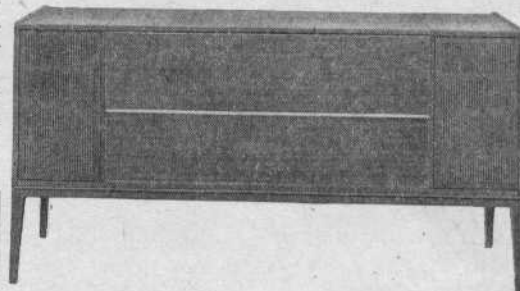

**SABA - Meuble radio-phono stéréo**

**Breisgau Lux.** 13 tubes + 2 diodes et 3 redresseurs. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite 14 cm orientable et antenne FM incorporée. Indicateur visuel d'accord. Contrôle automatique de fréquence commutable. Multiplex stéréophonique adaptable. Prise pour antenne extérieure MA, prise pour antenne FM 300 Ω, prise pour modulation et prise HPS avec coupure HP incorporé. Puissance 12 W (6 W par canal), distorsion 10 %. 4 HP : 2 de 24 cm et 2 de 8 x 15 cm. Corrections des graves par touche et potentiomètre, correction des aiguës par potentiomètre. Réglage de largeur de bande moyenne fréquence en AM couplé au réglage des aiguës. Réglage de balance stéréo. Prise pour commande à distance. Changeur de disques automatique Dual 1009 4 vitesses. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie H 800 - L 1 528 - P 414 mm.

Prix T.L. en sus 4.300,00

Prix T.T.C. 4.421,69


**Breisgau.** Même modèle, équipé du châssis Stéréo Studio, sans recherche automatique, sans prise pour commande à distance. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.L. en sus 4.095,00

Prix T.T.C. 4.210,88

Tubes : ECC85, ECH81, EBF89, 2-EF86, ECC83, 2-ELL80, EABC80, ECL80, 2-EM84-87. Diodes : 2-AA119. Redresseurs : B250C250, E25C5, E625C5.

# SIEMENS




**SIEMENS - Poste secteur stéréo**

**RG 51.** 6 tubes + 2 diodes et 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO 20 cm. Prise antenne extérieure. Prise PU stéréo. Multiplex stéréophonique incorporé. Indicateur visuel d'accord. Puissance 7 W (3,5 par canal). HP incorporés. Prises HPS avec coupure des HP incorporés. Tonalité réglable par touches et potentiomètres. Balance stéréophonique. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 60 VA. Ebénisterie poirier foncé. H 247 - L 620 - P 218 mm.

Prix T.L. en sus **950,00**  
Prix T.T.C. **976,88**

Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, ECC83, ELL80, EMM803. Diodes : 2-AA113. Redresseur : B250C100.

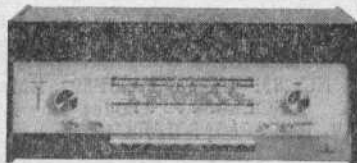

**SIEMENS - Chaîne Haute-fidélité stéréo**

**RS 50.** 5 tubes + 20 transistors + 14 diodes et 2 redresseurs. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable. Prise antennes AM-FM. Contrôle automatique de fréquence FM commutable. Prise PU stéréo. Puissance 40 W (20 W par canal). 2 enceintes acoustiques séparées comportant chacune 2 HP : 17 et 7-13 cm. Contrôle de tonalité par touches et potentiomètres. Balance stéréophonique. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 60 VA. Coffret ébénisterie poirier foncé. H 247 - L 620 - P 218 mm.

Prix T.L. en sus **2.100,00**  
Prix T.T.C. **2.159,43**

Tubes : ECC85, ECH81, EF89, EAF801, EMM803. Transistors : 5-AC151r, 2-AF118, 2-AC132, 5-AD150, AC117, 2-AC127, 2-AF126, 2-AF118. Diodes : 2-AA113, BA102, OA91, 2-BZY83D12, 8-AA118 Redresseurs : B250C100, B302500.




**SIEMENS - Meuble radio-phono stéréo**

**PR 31.** 6 tubes + 2 diodes et 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite 20 cm orientable, antennes OC-FM incorporés. Indicateur visuel d'accord. Multiplex stéréophonique adaptable. Prise pour antenne extérieure MA, prise pour antenne FM 75 et

300 Ω, prise pour modulation, prise pour HPS. Puissance 8 W (4 W par canal), distorsion 5 %. 4 HP : 2 de 18 x 26 cm et 2 de 7 x 13 cm. Corrections des graves et aiguës par touches et potentiomètres. Réglage de balance stéréo. Changeur de disque automatique 4 vitesses. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 60 + 12 VA. Ebénisterie noyer poli foncé. H 620 - L 1140 - P 490 mm.

Prix T.L. en sus **1.700,00**  
Prix T.T.C. **1.748,11**

Tubes : ECC85, ECH81, EBF89, 2-ECL86, EM84. Diodes : 2-OA91. Redresseur : SSFB250C125.

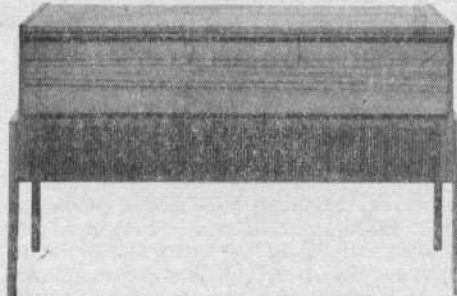

**SIEMENS - Meuble radio-phono stéréo**

**RP 51.** 6 tubes + 2 diodes et 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO. Antennes OC-FM incorporées. Prises pour antennes extérieures AM et FM 300 Ω. Indicateur visuel d'accord. Multiplex stéréophonique adaptable. Puissance 7 W (3,5 W par canal). 4 HP : 15-26 et 7-13 cm par voie de reproduction. Contrôle de tonalité graves et aiguës par potentiomètres. Balance stéréophonique. Prise modulation. Prises HPS avec coupure des HP incorporés. Changeur de disques automatique 4 vitesses PE 66. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 72 VA. Ebénisterie noyer foncé. H 715 - L 1202 - P 360 mm.

Prix T.L. en sus **1.900,00**  
Prix T.T.C. **1.953,77**

Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, ECC83, ELL80, EMM803. Diodes : 2-AA113. Redresseurs : B230C100.

# SCHNEIDER



**SCHNEIDER - Poste secteur**

**Marella AM/FM.** 7 tubes + 2 diodes. 4 gammes OC-PO-GO-FM (possibilité adjonction gamme maritime). Clavier 7 touches. Cadre ferrocube PO-GO orientable. Commande automatique de fréquence en FM. Antennes OC-FM incorporées. Cadran glace incliné. Indicateur visuel d'accord. Prise PU. 3 HP : 16-24 cm, 12 cm et tweeter statique. Puissance 4 W. Prises pour HPS et magnétophone. 2 réglages de tonalité graves et aiguës. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 70 VA. Ebénisterie bois vernis. H 310 - L 575 - P 180 mm. 8,300 kg.

Prix dép. usine **605,00**  
T.T.C. port compris **629,00**

Tubes : ECH81, EBF89, EF86, EL84, ECF82, EM84, EZ80.

**Marella Stéréo.** Même modèle avec 2<sup>e</sup> BF.

Prix dép. usine **700,00**  
T.T.C. port compris **720,00**

Tubes : ECH81, EBF89, 2-EF86, 2-ECF82, EM84, EZ81.



**SCHNEIDER - Poste secteur**

**Sabrina AM/FM.** 7 tubes + 2 diodes. 4 gammes OC-PO-GO-FM (possibilité adjonction gamme maritime). Clavier 7 touches. Cadre ferrocube PO-GO orientable. Commande automatique de fréquence en FM. Antennes OC-FM incorporées. Cadran glace incliné. Indicateur visuel d'accord. Prise PU. 3 HP : 16-24, 12 cm et tweeter statique. Puissance 4 W. Prises pour HPS et magnétophone. 2 réglages de tonalité graves et aiguës. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 70 VA. Console ébénisterie. H 790 - L 660 - P 320 mm 14,5 kg.

Prix dép. usine **710,00**  
T.T.C. et port compris **740,00**

Tubes : ECH81, EBF89, EF86, ECF82, EM84, EZ80.

**SCHNEIDER - Poste secteur**

**Tarentelle AM/FM.** 6 tubes + 2 germaniums. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Possibilité adjonction gamme maritime. Clavier 5 touches. Cadre ferrite 23 cm. Prises pour antennes AM et FM. Double cadran glace. Indicateur visuel d'accord. Prise PU commutable par touche. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Circuits imprimés. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 36 VA-125 V, 30 VA-220 V. Coffret ébénisterie avec face antistatique polystyrène 2 coloris. H 275 - L 480 - P 175 mm, 5,4 kg.

Prix dép. usine **420,00**  
T.T.C. tout compris **430,00**

Tubes : ECF82, UCH81, UBF89, UCL82, UY85, EM81.

**Tarentelle export.** Même modèle 5 tubes. 4 gammes OC1-OC2-OC3 (12,50 à 181 cm). PO. Autres caractéristiques identiques. Tubes : UCH81, UBF89, UCL82, UY85, EM81.

# SONNECLAIR



**SONNECLAIR - Poste à transistors**

**Evolution.** 7 transistors. 2 gammes PO-OC. Cadre ferrite 20 cm. Prise antenne voi-

commutée. Puissance 0,2 W. HP 12x19 cm. Contrôle de tonalité par touche. Alimentation par 2 piles 4,5 V. H 150 - L 335 - P 200 mm. 2,5 kg. Prix piles comprises.

**Evolution.** Même modèle 3 gammes OC-PO-GO. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.L. en sus **280,00**

Prix T.T.C. **288,00**

Pile 4,5 V, type poche 22-62-66 mm.

Pièce **0,95**

T.T.C. **0,98**

Transistors : SFT108, SFT107, SFT106, SFT152, SFT153, 2-SFT123, 2 diodes D106.

## SONORA



**SONORA - Meuble radio-phonos stéréo**


**RP 92.** 9 tubes + 4 diodes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Double cadre ferrite 20 cm orientable et antennes OC-FM incorporés. Indicateur visuel d'accord. Multiplex stéréophonique incorporé. Prise pour antenne extérieure MA, prise pour antenne FM 300 Ω, prise pour PU commutée, prise pour modulation et prise pour HPS, avec coupure HP incorporé. Puissance 12 W (6 W par canal), distorsion 5 %. 8 HP : 2 de 21 cm, 2 de 10 cm, 4 de 8 cm. Corrections des graves et aiguës par touches et potentiomètres. Réglage de balance stéréo. Changeur de disques automatique 4 vitesses. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 70 VA. Ebénisterie palissandre avec casier à disques ou emplacement magnétophone. H 785 - L 1180 - P 380 mm. 47 kg.

Prix T.L. en sus **2.490,00**

Prix T.T.C. **2.560,41**

Tubes : ECC85, ECH81, EBF89, 2-ECC83, 2-ELL80, EZ81, EM84. Diodes : 2-OA172, 2-25B54.

## TELEFUNKEN

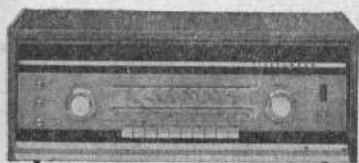

**TELEFUNKEN - Tuner stéréo**

**Opus 2430.** 13 tubes + 2 redresseurs. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable, antennes OC-FM incorporés. Indicateur visuel d'accord. Contrôle automatique de fréquence. Multiplex stéréophonique incorporé. Prise pour antenne extérieure MA, prise pour antenne FM 300 Ω, prise pour PU commutée, prise pour modulation et prise pour HPS avec coupure HP incorporé. Puissance 14 W (7 W par canal). Corrections des graves et aiguës par touches et potentiomètres. Réglage de balance stéréo. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie noyer ou teck. H 255 - L 650 - P 270 mm.

Prix T.L. en sus **1.440,00**

Prix T.T.C. **1.480,75**


Tubes : ECC85, ECH81, EF89, EAF801, ECC808, ECF80, 2-ECC83, 4-EL95, AC117, EM84. Redresseurs : B250C250, E15C125KP.

### TELEFUNKEN - Enceinte acoustique

**Hi-Fi 2402.** Colonne sonore pour Opus 2430. 2 HP : 18-35 et 13-18 cm. Ebénisterie noyer ou teck. H 650 - L 210 - P 270 mm.

Prix T.L. en sus **270,00**

Prix T.T.C. **277,64**



**TELEFUNKEN - Poste secteur**


**Andante 1462.** 5 tubes + 2 diodes et redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM (87,5-100 Mc/s). Clavier 8 touches dont marche-arrêt. Antennes OC-FM et cadre ferrite orientable PO-GO incorporés. Vernier d'étalement OC. Accords séparés AM/FM. Indicateurs visuels d'accord et de tonalité. Prise PU et magnétophone commutée par touche clavier. 2 HP à aimant Allvox 15-21 et 10 cm. Puissance 3,5 W. 2 réglages de tonalité graves et aiguës séparés 2 touches basses et jazz. Prises pour HPS, modulation, antenne extérieure et terre. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 45 VA. Ebénisterie noyer moyen ou teck. H 240 - L 590 - P 205 mm.

Prix T.L. en sus **750,00**

Prix T.T.C. **771,22**

Tubes : ECC85, ECH81, EBF89, EH84, ECL86 + 2 diodes et redresseur.

**Berolina 2462 stéréo.** 6 tubes + 2 diodes et redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 8 touches dont marche-arrêt. Antenne dipôle FM et OC et cadre ferrite PO-GO orientable incorporés. Vernier d'étalement OC. Accords séparés AM et FM. Indicateurs visuels d'accord et de tonalité. Prise PU et modulation commutée par touche. 2 HP Allvox 15-21 cm. Puissance 7 W (3,5 W par canal). Changeur de disques automatiques 4 vitesses. Tête stéréo à 2 saphirs commutables. 2 réglages de tonalité graves et aiguës. 1 touche basse. Balance stéréo. Prises HPS,

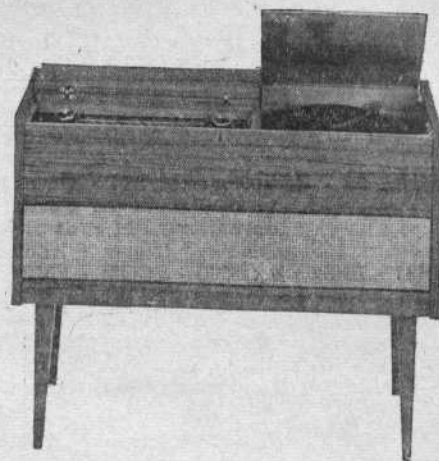


**TELEFUNKEN - Meuble radio-phonos stéréo**

antenne extérieure et terre. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Meuble noyer foncé, ou noyer clair satiné et acajou. H 720 - L 900 - P 356 mm.

Prix T.L. en sus **1.480,00**

Prix T.T.C. **1.521,28**

Tubes : ECC85, ECH81, EBF89, 2-ECL86, EM84, 2 diodes. Redresseur B250C125N2.

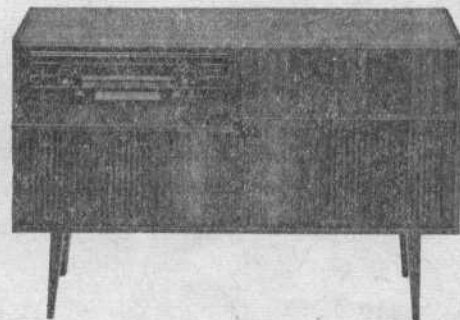

**TELEFUNKEN - Meuble radio-phonos stéréo**

**Wien 2464.** 6 tubes + 3 redresseurs. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable et antenne pour OC-FM. Indicateur visuel d'accord. Contrôle automatique de fréquence. Multiplex stéréophonique adaptable. Prise pour antenne extérieure MA, prise pour antenne FM 300 Ω, prise pour PU commutée, prise pour modulation et prise pour HPS, avec coupure HP incorporé. Puissance 7 W (3,5 W par canal). 4 HP : 2 de 18-26 cm et 2 de 10 cm. Corrections des graves et des aiguës par touches et potentiomètres. Réglage de balance stéréo. Changeur de disques automatique 4 vitesses. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 140 VA. Ebénisterie. H 780 - L 1200 - P 380 mm.

Prix T.L. en sus **1.790,00**

Prix T.T.C. **1.841,00**

Tubes : ECC85, ECH81, EBF89, 2-ECL86, EM84. Redresseurs : 2-OA172, B250C200N2.

Pour tous vos besoins en "Kits" et "composants électroniques"

**UN NOUVEAU MAGASIN COGEREL**  
**9, BD ST-GERMAIN, PARIS 5<sup>e</sup>**

Métro Cardinal Lemoine - Nombreuses lignes d'autobus.

A quelques minutes seulement des gares du Luxembourg et d'Austerlitz.


# TERAL

TERAL - Récepteur d'appartement

**Modulus 64** - Récepteur AM/FM - Gammes PO-GO-OC-FM - Commutations par clavier - Equipé d'un bloc convertisseur FM et de transformateurs MF mixtes - 7 lampes : EZ80 - ECH81 - EF85 - EABC80 - ECC85 - EM84 - ELL80 - Réglages séparés des graves et des aigus - Sortie push-pull - HP graves + 2 tweeters - Prise PU - Antenne - Cadre orientable incorporé - Alimentation sur secteur de 110 à 240 V - Ebénisterie uniquement sous forme de Kit

Prix de l'ensemble complet **370,00**

# TEVEA



TEVEA - Transistor de salon

**TR3B**. 9 transistors + 5 diodes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 6 touches. Cadre fer-

rite de 26 cm incorporé. Antenne télescopique double orientation FM. 2 HP : 12-19 et 6 cm. Prise pour PU, HPS et magnétophone. Push-pull 1 W. Indicateur visuel d'accord et d'usure des piles. Alimentation par 6 piles 1,5 V. Coffret acajou verni. H 210 - L 470 - P 130 mm. 3,9 kg.

Prix T.L. en sus **549,00**

Prix T.T.C. **564,50**

**TR6**. 7 transistors + 2 diodes. 5 gammes OC1-OC2-OC3-PO-GO. Prise pour PU. Puissance 1 W. HP 12x12 cm. Coffret ébénisterie acajou verni.

Prix T.L. en sus **420,00**

Prix T.T.C. **431,90**

Transistors : 3-SFT316, SFT357, SFT358, 2-SFT125, 2-SFT353, diodes SFD107, 2-SFD11, SFD-112.

# TRIO



TRIO - Tuner AM/FM stéréo


**WX400U**. 20 tubes + 7 diodes. Gammes : FM (80-108 MC/s) AM (535-1.605 Kc/s). Distorsion harmonique < 1 % à 400 c/s. Sensibilité FM : 1,9 µV, AM : 20 µV pour rapport

signal-bruit 20 dB. Courbe de réponse 20-20 000 c/s à - 0,5 dB, FM stéréo 15 000 c/s à - 0,5 dB. Entrées : 3 mV, 150 mV. Contrôle de tonalité +12- à 50 c/s + 9-10 dB à 10 Kc/s. Alternatif 220 V. 50-60 c/s. Coffret H 136 - L 470 - P 356 mm. 14 kg.

Prix T.L. en sus **1.600,00**

Prix T.T.C. **1.660,00**

Tubes : 3-6BA6, 6BE6, 3-6AU6, 2-12AU7, 6-12AX7, 4-6BQ5. Diodes : 5-0C2, 2 siliciums.



TRIO - Tuner AM/FM

**AFE220**. 8 tubes, gammes : FM (80-108 MC/s) PO (535-1.605 kc/s) GO (150-350 kc/s). recevoir des émissions stéréophoniques à bande multiplex sur FM) par adjonction adaptateur multiplex. Distorsion < 1 % à 400 c/s. Sensibilité : FM 2,1 µV. AM 20 µV pour rapport signal-bruit 20 dB. Distorsion harmonique FM < 1 % à 400 c/s. Courbe de réponse FM 20-20 000 c/s à - 0,5 dB. Alternatif 115/230 V. 50/60 c/s, 50 VA. Coffret H 127 - L 311 - P 237 mm, 5,5 kg.

Prix T.L. en sus **600,00**

Prix T.T.C. **630,00**

Tubes : 2-6BA6, 6BE6, 6AU6, 6AL5, 2-6X4.

## DANS 65 PAYS ON CHOISIT SCHNEIDER...

POUR VOUS AUSSI, CETTE GRANDE MARQUE EST VOTRE MEILLEURE "ASSURANCE-VENTE"



"La musique selon Schneider".  
RADIO-COMBINES MEUBLES STEREO

**ELECTROPHONES**  
Toute une gamme gaie, jeune, irrésistible.

"Sous un petit volume un TRANSISTOR SCHNEIDER est toujours un grand poste".

"Tout nouveau"  
MAGNÉTOPHONE A 54  
3 vitesses - 4 pistes  
Possibilités universelles

Deux arguments de vente essentiels :

- prix très compétitifs pour une telle qualité
- larges facilités de crédit

vous souhaitez :

- vendre du matériel impeccable,
- satisfaire pleinement vos clients,
- réduire au minimum vos interventions "après-vente"
- être associé au prestige et au succès d'une grande marque,
- vous appuyer en toute sécurité sur un service commercial dynamique et compréhensif,
- bénéficier d'un appui publicitaire constant, original, vendeur



TELEVISEURS  
"OPTIVISION"

# SCHNEIDER

radio télévision

c'est toujours le meilleur !