


LE HAUT-PARLEUR

NUMÈRE
SPÉCIAL
★ 132 PAGES

hi-fi Stéréo

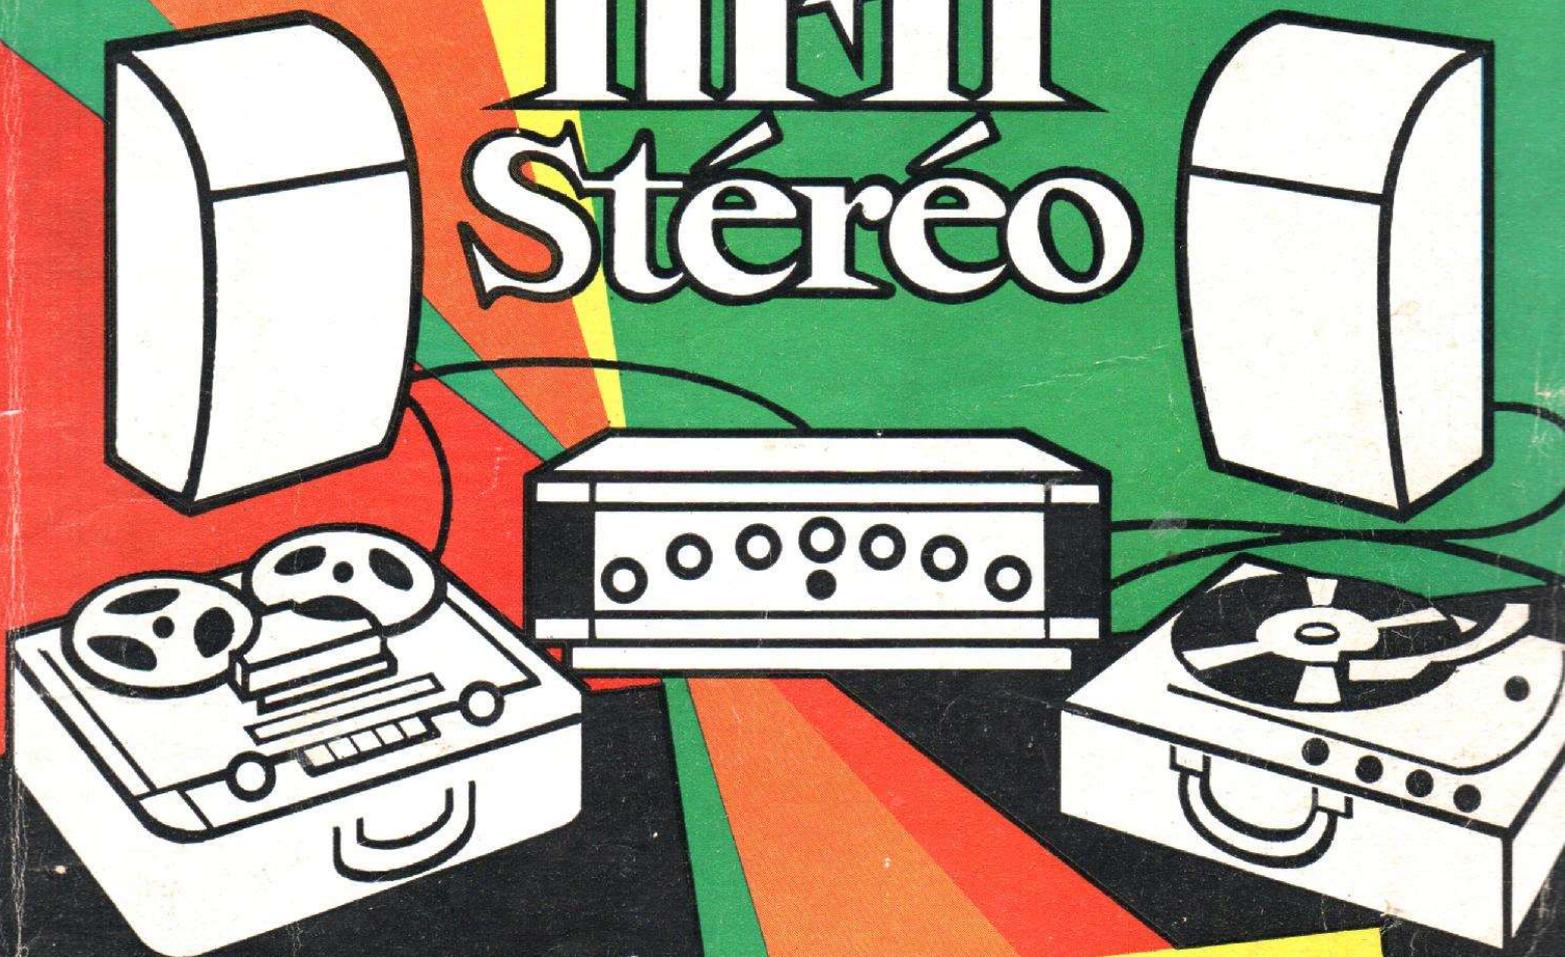

TOUS LES NOUVEAUX APPAREILS
DE REPRODUCTION SONORE

TOURNE ★ DISQUES
ÉLECTROPHONES
CHAINES Hi ★ Fi
MAGNÉTOPHONES

AVEC LEURS CARACTERISTIQUES ET LEUR PR


4^{NF}

460 francs marocains

CARACTÉRISTIQUES

des principaux magnétophones


AMPEX

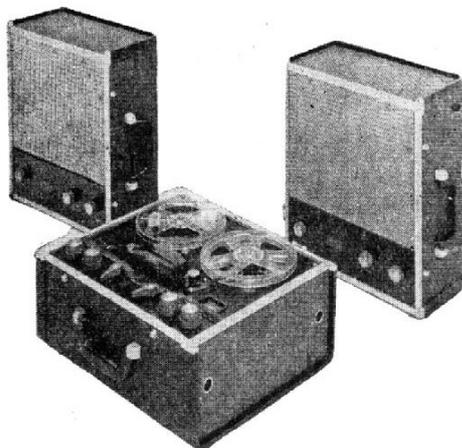

AMPEX - Magnétophone stéréophonique

961. Enregistreur lecteur stéréophonique sur bande magnétique. 4 pistes. 2 vitesses de défilement : 9,5 et 19 cm/s. Bande passante 30 à 15 000 c/s à 9,5 cm/s et 30 à 20 000 c/s à 19 cm/s. Surimpression, Play-back, effet d'écho et mixage.


Prix T.T.C. 4.257,16 NF



AMPEX - Magnétophone

936. Enregistreur lecteur monophonique et stéréophonique sur bande magnétique 4 pistes. 2 vitesses de défilement : 9,5 et 19 cm/s. Marche AV et AR accélérée. Arrêt automatique en fin de bande. Alternatif 110 V, 50 c/s.

Prix T.T.C. 2.627,31 NF



AMPEX - Magnétophone stéréophonique


1261. Enregistreur-lecteur sur bande magnétique. 4 pistes. 2 vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s. 9 lampes + redresseur. Gammes de fréquences : 50 à 7 500 c/s à ± 2 dB en 9,5 cm/s et 50 à 15 000 c/s à ± 2 dB en 19 cm/s. 4 entrées : 2 pour micro 2,2 et 10 Ω - 0,6 mV et 2 500 000 Ω - 0,25 V. Sortie 250 Ω . Pleurage < 0,2 %. Scintillement < 0,3 %.

Rapport signal/bruit 50 dB à 9,5 cm/s et 55 dB à 19 cm/s. Contrôle d'enregistrement par vumètre. Compteur incorporé. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, 105 VA. Valise gainée. H 229 - L 444 - P 381 mm, 21,8 kg.

Prix T.T.C. 4.257,16 NF

Lampes : 2-12AT7, 2-12AU7, 5-12AX7, redresseur 6X4.

BRENELL

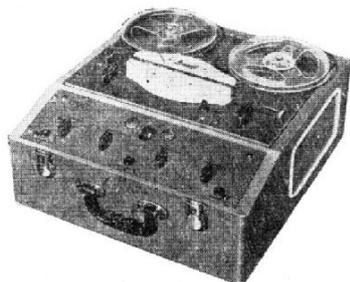

BRENELL - Magnétophone

MK5. Enregistreur lecteur sur bande magnétique. Bipiste. 4 vitesses de défilement : 4,75, 9,5, 19 et 38 cm/s. 2 entrées : PU/radio et micro. Prises pour amplificateur et HPS. Voyant lumineux. Surimpression, mixage et contrôle de l'enregistrement.


Prix T.T.C. 2.052,49 NF



BRENELL - Magnétophone

3 Star. Enregistreur lecteur sur bande magnétique. Bipiste. 3 vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 19,5 cm/s. 2 entrées : PU/radio et micro. Prise pour HPS. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës.

Prix T.T.C. 1.350,16 NF



BRENELL - Magnétophone


MK5M. Enregistreur-lecteur sur bande magnétique. Bipiste. 8 lampes. 4 vitesses de défilement 4,75, 9,5, 19 et 38 cm/s. Gamme de fréquences 40 à 7 000 c/s à ± 3 dB en

4,75 cm/s. Entrées : 1 M Ω — 3 mV et 500 k Ω — 300 mV. HP 13-22 cm. Puissance 2,5 W pour distorsion 1,5 %. Sortie 15 Ω . Pleurage 0,25 Ω . Rapport signal/bruit — 45 dB. 2 réglages de tonalité graves et aiguës ± 12 dB. Compteur incorporé. Valise gainée. H 240 - L 460 - P 430 mm. 18 kg.

Prix T.T.C. 2.052,49 NF

Lampes : 2-EF86, 3-ECC83, 2-EL84, EZ80.

CARAD

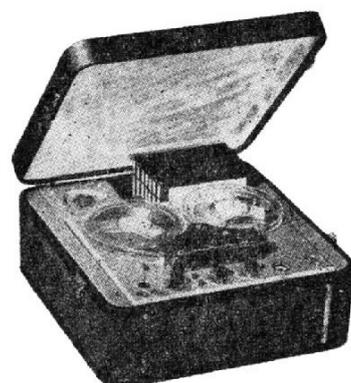

CARAD - Magnétophone

R 62 PA. Enregistreur lecteur sur bande magnétique. Bipiste. 2 vitesses de défilement : 9,5 et 19 cm/s ou 19 et 38 cm/s. 6 lampes + 2 redresseurs. Gamme de fréquences 40 à 14 000 c/s à 19 cm/s. Contrôle visuel d'enregistrement. Rapport signal-bruit 50 dB. 2 HP 12-19 cm. Puissance 4 W. Marche AV et AR accélérée. Arrêt automatique. Temps de réembobinage 2 minutes avec bobine de 720 m. 3 entrées : micro 0,3 V, PU 30 mV et spéciale radio. Prises pour HPS, radio, amplificateur et commande à distance. Tonalité réglable. Compteur incorporé. Alternatif 110-245 V, 50 c/s, 125 VA. Valise gainée, couvercle amovible. H 210 - L 480 - P 480 mm, 22 kg.

Prix T.T.C. 2.700,00 NF

DAUPHIN

DAUPHIN - Magnétophone

Studio 61. Enregistreur-lecteur sur bande magnétique. 3 moteurs. Monopiste. 10 lampes + 6 germaniums. 2 vitesses de défilement 19 et 38 cm/s. Durée d'enregistrement 1 heure 27 minutes en 19 cm/s et 44 minutes en 38 cm/s avec bande de 1 000 m. Gammes de fréquences 40 à 12 000 c/s à ± 2 dB ou 30 à 15 000 c/s à ± 5 dB à 19 cm/s et 30 à 15 000 c/s à $\pm 1,5$ dB ou 20 à 20 000 c/s de + 1,5 à - 5 dB à 38 cm/s. Entrées pour micro et PU/radio. HP incorporé. Puissance 12 W pour distorsion < 2 %. Prises pour HPS, graveur de disques et amplificateur extérieur. Rapport signal/bruit < 55 dB. Pleurage 0,3 %. Contrôle d'enregistrement par vumètre. Dispositif de réverbération artificielle réglable jusqu'à l'ampleur d'une cathédrale. Mixage

PU/micro. 2 réglages de tonalités graves et aiguës. Compteur avec remise à zéro incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 150 VA. Valise gainée. Couvercle amovible. H 255 - L 460 - P 390 mm, 21,5 kg.

Prix T.T.C. **3.500,00 NF**

Studio 59. Même modèle. 1 moteur. Demi-piste, 2 vitesses de défilement : 9,5 et 19 cm/s. Durée d'enregistrement 3 heures en 9,5 cm/s et 1 heure 30 minutes en 19 cm/s avec bande 540 m. Gammes de fréquences 60 à 8 000 c/s à ± 3 dB à 9,5 cm/s et 40 à 12 000 c/s à ± 2 dB ou 30 à 15 000 c/s de $+2$ à -5 dB à 19 cm/s. Rapport signal/bruit < 45 dB. 17,5 kg. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **2.750,00 NF**

Studio Stéréo 59. Même modèle. Bipiste 2 vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s ou 19 et 38 cm/s. Entrées : 2 micro et 2 PU/radio. Puissance 8 W (4 W par canal). Sorties : 2 pour amplificateurs et 2 pour HPS. Contrôle d'enregistrement par 2 vumètres. Contrôle de balance sonore. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **4.650,00 NF**

DENTZER-EDEN




DENTZER-EDEN - Coffret radio-PU-magnétophone à transistors

Eden 600. 8 transistors + germanium 2 gammes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre ferro-captur fixe de 20 cm. Prises micro et antenne voiture. Cadran glace. HP 12-19 cm. Push-pull 0,50 W. Platine tourne-disques 3 vitesses : 33, 45 et 78 tours. Départ et arrêt par bouton poussoir. Tête de PU piézo-électrique à 2 saphirs interchangeables. Magnétophone 3 vitesses (moyennes) : 4,75-9,5 et 19 cm/s couplées avec celles de l'électrophone. Courbe de réponse 50 à 8 000 c/s à ± 3 dB. Marches AV/AR accélérées. Temps de réembobinage 15 secondes avec bande de 65 m. Effacement automatique. Alimentation par 12 piles 1,5 débit : radio 10 mA ; PU ou magnétophone 80 mA à puissance sonore moyenne. Valise bois gainé plastique 2 tons. Couvercle amovible contenant le HP. H 180 - L 380 - P 250 mm, 6,3 kg. Micro piézo électrique et 1 bande magnétique.

Prix T.T.C. **615,95 NF**

Transistors Cosem : 3-SFT152, 2-SFT122, SFT107, 2-SFT106, germanium SFD196.

FERROGRAPH




FERROGRAPH Magnétophone stéréophonique

420. Enregistreur-lecteur sur bande magné-

tique. Bipiste. 18 lampes. 2 vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s. Durée d'enregistrement 1 heure 30 minutes à 9,5 cm/s ou 45 minutes à 19 cm/s avec bobine \varnothing 21 cm. Gammes de fréquences : 60 à 10 000 c/s à ± 3 dB en 9,5 cm/s et 50 à 15 000 c/s à ± 3 dB en 19 cm/s. Entrées 1 M Ω - 2 mV et 0,5 M Ω - 400 mV. 2 sorties 5 k Ω . Rapport signal/bruit 52 dB. Pleurage et scintillement $< 0,2$ % à 9,5 cm/s. Marche AV et AR accélérée. Alternatif 110 V, 50 c/s ou 200/250 V, 50 c/s, 115 VA. Valise gainée. H 250 - L 470 - P 445 mm, 21,8 kg.

Prix T.T.C. **3.685,00 NF**

GAILLARD

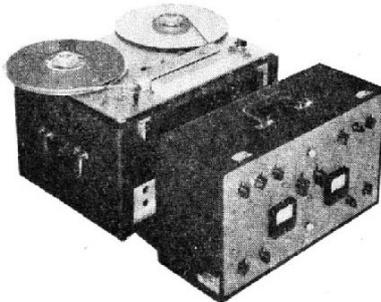


GAILLARD - Magnétophone stéréophonique

MP2. Enregistreur-lecteur sur bande magnétique. Bipiste. 17 lampes + redresseur. 2 vitesses de défilement 19 et 38 cm/s. Gamme de fréquences 30 à 14 000 c/s à ± 2 dB à 19 cm/s. Distorsion < 1 %. 3 entrées : 2 de 1 M Ω - 1,5 mV et 0,1 M Ω - 150 mV. Pleurage 0,2 %. Scintillement 0,1 %. Rapport signal/bruit 55 dB. Contrôle d'enregistrement par vumètre. Compteur incorporé. Alternatif. Valise gainée. H 320 - L 480 - P 350 mm.

Prix T.T.C. **6.416,59 NF**

Lampes : PCC88, 8-ECC83, 5-ECC82, 2-EBC81, EZ80, redresseur sec.

GRUNDIG




GRUNDIG - Magnétophone

TK1. Portatif. Enregistreur sur bande magnétique. Vitesse de déroulement 0,5 cm/s. 1 lampe + 7 transistors et 2 germaniums. Durée d'enregistrement 20 mn par bobine \varnothing 80 mm. Gamme de fréquences 80 à 10 000 c/s. HP incorporé. Marches AV et AR accélérées. Toutes fonctions commandées par bouton unique. Indicateurs auditif et visuel d'enregistrement. Tonalité réglable. Alimentation par 6 piles 6 V rechargeables. Coffret gainé plastique. H 115 - L 300 - P 175 mm, 3,7 kg.

Prix T.T.C. **606,70 NF**

Lampe : DM71, transistors : 2-OC72, 3-TF65, OC74, OC602, 2 germaniums OA70.




GRUNDIG - Magnétophone stéréophonique

TK45. Enregistreur, lecteur stéréophonique sur bande magnétique. 4 pistes. 3 vitesses : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 7 lampes. Durée d'enregistrement : 16 heures en 4,75 cm avec bobine \varnothing 180 mm. Gammes de fréquences à ± 4 dB : 40 à 12 000 c/s en 4,75 cm, 40 à 16 000 c/s en 9,5 cm/s et 40 à 18 000 c/s en 19 cm/s. Possibilité play-back et multiplay-back. Echo réglable à l'enregistrement. Arrêt automatique en fin de bande. Balance stéréophonique. Compteur avec remise à zéro automatique incorporé. Nettoie-bande escamotable. Contrôle d'enregistrement par tête séparée. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Prises pour télécommande et capteur téléphonique. Entrées pour micro, PU, radio, 2 HP : 1 HP 10,5-15,5 sur chaque voie de reproduction. Puissance 6 W (3 W par canal). Prises pour HPS et amplificateur extérieur. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 75 VA. Valise gainée simili cuir. H 210 - L 510 - P 400 mm, 14,8 kg.

Prix T.T.C. **2.005,19 NF**

Lampes : EF86, 2-ECC81, ECC83, ECL80, EL95, EM84.




GRUNDIG - Magnétophone

TK14. Enregistreur-lecteur sur bande magnétique. Bipiste. Vitesse 9,5 cm/s. 3 lampes. Durée d'enregistrement : 3 heures avec bobine \varnothing 150 mm. Gamme de fréquences 40 à 14 000 c/s. Contrôle d'enregistrement par indicateurs visuel et auditif. Echelle de repérage. Tonalité réglable. Entrées micro et PU/radio par touches. HP 9,6-14,4 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 45 VA. Coffret plastique. H 180 - L 350 - P 320 mm, 9 kg.

Prix T.T.C. **791,79 NF**

Lampes : ECC83, ECL86, EM84.



GRUNDIG - Magnétophone

TK19. Enregistreur-lecteur sur bande magnétique. Bipiste. Vitesse 9,5 cm/s. 4 lampes. Durée d'enregistrement : 3 heures avec bobine \varnothing 150 mm. Gamme de fréquences 40 à 14 000 c/s. Contrôle d'enregistrement par indicateurs visuel et auditif. Surimpression. Arrêt automatique en fin de bande. Compteur avec remise à zéro incorporé. Tonalité réglable. Entrées micro et PU/radio mixables. HP 9,6-14,4 cm. Puissance 2,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 60 VA. Coffret plastique. H 180 - L 350 - P 320 mm, 9 kg.

Prix T.T.C. **935,75 NF**

Lampes : EF86, ECC81, EL95, EM84.

GRUNDIG - Magnétophone

TK23. Enregistreur-lecteur sur bande magnétique. 4 pistes. Vitesse 9,5 cm/s. 4 lampes. Durée d'enregistrement 3 heures avec bobine \varnothing 150 mm. Gamme de fréquence 40 à 14 000 c/s. Possibilité play-back et lecture stéréophonique avec utilisation préamplificateur. Con-


trôle d'enregistrement par indicateur visuel et auditif. Compteur avec remise à zéro incorporé. Surimpression. Arrêt automatique en fin de bande. Tonalité réglable. Entrées micro et



PU/radio mixables. HP 9,6-14,4 cm. Puissance 2,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 60 VA. Coffret plastique. H 175 - L 350 - P 290 mm, 9 kg.

Prix T.T.C. 1.069,43 NF


Lampes : EF86, ECC81, EL95, EM84.



GRUNDIG - Magnétophone

TK40. Enregistreur mono, lecteur stéréo 4 pistes. 3 vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. Gammes de fréquences : 40 à 10 000 c/s en 4,75 cm/s, 40 à 15 000 c/s en 9,5 cm/s et 40 à 18 000 c/s en 19 cm/s. Mixage PU/radio et micro. Arrêt momentané par touche verrouillable et arrêt automatique en fin de bande. Commande à distance incorporée. Surimpression avec utilisation d'un préamplificateur. Play-back et multiplay-back. Nettoie-bande escamotable. Réglette incorporée pour collage des bandes. HP 15,5-10,5 cm. Puissance 2,5 W. Tonalité réglable. Compteur incorporé. Alternatif 110-220 V, 50 c/s, 62 VA. Valise gainée plastique. H 19,5 - L 410 - P 380 mm, 12,5 kg.

Prix T.T.C. 1.511,60 NF



GRUNDIG - Magnétophone

TK42. Enregistreur mono, lecteur stéréo 4 pistes. 3 vitesses : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 16 heures d'enregistrement. Gammes de fréquences cf TK40. Mixage PU/radio et micro. Surimpression. Play-back et multiplay-back. Possibilité lecture simultanée de 2 pistes. Nettoie-bande. Réglette pour collage des bandes. Possibilité de commande à distance. Touche de stop momentané. Arrêt automatique en fin de bande. Prise pour capteur téléphonique. HP 15,5-10,5 cm. Puissance 2,5 W. Tonalité réglable. Compteur. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 58 VA. Valise gainée simili cuir. H 195 - L 410 - P 380 mm, 12,5 kg.


Prix T.T.C. 1.737,83 NF



GRUNDIG - Magnétophone

TK28. Enregistreur mono lecteur stéréo sur bande magnétique. 4 pistes. 2 vitesses de défilement 4,75 et 9,5 cm/s. Durée d'enregistrement : 2 heures avec bobine Ø 150 mm. Gammes de fréquences 50 à 8 000 c/s en 4,75 cm/s et 50 à 15 000 c/s en 9,5 cm/s. Contrôle auditif de l'enregistrement. HP incorporé. Puissance 2 W. Arrêt automatique en fin de bande. 3 entrées : micro-radio-PU. 2 sorties : amplificateur extérieur (pour reproduction stéréo) et HPS. Compteur incorporé. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 55 VA. Valise gainée plastique. H 185 - L 355 - P 335 mm, 11,5 kg.

Prix T.T.C. 1.305,94 NF



GRUNDIG - Magnétophone

TS19. Enregistreur lecteur sur bande magnétique. Bipiste. Vitesse 9,5 cm/s. 4 lampes. Durée d'enregistrement : 3 heures avec bobine Ø 150 mm. Gamme de fréquences 40 à 14 000 c/s. Contrôle d'enregistrement par indicateurs visuel et auditif. Surimpression. Arrêt automatique en fin de bande. Compteur avec remise à zéro incorporé. Tonalité réglable. Entrées micro et PU/radio mixables. HP 9,6-14,4 cm. Puissance 2,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 60 VA. Coffret ébénisterie.

Prix non fixé.

Lampes : EF86, ECC81, EL95, EM84.




GRUNDIG - Magnétophone

TS23. Enregistreur lecteur sur bande magnétique. 4 pistes. Vitesse 9,5 cm/s. 4 lampes. Durée d'enregistrement 3 heures avec bobine Ø 150 mm. Gamme de fréquences 40 à 14 000 c/s. Possibilité play-back et lecture stéréophonique avec utilisation préamplificateur. Contrôle d'enregistrement par indicateur visuel et auditif. Compteur avec remise à zéro incorporé. Surimpression. Arrêt automatique en fin de bande. Tonalité réglable. Entrées micro et PU/radio mixables. HP 9,6-14,4 cm. Puissance 2,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 60 VA. Coffret ébénisterie.

Prix non fixé.


Lampes : EF86, ECC81, EL95, EM84.



GRUNDIG - Platine magnétophone

TM19. Enregistreur lecteur sur bande magnétique. Bipiste. Vitesse 9,5 cm/s. Durée d'enregistrement : 3 heures avec bobine Ø 150 mm. Surimpression. Arrêt automatique en fin de bande. Compteur avec remise à zéro incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 c/s.

Prix non fixé.



GRUNDIG - Platine magnétophone

TM45. Enregistreur lecteur stéréophonique sur bande magnétique. 4 pistes. 3 vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. Durée d'enregistrement 16 heures en 4,75 cm/s avec bobine Ø 180 mm. Possibilité play-back et multiplay-back. Arrêt automatique en fin de bande. Compteur avec remise à zéro automatique incorporé. Nettoie-bande escamotable. Contrôle d'enregistrement par tête séparée. Alternatif 110/240 V, 50 c/s.

Prix non fixé.

IMAGE ET SON





IMAGE ET SON - Magnétophone

Orchestra. Enregistreur sur bande magnétique. Double piste. 3 vitesses de déroulement 4, 7-9,5 et 19 cm/s. 3 moteurs. 6 lampes. Bobines de 180 mm. Contrôle d'enregistrement visuel et auditif. Dispositifs de surimpression et de mixage. HP 16-24 cm. Puissance 4 W. Marche AV et AR accélérée. Clavier 5 touches, dont pause. Dispositif de sécurité. Double contrôle de tonalité. Compteur incorporé. 3 entrées : PU, micro et radio commandées par clavier 2 sorties : HPS et ampli extérieur. Possibilité d'adaptation pour téléphonique et synchronisation de projecteur. Possibilité de transformation en appareil stéréophonique par l'adjonction d'une tête supplémentaire et d'un deuxième bloc amplificateur (emplacements prévus). Alternatif 110-135-220 V, 50 c/s. Valise gainée vinyle bleu sombre et gris clair, couvercle amovible. H 255 - L 370 - P 320 mm, 10,6 kg. Livré avec micro cristal, câbles de liaison, 1 bobine vide et 1 bobine pleine.

Prix T.T.C. 1.149,64 NF

Lampes : EF86, ECL83, 2-EL84, EM84, EZ81.



MELOVOX - Magnétophone

4412. Enregistreur-lecteur sur bande magnétique. 4 pistes. 5 lampes. 4 vitesses de défilement 2,5, 4,75, 9,5 et 19 cm/s. Gamme de fréquences 45 à 20 000 c/s à ± 4 dB à 2,5 cm/s. Entrées 500 k Ω — 2 mV et 500 k Ω — 100 mV. HP 16-24 cm. Puissance 2,5 W. Sorties 50 k Ω , 5 Ω et HPS. Prises pour amplificateur extérieur, adaptateur stéréophonique et commande à distance. Contrôle visuel d'enregistrement. Surimpression. Arrêt automatique en fin de bande. 2 réglages de tonalité graves et aiguës. Compteur incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 60 VA. Valise gainée plastique 2 tons. H 200 - L 400 - P 400 mm. 17 kg.

Prix T.T.C. **1.439,62 NF**

Lampes : EF86, ECC83, ECC82, EL84, EM84.

MINIFON



MINIFON - Magnétophone

Attaché. Enregistreur-lecteur sur bande magnétique. Bipiste. Vitesse de défilement 4,75 cm/s. Durée d'enregistrement 15 minutes à 1 heure, suivant chargeur. Gamme de fréquences 250 à 4 500 c/s. Contrôle visuel d'enregistrement. Marches AV et AR accélérées. Possibilité de commande à distance par micro. Prises pour micro et HPS. Compteur incorporé. Alimentation par pile 12 V, mini-accumulateur rechargeable, batterie auto 6-12 V ou secteur alternatif 110-220 V, 50 c/s. Boîtier métallique. H 40 - L 100 - P 170 mm, 0,8 kg.

Prix T.T.C. **1.405,69 NF**

Hi-Fi. Même modèle. Gamme de fréquences 40 à 12 000 c/s à ± 3 dB. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **1.969,19 NF**


MINIFON - Magnétophone

Spécial type S. Enregistreur-lecteur sur fil magnétique. Vitesse de défilement 34 cm/s. Durée d'enregistrement 5 heures. Gamme de fréquences 200 à 5 500 c/s. Réembobinage rapide. Prises pour micro, radio et HPS. Arrêt automatique en fin de bande avec voyant lumineux. Alimentation par pile 12 V, mini-accumulateur rechargeable, batterie auto 6-12 V ou secteur alternatif 110-220 V, 50 c/s. Boîtier

métallique. H 40 - L 100 - P 170 mm, 0,8 kg. **Spécial type L.** Même modèle. Vitesse de défilement 23 cm/s. Gamme de fréquences 300 à 3 500 c/s. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **1.612,37 NF**

MOVIC



MOVIC - Magnétophone stéréophonique

Movicorder. Enregistreur lecteur monophonique et stéréophonique sur bande magnétique. 4 pistes. 2 vitesses de défilement 19 et 38 cm/s. 12 lampes + 2 transistors et 2 redresseurs. 4 entrées : 2 micro 2 mV et 2 PU/radio 150 mV. HP incorporé. Puissance 3 W (1,5 W par canal). Prise pour HPS. Effacement par courant HF. Arrêt automatique en fin de 75 secondes. Contrôle de tonalité C.C.I.R. ou bande. Réembobinage rapide : 360 m en 75 secondes. Contrôle de tonalité N.A. R.T.B. Possibilité de surimpression. Contrôle d'enregistrement par vumètre sur chaque voie de reproduction. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 165 VA. Valise gainée plastique. H 170 - L 420 - P 420 mm. 23 kg.

Prix T.T.C. **4.884,43 NF**

Lampes : 5-ECC81, 4-ECC83, 2-ECL82, ECC88, 2 transistors 2N77, 2 redresseurs secs.


PERFECTON

PERFECTON - Magnétophone à transistors

EP6A. Enregistreur lecteur à transistors sur bande magnétique. Monopiste. Vitesse de défilement 19 cm/s. Durée d'enregistrement 15 minutes avec bande normale ou 23 minutes avec bande Extra Plat. Bandes de fréquences 80 à 8 000 c/s à ± 1 dB ou 40 à 12 000 c/s de +1 à -4 dB. Réembobinage rapide. 2 entrées : micro 200 Ω et ligne 600 Ω . HP incorporé. Puissance 0,3 W. Sortie ligne 600 Ω . Effacement par courant HF. Contrôle d'enregistrement par vumètre. Alimentation par 12 piles 1,5 V ou accumulateur 12/18 V. Coffret métal. H 120 - L 335 - P 225 mm, 7,5 kg.

Prix T.T.C. **7.069,56 NF**

PHILIPS




PHILIPS - Magnétophone à transistors

EL3585. Enregistreur sur bande magnétique bipiste, vitesse de défilement 4,75 cm/s. 6 transistors + germaniums. Bobines \varnothing 80 ou

100 mm. Durée 1 h. 30. Gamme de fréquences 120 à 5 500 c/s. Effacement par courant haute fréquence. HP 10 cm. Push-pull 0,25 W. Entrée micro, radio PU 0,3 V, 2 000 Ω . Sortie modulation 1 V. Contrôle visuel d'accord par modulomètre. Alimentation par 6 piles de 1,5 V. Débit suivant réglage de la puissance sonore. H 190 - L 265 - P 95 mm, 3,6 kg. Livré avec micro dynamique. Prix piles non comprises.

Prix T.T.C. **509,00 NF**

Transistors : 4-OC75, 2-OC72, germanium OA91.




PHILIPS - Magnétophone

EL3541D/22. Enregistreur sur bande magnétique. 4 pistes, vitesse de déroulement 9,5 cm/s. 5 lampes. Bobine de 180 mm, durée 8 heures. Temps de réembobinage 2 min. avec bande de 360 m. Gamme de fréquences de 50 14 000 c/s. Contrôle visuel d'accord. Dispositif de surimpression. HP 10 cm. Puissance 2,5 W. Marche AV et AR accélérée. Arrêt automatique. Clavier 5 touches. 2 entrées : micro et PU-radio. Prises pour casque, HPS et stéréophonie. Mixage Micro-PU ou Micro-Radio. Compteur incorporé. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 60 VA. Valise gainée, couvercle amovible. H 170 - L 350 - P 300 mm, 8 kg. Livré avec micro.

Prix T.T.C. **770,20 NF**

Lampes : EF86, ECC83, ECL82, EM84, EZ80.




PHILIPS - Magnétophone

EL3514. Enregistreur sur bande magnétique, 4 pistes, vitesse de défilement 9,5 cm/s. 4 lampes. Bobines \varnothing 100 ou 130 mm. Durée 4 heures. Gamme de fréquences 60 à 14 000 c/s. HP 17 cm. Puissance 1,5 W. 3 entrées : micro 0,2 mV, PU 130 mV, radio 0,2 mV. Sortie 1 V, 40 k Ω . Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 25 VA. H 230 - L 340 - P 125 mm, 6 kg. Livré avec micro dynamique.

Prix T.T.C. **575,80 NF**

Lampes : AC107, ECC83, EL95, SR250B75.

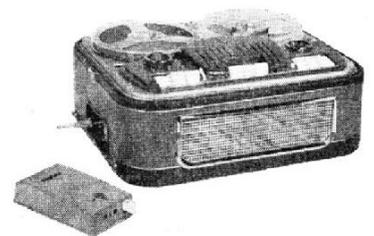

PHILIPS - Magnétophone


EL3542. Enregistreur sur bande magnétique 4 pistes, vitesse de défilement 4,75, 9,5 et 19 cm/s, 5 lampes. Bobine \varnothing 180 mm, durée 1 à 16 heures suivant vitesse de défilement et type de bande. Temps de réembobinage 2 minutes avec bande de 360 mètres. Gammes de

fréquences 50 à 7 000 c/s en 4,75 cm/s, 50 à 15 000 c/s en 9,5 cm/s, 50 à 20 000 c/s en 19 cm/s. Contrôle visuel d'accord. Dispositif de mixage et surimpression. HP 10 cm. Puissance 2,5 W. Marche AV et AR accélérée. Arrêt automatique. 2 entrées : micro (5 mV-100 kΩ) et radio PU (200 mV-1 MΩ). Prise pour HPS 5 Ω. Prise pour écoute sur chaîne haute fidélité (1,6 V 50 kΩ). Prise pour reproduction stéréo avec préampli EL3774. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 60 VA. Valise gainée, couvercle amovible. H 170 - L 400 - P 330 mm, 13,5 kg. Livré avec micro.

Prix T.T.C. 1.213,40 NF

Lampes : EF86, ECC83, ECL82, EZ80, EM81.

RADIOLA

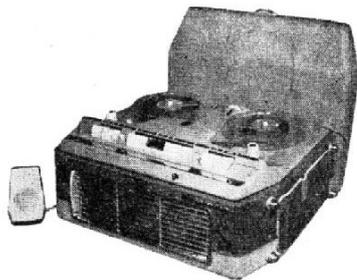

RADIOLA - Magnétophone

RA9541. Enregistreur sur bande magnétique. 4 pistes, vitesse de déroulement 9,5 cm/s. 5 lampes. Bobine de 180 mm, durée 8 heures. Temps de réembobinage : 2 minutes avec bande de 360 m. Gamme de fréquences de 50 à 14 000 c/s. Contrôle visuel d'accord. Dispositif de surimpression. HP 10 cm. Puissance 2,2 W. Marche AV-AR accélérée. 2 entrées : micro et PU-radio. Prises pour casque, HPS, stéréophonie et commande à distance. Mixage Micro-PU ou Micro-Radio. Compteur incorporé. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 60 VA. Valise gainée, couvercle amovible. H 175 - L 370 - P 320 mm, 8 kg. Livré avec micro, bobine pleine et bobine vide.

Prix T.T.C. 770,20 NF

Lampes : EF86, ECC83, ECL82, EM84, EZ80.




RADIOLA - Magnétophone

RA9542. Enregistreur sur bande magnétique 4 pistes. Vitesses de défilement 4,75, 9,5 et 19 cm/s 5 lampes. Bobine Ø 180 mm, durée 1 à 16 heures suivant vitesse de défilement et type de bande. Temps de réembobinage 2 minutes avec bande de 360 mètres. Gamme de fréquence 50 à 7 000 c/s en 4,75 cm/s, 50 à 15 000 c/s en 9,5 cm/s, 50 à 20 000 c/s en 19 cm/s. Contrôle visuel d'accord. Dispositif de mixage et surimpression. HP 10 cm. Puissance 2,5 W. Marches AV et AR accélérées. Arrêt automatique. 2 entrées : micro (5 mV-100 kΩ) et radio-PU (200 mV-1 MΩ). Prise pour HPS 5 Ω. Prise pour écoute sur chaîne haute fidélité, sortie stéréophonique contrôlée par casque (1,6 V-50 kΩ). Alternatif 110/245 V, 50 c/s 60 VA. Valise gainée, cou-

vercle amovible. H 190 - L 400 - P 335 mm, 13,5 kg. Livré avec micro, bobine pleine, bobine vide.

Prix T.T.C. 1.213,39 NF

Lampes : EF86, ECC83, ECL82, EZ80, EM81.

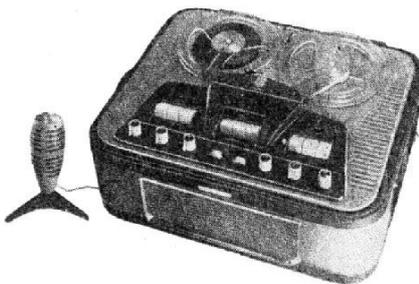


RADIOLA - Magnétophone stéréo

RA3536. Stéréo. Enregistreur sur bande magnétique monaural et stéréophonique. 4 pistes, 3 vitesses de déroulement 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 8 lampes. Bobine 180 mm, durée 2 à 16 heures suivant vitesse de défilement et type de bande. Temps de réembobinage : 3 minutes avec bande de 540 m. Gamme de fréquences 50 à 7 000 c/s en 4,75 cm/s, 50 à 15 000 c/s en 9,5 cm/s, 50 à 20 000 c/s en 19 cm/s. Contrôle visuel d'accord. Dispositif de surimpression. 2 HP : 1 HP de 12,5 cm sur chaque voie de reproduction. Puissance 8 W (4 W par canal). Marche AV et AR accélérée. Arrêt automatique. 2 entrées : micro et PU-radio. Prise pour casque. Mixage parole-musique. Compteur incorporé. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 90 VA. Valise gainée, couvercle amovible. H 300 - L 500 - P 410 mm, 20 kg. Livré avec micro, bobine pleine, bobine vide.

Prix T.T.C. 1.850,94 NF

Lampes : 2-EF86, 3-ECC83, 2-EL84, EM84.



RADIOLA - Magnétophone à transistors

RA9585. Enregistreur sur bande magnétique bipiste, vitesse de défilement 4,75 cm/s. 6 transistors + germanium. Bobines Ø 80 ou 100 mm. Durée 1 h. 30. Gamme de fréquences 120 à 5 500 c/s. Effacement par courant haute fréquence. HP 10 cm. Push-pull 0,25 W. Entrée micro, radio, PU, 0,3 mV, 2 000 Ω. Sortie modulation 1 V. Contrôle visuel d'accord par modulomètres. Contrôle de tension des piles. Alimentation par 6 piles de 1,5 V. Débit suivant réglage de la puissance sonore. Coffret polystyrène, couvercle transparent. H 190 - L 265 - P 85 mm, 3,6 kg. Livré avec micro, bobine pleine, bobine vide. Prix piles non comprises.

Prix T.T.C. 509,00 NF

Transistors : 4-OC75, 2-OC72, germanium OA91.



RADIOLA - Magnétophone à transistors

RA. 9546. Enregistreur sur bande magnétique. 4 pistes. Vitesses de défilement 9,5 cm/s. 6 transistors + 2 germaniums. Bobine Ø 12,5

ou 15 cm. Durée 6 h. Gamme de fréquences 80 à 13 000 c/s. Contrôle visuel d'accord. Haut-parleur de 10 cm. Puissance 0,8 W. Marches AV et AR accélérées. 2 entrées : micro et PU ou radio. Alternatif 110/240 volts, 50 c/s, 40 VA. Valise gainée, couvercle amovible. H 150 - L 295 - P 320 mm, 5,2 kg. Livré avec microphone, bobine pleine et bobine vide.

Prix T.T.C. 596,41 NF


Transistors : 1-AC107, 2-OC75, 1-OC44, 2-OC74, 2-OA70.

RADIOSTAR

RADIOSTAR - Magnétophone à transistors Star 109. Enregistreur lecteur sur bande magnétique. 4 pistes. 2 vitesses de défilement : 4,75 et 9,5 cm/s. Durée d'enregistrement de 1 à 6 heures suivant vitesse et type de bande. Entrées pour PU, micro et commande à distance. HP incorporé. Prise pour HPS ou casque. Commandes par clavier à touches - Marche AV et AR accélérée. Surimpression. Effacement par courant HF. Compteur incorporé - Alimentation par 9 piles 1,5 V. Coffret bois gainé plastique lavable. H 125 - L 240 - P 230 mm, 3,6 kg.

Prix T.T.C. 874,06 NF

REFLECTOGRAPH

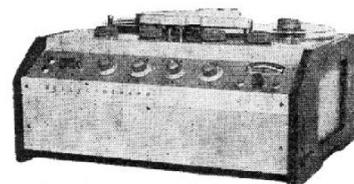


REFLECTOGRAPH - Electrophone

Type B. Enregistreur lecteur sur bande magnétique. 4 pistes. 2 vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Voyants lumineux indiquant l'opération en cours. Équilibreur automatique.

Prix T.T.C. 3.390,31 NF

REVERE



REVERE - Magnétophone

T2200U. Enregistreur-lecteur sur bande magnétique. 4 pistes. 4 lampes + 2 redresseurs. 2 vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s. Gamme de fréquences 50 à 15 000 c/s. Entrées : 10 MΩ - 2 mV, 1 MΩ - 100 mV et 8 Ω - 1 V. HP 10-19 cm. Puissance 4 W pour distorsion < 4 %. Sorties 8 Ω et 10 kΩ. Prise pour stéréophonie. Pleurage < 0,3 %. Scintillement < 0,5 %. Rapport signal/bruit - 50 dB. Indicateur visuel d'accord. Tonalité réglable. Compteur incorporé. Valise gainée. H 190 - L 370 - P 350 mm. 12 kg.

Prix T.T.C. 2.344,52 NF

Lampes : 2-AX7A, 6AB4, 6BQ5, 2 redresseurs silicium.

R. F. T.



R.F.T. - Magnétophone

BG23 Familial. Enregistreur sur bande magnétique. Bipiste. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 3 lampes + redresseur. Durée d'enregistrement 3 heures avec bobine \varnothing 150 mm. Gamme de fréquences 60 à 12 000 c/s. Marche AV et AR accélérée. Contrôle visuel d'accord. HP 10-15 cm. Puissance 2,5 W. 2 entrées PU et micro. Sortie pour HPS ou écouteur. Compteur incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 50 VA. Valise gainée plastique. H 170 - L 335 - P 285 mm, 9,5 kg. Livré avec micro, jeu de ruban, bobine vide et cordon radio.

Prix T.T.C. **606,70 NF**

Lampes : ECC83, ECL81, EM84, redresseur sec.



R.F.T. - Magnétophone

KB100. Enregistreur sur bande magnétique. Bipiste. 2 vitesses de défilement 4,75 et 9,5 cm/s. 4 lampes + 2 redresseurs (BH-HT). Durée d'enregistrement : 3 heures en 9,5 cm/s et 6 heures en 4,75 cm/s avec bobine \varnothing 150 mm. Gamme de fréquences : 60 à 7 500 c/s en 4,75 cm/s et 50 à 15 000 c/s en 9,5 cm/s. Marche AV et AR accélérée. Contrôle visuel d'accord. Arrêt automatique en fin ou en cas de rupture de bande. Dispositif pour surimpression et mixage. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. HP 10-15 cm. Puissance 2,5 W. 2 entrées PU et micro. Sortie pour HPS ou écouteur. Compteur incorporé. Verrouillage par touche. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 50 VA. Valise gainée toile. H 160 - L 360 - P 300 mm, 13 kg. Livré avec micro, jeu de ruban, bobine vide et cordon radio.


Prix T.T.C. **659,14 NF**

Lampes : 2-ECC83, EM83, EL95, 2 redresseurs secs.

ROBUK

RK3. Magnétophone portatif, monophonique à double piste. Bobines utilisables \varnothing 180 mm maximum. 2 têtes magnétiques (Enregistrement - Lecture; effacement). Fréquence de prémagnétisation 60 kHz. Courbe de réponse 60/14 000 c/s à \pm 3 dB sur 19 cm/s. Pleurage inférieur à 0,2 % à 19 cm/s. Vitesses de défilement 4,75, 9,5 et 19 cm/s. Moteurs : 3 moteurs Deck, asynchrones. Entraînement

cabestan : mécanique. Sélection des vitesses : mécanique. Freinage : mécanique. Position de pause : brève interruption. Temps de réembobinage : 360 mètres en 1 minute. Position de défilement à grande vitesse. Compteur à chiffres avec remise à zéro. Enregistrement - Lecture : amplificateur commun. Possibilité de surimpression par bouton-poussoir. Jeu de tubes ECC83, ECL82, EL84, EZ80, EM84. Entrée



ROBUK - Magnétophone

micro 20 mV 1 Ω ; radio 150 mV 700 k Ω . Contrôle de tonalité (à la lecture) : atténuation des aiguës. Puissance de sortie 2,5 W. Sorties : amplificateur extérieur 200 mV, 1 M Ω ; HPS 2,5 Ω , avec coupure du HP incorporé. Contrôle de l'enregistrement : indicateur lumineux et haut-parleur incorporé modérable. Haut-parleur elliptique 10 x 14 cm. Présentation : valise gainée plastique. Dimensions : 180 x 410 x 300 mm. Poids 10,5 kg. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Consommation 95 VA.

Prix avec bobine vide, sans micro :

599 NF + TL

SABA




SABA - Magnétophone

Sabafon TK125. Enregistreur sur bandes magnétiques, 4 pistes. 3 lampes + transistor et redresseurs. 2 vitesses de déroulement : 9,5 et 4,75 cm/s. Durée d'enregistrement : 12 heures en 4,75 cm/s pour bobine de \varnothing 150 mm. Gamme de fréquences : 40 à 15 000 c/s en 9,5 cm/s, 40 à 8 000 c/s en 4,75 cm/s. HP 8-15 cm. Puissance 4 W. Clavier 6 touches. 3 entrées : micro, radio, PU. Sortie pour HPS. Alternatif 117/220 V, 50 c/s, 50 VA. Coffret plastique 2 tons. H 150 - L 380 - P. 300 mm, 10 kg.

Prix T.T.C. **1.439,62 NF**

Transistors et lampes : TF65, ECC83, EL95, EM84, redresseurs.



SABA - Magnétophone


Sabafon TK86 Stéréo. Enregistreur monaural et stéréophonique sur bandes magnétiques, 4 pistes. 5 lampes + redresseurs. 3 vitesses de dé-

roulement : 19, 9,5 et 4,75 cm/s. Durées d'enregistrement : 4 heures en 19 cm/s, 8 heures en 9,5 cm/s ou 16 heures en 4,75 cm/s pour bobine de \varnothing 180 mm. Gamme de fréquences : 40 à 20 000 c/s en 19 cm/s, 40 à 16 000 c/s en 9,5 cm/s et 40 à 8 000 c/s en 4,75 cm/s. HP 11-17 cm. Puissance 5 W. Clavier 7 touches dont 1 arrêt. 3 entrées : micro, radio, PU. Sortie pour HPS. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 90 VA. Valise gainée 2 tons, couvercle amovible. H 220 - L 450 - P 320 mm, 15 kg.

Prix T.T.C. **1.850,94 NF**

Lampes : 2-EF86, 2-ECC83, EL95, EL84, EM84, redresseurs.

S. F. E. A.

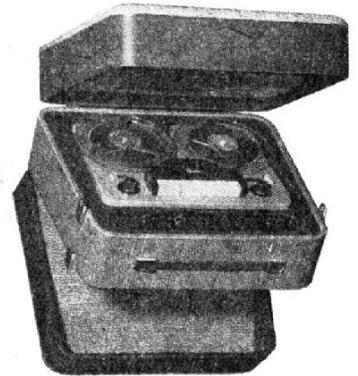


S.F.E.A. - Magnétophone stéréo

Président. Enregistreur sur bande magnétique monaural et stéréophonique. 4 pistes. 3 vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. Taux de pleurage 0,3 %. 12 lampes + 3 redresseurs sélénium. Bobine 180 mm, durée 1 à 16 heures, suivant vitesse de défilement et type de bande. Temps de réembobinage 2 minutes avec bande de 360 mètres. Gamme de fréquences 40 à 16 000 c/s. Dispositif de surimpression. 4 HP : 1 HP de 24 cm et 1 HP de 6 cm sur chaque voie de reproduction. Puissance 9 W (4,5 W par canal). Marche AV et AR accélérée. Arrêt automatique en fin de bande. Clavier 7 touches. Entrées doubles micro, phono et radio. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës sur chaque voie. Compteur incorporé. Alternatif 115/220 V, 50 c/s, 70 VA. Valise gainée plastique 2 tons. 2 couvercles amovibles formant baffles. H 330 - L 460 - P 410 mm.

Prix T.T.C. **2.539,90 NF**

STEELMANN



STEELMANN - Magnétophone à transistors

Transitape. Enregistreur lecteur sur bande magnétique. Demi-piste. 7 transistors + 2 germaniums. 2 vitesses de défilement 4,75 et 9,5 cm/s. Durée d'enregistrement 30 minutes avec bande de 90 m à 4,75 cm/s. HP 10 cm. Push-pull 0,25 W. Marche AV et AR accélérée. Indicateur visuel d'accord. Prises pour

secteur alternatif et batterie voiture. Alimentation par 13 piles 1,5 V. Coffret gainé cuir. H 248 - L 165 - P 73 mm. 3,5 kg.

Prix T.T.C. **950,00 NF**

Transistors : 7-RCA405, germaniums 2-1N48.
Prix T.T.C. **6.416,59 NF**

STUZZI

STUZZI - Magnétophone à transistors

Magnette. Enregistreur lecteur sur bande magnétique. Bipiste. 2 vitesses de défilement 4,75 et 9,5 cm/s. 7 transistors + germanium. Durée d'enregistrement de trente minutes à une heure suivant type de bande à 4,75 cm/s. Gamme de fréquences : 80 à 4000 c/s à 4,75 cm/s et 80 à 9000 c/s à 9,5 cm/s. Entrées pour micro, PU/radio et capteur téléphonique. HP incorporé. Puissance 0,4 W. Alimentation par 4 piles 4,5 V. H 110 - L 280 - P 205 mm, 3,8 kg.

Prix T.T.C. **1.321,37 NF**

Transistors : OC 360, 3-OC 304, 2-OC 308, OC 302, germanium OA70, OA85.


STUZZI - Magnétophone

Tricorder. Enregistreur lecteur sur bande magnétique. Bipiste. 3 vitesses de défilement 2, 4, 4,75 et 9,5 cm/s. 5 lampes + germanium et 2 redresseurs. Durée d'enregistrement 12 heures en 2,4 cm/s, 6 heures en 4,75 cm/s et 3 heures en 9,5 cm/s avec bobine Ø 150 mm. Gamme de fréquences : 40 à 4000 c/s à 2,4 cm/s, 40 à 8000 c/s à 4,75 cm/s et 40 à 15000 c/s à 9,5 cm/s. Rapport signal/bruit — 45 dB. Réembobinage rapide : 80 secondes avec bobine Ø 150 mm. Entrées pour micro, PU/radio, téléphone. 2 HP incorporés. Puissance 2,5 W. Prises pour commande à distance, écouteur, amplificateur extérieur et HPS. Surimpression. Effacement par courant HF. Arrêt automatique en fin de bande.

Prix T.T.C. **1.434,48 NF**

Lampes : EF86, ECC83, ECC85, ECL82, EM84, germanium et 2 redresseurs secs.

TANDBERG



TRANDBERG - Magnétophone stéréophonique

MG Stéreo. Enregistreur lecteur stéréophonique sur bande magnétique. 4 pistes. 3 vitesses de défilement 4,75, 9,5 et 19 cm/s. Gamme de fréquences 40 à 6000 c/s à ± 2 dB. Mixage, surimpression et play-back. Prises pour amplificateur et HPS.

Prix T.T.C. **2.365,09 NF**

TANDBERG - Magnétophone

3B. Enregistreur lecteur sur bande magnétique. Bipiste. 4 lampes + 3 redresseurs. 3 vitesses de défilement 4,75, 9,5 et 19 cm/s. Durée d'enregistrement 1 heure à 8 heures 30 minutes poré. Puissance 3 W pour distorsion < 4 %. tesses de défilement 19 et 38 cm/s. Gamme de fréquences 30 à 14000 c/s à ± 2 dB à 19 cm/s. Distorsion < 1%. 3 entrées : 2 de 1 MΩ — 1,5 V et 0,1 MΩ — 150 mV. Pleurage 0,2 %. Scintillement 0,1 %. Rapport signal/bruit 55 dB. Contrôle d'enregistrement par vumètre. Compteur incorporé. Alternatif. Valise gainée. H 320 - L 480 - P 350 mm. Prises pour radio, HPS et écouteurs. Arrêt automatique en fin de bande. Tonalité à 2 positions : parole/musique. Indicateur visuel d'ac-

cord. Dispositif de mixage. Pleurage et scintillement 0,2 %. Rapport signal/bruit — 55 dB. Marche AV et AR accélérée. Compteur incorporé. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 55 VA. Coffret bois verni. H 170 - L 375 - P 290 mm. 10,9 kg. Livré avec micro.

Prix T.T.C. **1.848,57 NF**

TRUVOX

Importateur : Châtelet-Radio




TRUVOX - Magnétophone

R84. Enregistreur-lecteur sur bande magnétique. 4 pistes. 5 lampes + redresseur. 2 vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s. Gamme de fréquences 40 à 12000 c/s à 9,5 cm/s à ± 3 dB. Entrées 2 MΩ — 1 mV et 100 kΩ — 150 mV. HP incorporé. Puissance 4 W pour 1 % de distorsion. Sorties : 3 Ω, 15 Ω, 47 kΩ et 250 kΩ. Pleurage 0,15 %. Scintillement 0,2 %. Rapport signal/bruit — 45 dB. Tonalité réglable. Compteur incorporé. Valise gainée. H 250 - L 410 - P 390 mm. 16 kg.

Prix T.T.C. **1.606,20 NF**

Lampes : EF86, ECC83, EL84, ECC82, EM84, redresseur oximétal.




TRUVOX - Magnétophone

R7. Enregistreur-lecteur sur bande magnétique. 4 pistes. 10 lampes. 2 vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s. Gamme de fréquences : 60 à 9000 c/s à 9,5 cm/s et 30 à 17000 c/s à 19 cm/s à ± 3 dB. Entrées : 2,2 MΩ — 4 mV, 2,2 MΩ — 2,5 mV et 500 kΩ — 40 mV. 2 HP 18-24 et 10 cm. Puissance 10 W pour 1,2 % de distorsion. Sortie 15 Ω. Pleurage 0,15 %. Scintillement 0,1 %. Rapport signal/bruit — 45 dB. 2 réglages de tonalité graves et aiguës à ± 15 dB. Compteur incorporé. Valise gainée. H 260 - L 440 - P 410 mm. 20 kg.

Prix T.T.C. **1.850,94 NF**

Lampes : 2-EF86, ECL82, ECC83, 3-EL84, EM84, EN91, EZ81.

TÉLÉFUNKEN



TELEFUNKEN - Magnétophone

74K. Enregistreur sur bandes magnétiques bipiste. 4 lampes + redresseur. Vitesse de déroulement 9,5 cm/s. Durée d'enregistrement 3 heures pour bobine Ø 150 mm. Gamme de fréquence 40 à 16000 c/s. HP incorporé. Puissance 2 W. Clavier 3 touches. Contrôle auditif d'enregistrement. Arrêt automatique. 2 entrées micro-radio. Prises pour HPS et casque. Possibilité d'enregistrement à distance. Compteur incorporé. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 40 VA. Valise styron. H 160 - L 320 - P 310 mm, 7 kg.

Prix T.T.C. **1.023,16 NF**



TELEFUNKEN - Magnétophone

76K. Enregistreur sur bandes magnétiques 4 pistes. 4 lampes + redresseur. 2 vitesses de déroulement : 4,75 et 9,50 cm/s. Durée d'enregistrement 6 h 20 mn pour bobine Ø 150 mm. Gamme de fréquence 60 à 9000 c/s en 4,75 cm/s et 30 à 16000 c/s en 9,5 cm/s. HP incorporé. Puissance 2,5 W. Clavier 3 touches. Contrôle auditif d'enregistrement. Arrêt automatique. 2 entrées micro-radio. Prises pour HPS et casque. Possibilité d'enregistrement à distance. Compteur incorporé. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 40 VA. Valise styron. H 160 - L 320 - P 310 mm, 9 kg.

Prix T.T.C. **1.326,51 NF**

76T. Même modèle, sur socle.

Prix T.T.C. **1.264,81 NF**



TELEFUNKEN

Magnétophone stéréophonique

77KD. Enregistreur monaural et stéréophonique sur bandes magnétiques. 4 pistes. 4 lampes + redresseur. 2 vitesses de déroulement : 4,75 et 9,5 cm/s. Durée d'enregistrement 6 h 20 mn (stéréo) ou 12 h. 40 mn (mono) pour bobine Ø 150 mm. Gamme de fréquences 40 à 9000 c/s en 4,75 cm/s et 40 à 16000 c/s en 9,5 cm/s. 2 HP incorporés. Puissance 5 W (2,5 W par canal). Clavier 3 touches. Dispositif de surimpression. Arrêt automatique. 2 entrées micro. Prise HPS. Possibilité d'enregistrement à distance. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 50 VA. Valise styron. H 210 - L 320 - P 315 mm, 11,3 kg.

Prix T.T.C. **1.491,04 NF**

77T. Même modèle, sur socle.

Prix T.T.C. **1.429,34 NF**

Le Directeur de la Publication :
J.-G. POINCIGNON

Société Parisienne d'Imprimerie
2 bis, imp. Mont-Tonnerre
PARIS (15^e)

Distribué par
« Transports-Presses »