


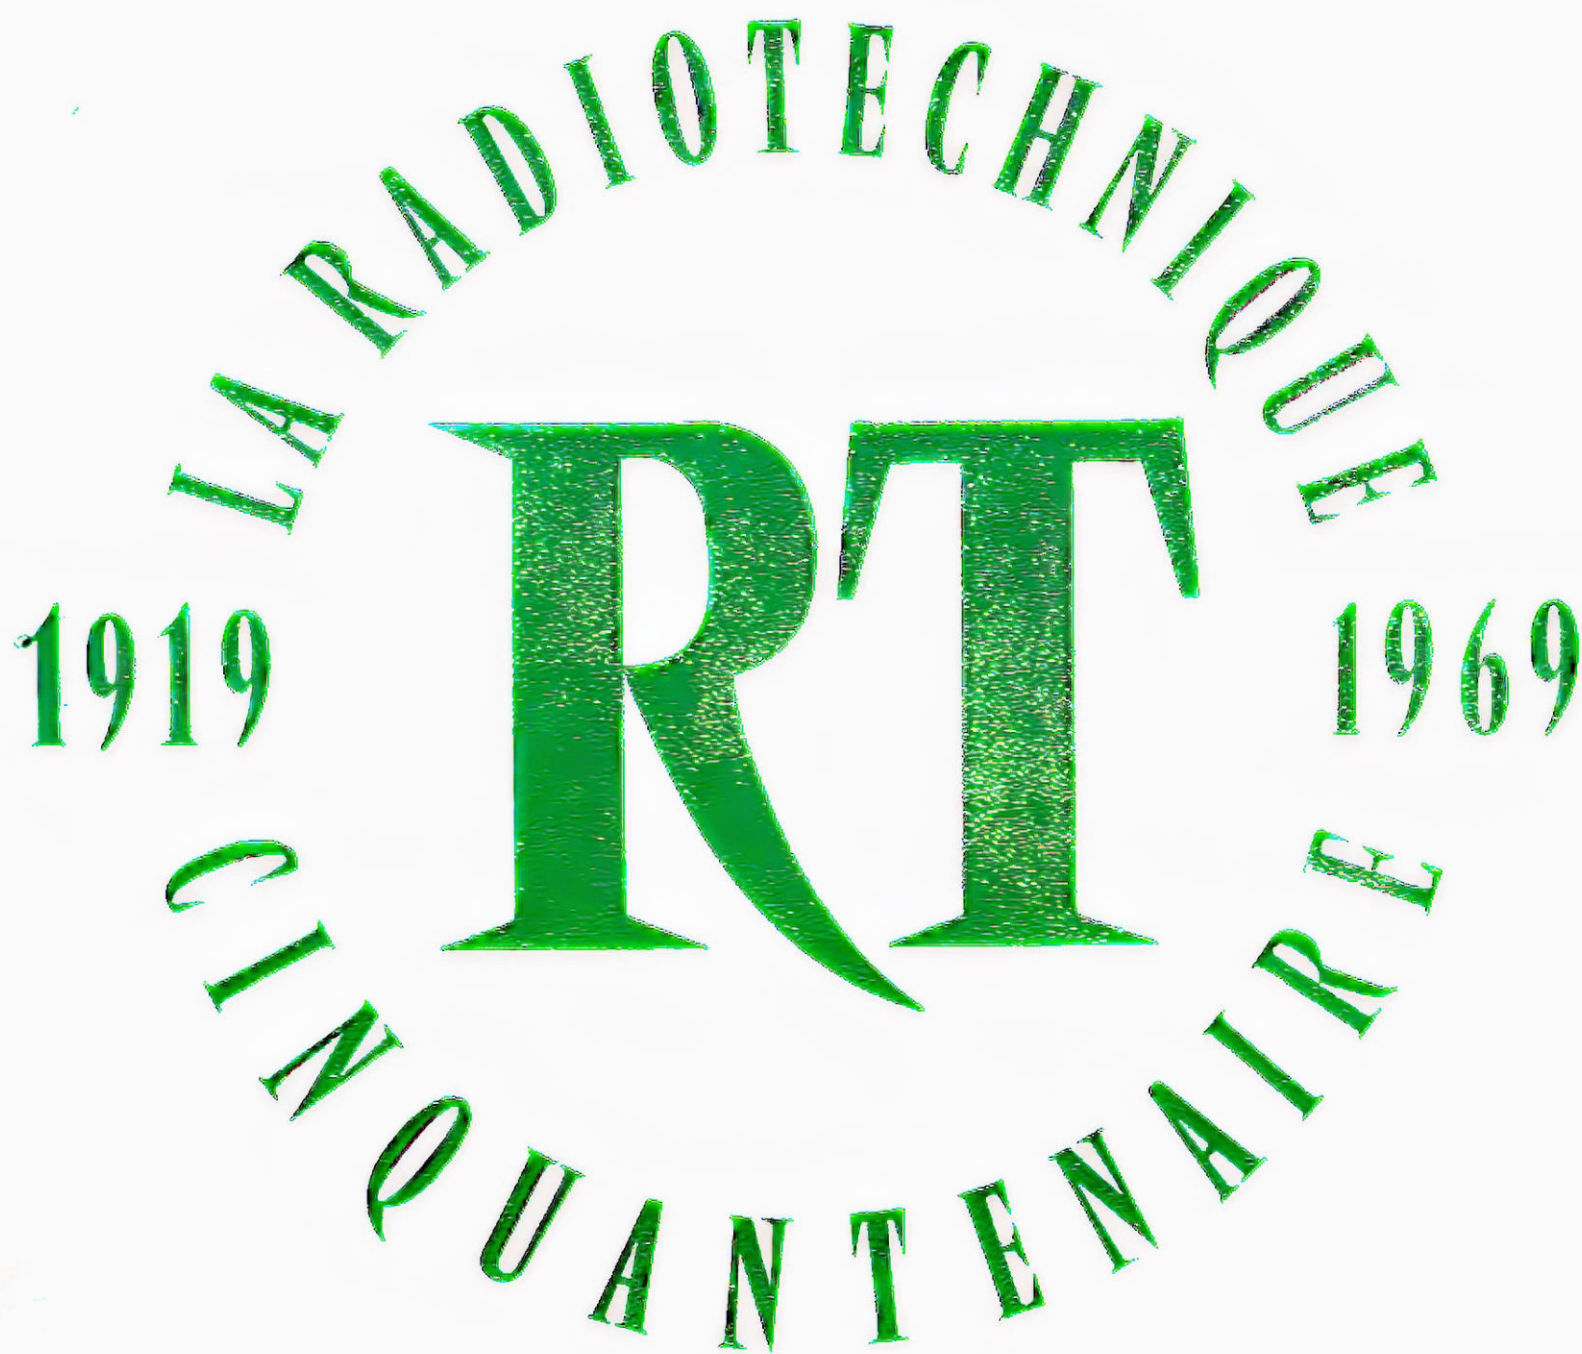

Radiola

1919 - 1969

Cette brochure est éditée sous le sigle du Cinquenaire de notre Société, c'est en effet le 3 Avril 1919 que la RADIOTECHNIQUE a été constituée.


En 50 ans que de chemin parcouru : 1919, la lampe Triode ; 1922, les Postes de T.S.F. ; 1949, la Télévision Noir et Blanc ; 1957, les Postes à Transistors ; 1967, la Télévision Couleur, telles sont les dates les plus marquantes du développement de notre Société, qui sont également celles de notre profession, puisque RADIOLA a toujours fièrement tenu sa place dans le peloton de tête de l'Industrie Électronique.

Cette place, notre Société la doit au dynamisme de ses premiers dirigeants, Monsieur DAMELET, Monsieur CHARRIER, et de tous leurs Collaborateurs, mais aussi à vous : ses fidèles clients et amis.

Aussi, je suis heureux que ce jubilé me donne tout spécialement l'occasion de vous remercier chaleureusement de la confiance que vous voulez bien témoigner à RADIOLA - beaucoup parmi vous depuis plusieurs dizaines d'années - et de l'activité que vous avez déployée en faveur de notre Marque.

C'est donc résolument que nous pouvons aborder ensemble les années qui viennent, le passé étant le meilleur garant de l'avenir.

Certes, il ne faut pas mésestimer les efforts à faire, mais nous sommes certains du succès.



A. MERCIER

Directeur Commercial

Sommaire

RADIO	3 à 15
ÉLECTROPHONES	16 à 23
AUTORADIO	24 à 27
TÉLÉVISEURS " NOIR ET BLANC "	28 à 34
TÉLÉVISEURS " MULTISTANDARD "	35 à 37
TÉLÉVISEURS " COULEUR "	38 et 39
MAGNÉTOPHONES	40 à 49
ÉLECTRO-ACOUSTIQUE	50 à 55
MATÉRIEL PUBLICITAIRE	56 et 57
CLICHÉS " PRESSE "	58 à 60



68 T MINIATURE 2 GAMMES

GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 1 950 m
PO : 187 à 572 m.

ÉQUIPEMENT : 5 transistors - 2 diodes.

CADRE : Ferroxcube plat de 60 mm de longueur.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 5 cm (15 ohms).

PUISSANCE : 130 mW.

RACCORDEMENTS : Prise écouteur avec coupure automatique du haut-parleur.

ALIMENTATION : 4,5 volts (3 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION : Coffret polystyrène -
Grille métallique.
2 exécutions : bleu - noir.

DIMENSIONS : 116 X 76 X 35 mm.

Livré avec étui.



6231 T / 6301 T "PERSONNEL" 2 GAMMES

GAMMES D'ONDES : GO : 1 175 à 2 000 m
PO : 185 à 571 m.

ÉQUIPEMENT : 6 transistors - 2 diodes.

CADRE : Ferroxcube de 120 mm de longueur.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 6 cm (25 ohms).

PUISSANCE : 130 mW.

RACCORDEMENTS : Prise écouteur avec commutation automatique du haut-parleur.

ALIMENTATION : 6 volts (4 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION :

RA 6231 T :

Coffret polystyrène - Grille métal.
2 exécutions : Noir - Gris.

RA 6301 T :

Coffret polystyrène noir.
Grille métal - Décor façon bois.

DIMENSIONS :

RA 6231 T :

142 X 92 X 38.
Livré avec étui et écouteur.

RA 6301 T :

143 X 96 X 38.
Livré avec étui et écouteur.



6213 T 2 GAMMES - COFFRET GAINÉ

GAMMES D'ONDES : GO : 1 175 à 2 000 m
PO : 185 à 571. m.

ÉQUIPEMENT : 6 transistors - 2 diodes.

CADRE : Ferroxcube de 120 mm de longueur.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 8 cm (15 ohms).

PUISSANCE : 200 mW.

RACCORDEMENTS : Prise écouteur avec commutation automatique du haut-parleur.

ALIMENTATION : 6 volts (4 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION :

Coffret gainage souple gris métallisé.
Grille métallique - Bandoulière.

DIMENSIONS : 175 X 110 X 52 mm.



247 T 2 GAMMES

GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 1 950 m
PO : 187 à 572 m.

ÉQUIPEMENT : 6 transistors - 2 diodes.

CADRE : Ferroxcube de 175 mm de longueur.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 8 cm (25 ohms).

PUISSANCE : 300 mW.

RACCORDEMENTS : Prise écouteur avec commutation automatique du haut-parleur.

ALIMENTATION : 9 volts (6 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION : Coffret cicolac - Grille métal
Grand cadran vertical.

3 exécutions : aubergine - gris - véronèse.

DIMENSIONS : 192 X 108 X 50 mm.



148 T 2 GAMMES - CADRAN TAMBOUR

GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 2 000 m
PO : 187 à 572 m.

ÉQUIPEMENT : 6 transistors - 2 diodes.

CADRE : Ferroxcube de 175 mm de longueur.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 8 cm (25 ohms).

PUISSANCE : 250 mW.

RACCORDEMENTS : Prise écouteur avec commutation automatique du haut-parleur.

ALIMENTATION : 7,5 volts + 1,5 volt
(6 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION : Coffret gainé souple noir - Grille métal - Cadran tambour horizontal.

DIMENSIONS : 222 X 94 X 58 mm.



6239 T 2 GAMMES - 2 HAUT-PARLEURS

GAMMES D'ONDES : GO : 1 154 à 2 000 m
PO : 185 à 572 m.

ÉQUIPEMENT : 7 transistors - 2 diodes.

CADRE : Incorporé, ferroxcube de 175 mm.

HAUT-PARLEURS : 2 HP de diamètre 5 cm (3 Ω).

PUISSANCE : 230 mW.

PRISES : Écouteur, avec coupure automatique des HP incorporés - Interphone, pour utilisation de l'écouteur de l'appareil comme microphone (surveillance chambre d'enfants).

ALIMENTATION : 6 volts
(4 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION : Coffret polystyrène extra-plat - Cadran linéaire - Grille métal poli brillant.
2 exécutions : Noir - Gris.

DIMENSIONS : 205 X 118 X 27 mm.

Livré avec sacoche, écouteur et raccord pour utilisation en interphone.



149 T 2 GAMMES - RADIO-RÉVEIL

GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 1 950 m
PO : 187 à 572 m.

ÉQUIPEMENT : 6 transistors - 2 diodes.

CADRE : Ferroxcube plat de 60 mm de longueur.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 5 cm.

PUISSANCE : 130 mW.

ALIMENTATION : 4,5 volts (3 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION : Coffret cicolac beige -
Grille métal doré - Cadran linéaire vertical - Pendule
électronique assurant la mise en marche automatique
à l'heure choisie.

DIMENSIONS : 165 X 80 X 46 mm.



206 T 2 GAMMES

GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 2 000 m
PO : 187 à 572 m.

ÉQUIPEMENT : 6 transistors - 2 diodes.

CADRE : Ferroxcube de 175 mm de longueur.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 10 cm (25 ohms).

PUISSANCE : 300 mW.

ALIMENTATION : 9 volts (2 piles de 4,5 volts)
+ 1 pile de polarisation de 1,5 volt.

PRÉSENTATION : Coffret et grille polystyrène -
Décor métal.

3 exécutions : Beige - Ébène - Émeraude.

DIMENSIONS : 240 X 143 X 60 mm.



317 T 2 GAMMES - PRISE ANTENNE VOITURE

GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 1 950 m
PO : 185 à 580 m.

ÉQUIPEMENT : 6 transistors - 3 diodes.

CADRE : Ferroxcube de 175 mm de longueur.

HAUT-PARLEUR : Elliptique 10 X 14 cm (15 ohms).

PUISSANCE : 600 mW.

RACCORDEMENTS : Prise antenne voiture commutée en GO par touche agissant sur bobinages spéciaux.

ALIMENTATION : 9 volts
(2 piles plates de 4,5 volts).

PRÉSENTATION : Coffret polystyrène dos gainage souple - Décor métal.
3 exécutions : Anthracite - Bordeaux - Teck.

DIMENSIONS : 265 X 145 X 65 mm.



415 T 2 GAMMES - COFFRET BOIS

GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 2 000 m
PO : 187 à 580 m.

ÉQUIPEMENT : 7 transistors - 2 diodes.

CADRE : Ferroxcube de 200 mm de longueur.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 10 cm (4 ohms).

PUISSANCE : 500 mW.

CONTROLE DE TONALITÉ :
A deux positions : Graves - Aiguës.

RACCORDEMENTS :
Prise pour antenne voiture commutée par manette agissant sur bobinages spéciaux.

ALIMENTATION : 6 volts (4 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION :
Coffret teck - Poignée métal surmoulé.

DIMENSIONS : 285 X 180 X 86 mm.



GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 1 950 m
PO : 187 à 572 m
OC : 19,2 à 50,8 m.

ÉQUIPEMENT : 7 transistors - 3 diodes.

CADRE :
Ferroxcube de 200 mm de longueur pour GO-PO.

ANTENNE : Monospire pour OC.

HAUT-PARLEUR : Elliptique 10 X 14 cm.

PUISSANCE : 800 mW.

CONTROLE DE TONALITÉ : Continu sur aiguës.

RACCORDEMENTS : Prise écouteur avec commutation automatique du haut-parleur - Prise antenne voiture commutée en GO - Prise alimentation extérieure - Prise magnétophone.

ALIMENTATION : 6 volts (4 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION :

Coffret polystyrène - Grille métal.
2 exécutions : Gainage souple noir - Imitation bois.

DIMENSIONS : 300 X 175 X 78 mm.

428 T 3 GAMMES - PRISE ANTENNE VOITURE



GAMMES D'ONDES : GO : 760 à 1 950 m
PO : 187 à 570 m
Marine : 50 à 185 m
OC : 16 à 50 m

ÉQUIPEMENT : 9 transistors - 4 diodes.

CADRE :
Ferroxcube de 200 mm de longueur pour GO-PO.

ANTENNE : Monospire extérieure pour OC.

HAUT-PARLEUR : Elliptique 12 X 17 cm.

PUISSANCE : 1,2 watt.

CONTROLE DE TONALITÉ : A réglage continu.

CLAVIER : 6 touches : Pick-up - Marche-Arrêt - OC - Marine - PO - GO.

RÉGLAGE FIN ÉLECTRIQUE EN OC -
INDICATEUR D'ACCORD

RACCORDEMENTS : Prise écouteur avec commutation automatique du haut-parleur - Prise antenne - Prises pick-up/magnétophone - Prise alimentation extérieure.

ALIMENTATION : 9 volts (6 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION : Coffret gainé souple noir -
Façade métal - Cadran éclairable.

DIMENSIONS : 325 X 220 X 95 mm.

417 T 4 GAMMES DONT BANDE MARINE



GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 2 000 m
PO : 185 à 580 m
FM : 87,5 à 104 MHz.

ÉQUIPEMENT : 9 transistors - 4 diodes.

CADRE :

Ferroxcube de 120 mm de longueur pour PO-GO.

ANTENNE : Télescopique pour FM.

HAUT-PARLEUR : 7,5 cm (8 ohms).

PUISSANCE : 250 mW.

RACCORDEMENTS : Prise écouteur avec commutation automatique du haut-parleur.

ALIMENTATION : 6 volts (4 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION :

Coffret polystyrène noir - Façade métal.

DIMENSIONS : 250 X 110 X 40 mm.

6243 T_{FM}

"PERSONNEL" A MODULATION DE FRÉQUENCE



6330 T_{FM}

GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 2 000 m
PO : 185 à 580 m
FM : 87,5 à 104 MHz.

ÉQUIPEMENT : 9 transistors - 4 diodes.

CADRE :

Ferroxcube de 120 mm de longueur pour PO-GO.

ANTENNE : Télescopique pour FM.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 10 cm (15 ohms).

PUISSANCE : 250 mW.

RACCORDEMENTS : Prise écouteur avec commutation automatique du haut-parleur.

ALIMENTATION : 6 volts (4 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION : Coffret polystyrène -
Décor métal et imitation bois.

DIMENSIONS : 240 X 110 X 40 mm.

Livré avec sacoche à bandoulière.



275 T FM

GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 2 000 m
PO : 187 à 572 m
FM : 87 à 108 MHz.

ÉQUIPEMENT : 9 transistors - 6 diodes.

CADRE : Ferroxcube de 175 mm pour GO.

ANTENNE : Télescopique pour FM.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 8 cm (8 ohms).

PUISSANCE : 600 mW.

CLAVIER :

5 touches : PO - GO - FM - Arrêt - Marche.

ALIMENTATION : 9 volts (2 piles plates de 4,5 volts) + 1 pile de polarisation de 1,5 volt.

PRÉSENTATION :

Coffret cicolac - Poignée escamotable.

2 exécutions : Noir - Gris Clair.

DIMENSIONS : 260 X 145 X 55 mm.



7210 T FM

GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 2 000 m
PO : 185 à 575 m
FM : 87,5 à 104 MHz.

ÉQUIPEMENT : 10 transistors - 7 diodes.

CADRE :

Ferroxcube de 175 mm de longueur pour GO.

ANTENNE : Télescopique pour FM.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 10 cm (4 ohms).

PUISSANCE : 700 mW.

RACCORDEMENTS : Prise écouteur avec commutation automatique du haut-parleur - Prise antenne.

ALIMENTATION : 6 volts (4 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION : Coffret gainage souple gris métallisé - Grille polystyrène - Poignée métal surmoulé.

DIMENSIONS : 278 X 145 X 65 mm.



Transistors

GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 1 950 m
PO : 187 à 572 m
FM : 87,5 à 104 MHz.

ÉQUIPEMENT : 10 transistors - 6 diodes.

CADRE :

Ferroxcube de 200 mm de longueur pour GO.

ANTENNE : Symétrique à deux brins télescopiques orientables pour FM.

HAUT-PARLEUR : 13X19 cm elliptique (4 ohms).

PUISSANCE : 600 mW.

CONTROLE DE TONALITÉ : A réglage continu sur les aiguës.

CLAVIER : 2 touches : Cadre - Antenne auto.

RACCORDEMENTS :

Prise antenne voiture commutable pour GO-PO -
Prise écouteur - Prise magnétophone.

ALIMENTATION : 6 volts (4 piles de 1,5 volt)
+ 1 pile de polarisation de 1,5 volt.

PRÉSENTATION : Coffret gainage souple noir -
Grille polystyrène et métal - Poignée décroachable.

DIMENSIONS : 315X190X85 mm.

446 T FM



7219 T FM

GAMMES D'ONDES : GO : 1 180 à 2 000 m
PO : 185 à 580 m
OC : 48 à 50 m
FM : 87,5 à 104 MHz.

ÉQUIPEMENT : 10 transistors - 7 diodes.

CADRE : Ferroxcube pour GO-PO.

ANTENNE : Télescopique pour FM et OC.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 10 cm (4 ohms).

PUISSANCE : 800 mW.

CONTROLE DE TONALITÉ :

A réglage continu sur aiguës.

CLAVIER : 4 touches de gammes + 4 touches de présélection de stations sur n'importe quelle gamme.

RACCORDEMENTS : Prises antenne - Magnétophone -
Écouteur - Alimentation extérieure.

ALIMENTATION : 6 volts (4 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION :

Coffret gainé souple anthracite - Décor métal.

DIMENSIONS : 290X175X75 mm.



GAMMES D'ONDES : GO : 1 117 à 2 000 m
PO : 185 à 580 m
OC : 24,8 à 50,8 m
FM : 87,5 à 108 MHz.

ÉQUIPEMENT : 10 transistors - 5 diodes.

CADRE :

Ferroxcube de 200 mm de longueur pour GO.

ANTENNE : Télescopique pour FM et OC.

HAUT-PARLEUR : Elliptique 10 × 14 cm (4 ohms).

PUISSANCE : 1,2 watt.

CONTROLE DE TONALITÉ : A réglage continu sur les aiguës.

CLAVIER : 7 touches : Arrêt-marche -
Éclairage cadran - AFC - GO - PO - OC - FM.

RACCORDEMENTS : Prises antenne - Pick-up -
Magnétophone - Alimentation extérieure.

ALIMENTATION : 9 volts (6 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION : Coffret bois gainé anthracite -
Dessus et façade teck.

DIMENSIONS : 345 × 200 × 105 mm.

7246 T FM



4222 FM

GAMMES D'ONDES : GO : 850 à 2 000 m
PO : 185 à 585 m
FM : 87,5 à 108 MHz.

ÉQUIPEMENT : 4 tubes - 2 transistors - 5 diodes.

CADRE :

Ferroxcube de 140 mm de longueur pour GO-PO.

ANTENNE : Fil pour FM.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 17 cm (5 ohms).

PUISSANCE : 1,5 watt.

CONTROLE DE TONALITÉ : A deux positions.


CLAVIER : 4 touches : Arrêt - PO - FM - GO.

RACCORDEMENTS : Prises pick-up - Antenne -
H.P.S. et Magnétophone.

ALIMENTATION : Alt. 50 P - 110 à 220 volts.

PRÉSENTATION : Coffret bois -
Très grand cadran éclairé - Grille métal.

DIMENSIONS : 460 × 170 × 150 mm.

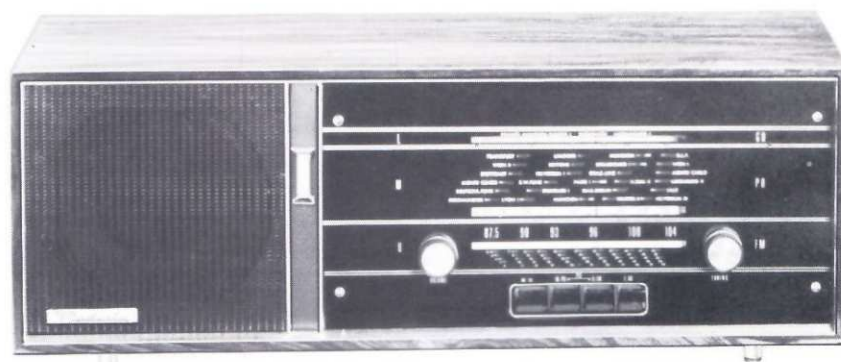

108 T RADIOPHONO PORTATIF

GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 1 950 m
PO : 185 à 575 m.

ÉQUIPEMENT : 5 transistors - 3 diodes.

CADRE : Ferroxcube de 175 mm de longueur.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 7,5 cm (25 ohms).

PUISSANCE : 400 mW.

TOURNE-DISQUES : 2 vitesses 33-45 tours -
Arrêt et débrayage automatiques.

RACCORDEMENTS : Prise alimentation extérieure.

ALIMENTATION : 9 volts (6 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION : Mallette polystyrène extra-plate
avec poignée - Couvercle amovible.
2 exécutions : Gris - Émeraude.

DIMENSIONS : 275 X 75 X 297 mm.



8210 FM

GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 2 000 m
PO : 187 à 572 m
FM : 87,5 à 104 MHz.

ÉQUIPEMENT : 11 transistors - 10 diodes.

CADRE : Ferroxcube de 200 mm pour PO-GO.

HAUT-PARLEUR : Elliptique de 7,5 X 20 cm
(15 Ω).

TONALITÉ : A variation continue sur les aiguës.

PUISSANCE DE SORTIE : 1,8 watt.

TOURNE-DISQUES : Platine AG 2031, 2 vitesses -
Tête de lecture GP 310 -
Arrêt et débrayage automatiques.

ALIMENTATION : Alt. 50 P - 110 à 240 volts.

PRÉSENTATION :
Coffret noyer satiné - Grand cadran linéaire.

DIMENSIONS : 390 X 192 X 302 mm.



GAMMES D'ONDES : GO : 1 150 à 2 000 m
PO : 187 à 570 m.

ÉQUIPEMENT : 14 transistors et diodes.

CADRE : Ferroxcube de 130 mm de longueur.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 10 cm.

PUISSANCE : 400 mW.

CONTROLE DE TONALITÉ : A deux positions.

MAGNÉTOPHONE : Lecteur et enregistreur à cassette - Défilement et réembobinage rapides.

RACCORDEMENTS : Prises pick-up - Micro - Alimentation extérieure.

ALIMENTATION : 9 volts (6 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION : Coffret polystyrène grené noir - Tableau de bord et boutons métal.

DIMENSIONS : 320 X 70 X 200 mm.

7335 T RADIO K7



GAMMES D'ONDES : GO : 750 à 2 000 m
PO : 185 à 585 m
OC : 19 à 50 m
FM : 87,5 à 104 MHz.

ÉQUIPEMENT : 37 transistors - 20 diodes.

CADRE : Ferroxcube à double bâtonnet de 140 mm orientable pour GO-PO.

ANTENNE : Fil pour OC-FM.

HAUT-PARLEURS : 2 enceintes acoustiques équipées chacune de deux haut-parleurs - Impédance 8 ohms.

PUISSANCE : 2 X 11 watts.

CONTROLE DE TONALITÉ : A réglage continu séparé pour les graves et les aiguës.

CLAVIER : 8 touches : Arrêt - A.F.C. - Mono-stéréo - Radio-pick-up - GO - PO - OC - FM.

RACCORDEMENTS : Prises antenne - Terre - Haut-parleurs - Magnétophone - Pick-up.

ALIMENTATION : Alt. 50 P - 110 à 240 volts.

PRÉSENTATION : Ébénisterie noyer - Très grand cadran - Réglage gyroscopique - Indicateur d'accord à double déviation - Indicateur d'écrêtage.

DIMENSIONS : Récepteur : 385 X 120 X 280 mm.
Enceintes RA 7070 : 175 X 252 X 195 mm.

Peut être livré sur demande avec autre type d'enceinte acoustique.

706 AM/FM HAUTE FIDÉLITÉ STÉRÉO



2282 AUTOMATIQUE

TOURNE-DISQUES :

Platine STÉRÉO 4 vitesses - Sélection de diamètre - Départ - Arrêt et retour du bras automatique.

TÊTE DE LECTURE :

GP 310 ou GP 200 (1 saphir - 1 diamant).

RACCORDEMENTS : Câble stéréophonique.

ALIMENTATION : Alt. 50 P - 110 à 220 volts.

PRÉSENTATION : Platine grenée noir - Tableau de commandes métal - Tapis caoutchouc - Socle teck - Couvercle translucide.

DIMENSIONS : 335 X 110 X 245 mm.



1145 CHANGEUR AUTOMATIQUE 4 VITESSES

TOURNE-DISQUES : Changeur automatique 4 vitesses - Pose et retour du bras automatiques - Débrayage du système d'entraînement en fin d'audition.

TÊTE DE LECTURE :

GP 310 ou GP 200 (1 diamant - 1 saphir).

RACCORDEMENTS : Câble stéréophonique - Fiche ronde 5 broches (DIN).

ALIMENTATION : Alt. 50 P - 110 à 220 volts.

PRÉSENTATION : Platine métal noir - Plateau grand diamètre - Tapis caoutchouc - Socle teck - Couvercle translucide fumé.

DIMENSIONS : 360 X 175 X 315 mm.



4200 ÉLECTROPHONE AUTOMATIQUE 45 TOURS

TOURNE-DISQUES : 45 tours automatique -
Rejet du disque en fin d'audition.

TÊTE DE LECTURE : GP 234.

ÉQUIPEMENT : 6 transistors.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 10 cm (3 ohms).

PUISSANCE : 500 mW.

ALIMENTATION : 6 volts (4 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION : Mallette polystyrène grené -
Grille métal - Décor imitation bois.

DIMENSIONS : 200 X 52 X 280 mm.



1940 T ÉLECTROPHONE A PILES 3 VITESSES

TOURNE-DISQUES : 3 vitesses : 33-45-78 t/mn -
Arrêt automatique en fin d'audition.

TÊTE DE LECTURE : GP 306 ou GP 300 à 2 saphirs.

ÉQUIPEMENT : 4 transistors.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 10 cm inversé dans
couvercle amovible.

PUISSANCE : 500 mW.

RACCORDEMENTS : Prise alimentation extérieure.

ALIMENTATION : 9 volts (6 piles de 1,5 volt).

PRÉSENTATION : Mallette polystyrène choc.
3 exécutions : Beige - Bleu - Rouge.

DIMENSIONS : 270 X 105 X 168 mm.



4101 ÉLECTROPHONE PILES-SECTEUR

TOURNE-DISQUES : 3 vitesses : 33-45-78 t/mn - Arrêt et débrayage automatiques.

TÊTE DE LECTURE : GP 300 à 2 saphirs.

ÉQUIPEMENT : 4 transistors - 2 diodes.

HAUT-PARLEUR : Elliptique 10 X 14 cm dans le couvercle.

PUISSANCE : 2 watts.

CONTROLE DE TONALITÉ : A réglage continu sur les aiguës.

RACCORDEMENTS : Secteur.

ALIMENTATION : 9 volts (6 piles de 1,5 volt) ou Alt. 50 P - 110 à 240 volts par commutation automatique.

PRÉSENTATION :

Mallette extra-plate polystyrène grené.
3 exécutions : Bleu - Blanc - Bordeaux.

DIMENSIONS : 405 X 77 X 218 mm.



4201 ÉLECTROPHONE PILES-SECTEUR

TOURNE-DISQUES : 3 vitesses : 33-45-78 t/mn - Arrêt automatique.

TÊTE DE LECTURE : GP 300 à 2 saphirs.

ÉQUIPEMENT : 4 transistors - 1 diode.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 10 cm dans le couvercle.

PUISSANCE : 1,7 watt.

RACCORDEMENTS : Secteur.

ALIMENTATION : 9 volts (6 piles de 1,5 volt) ou Alt. 50 P - 110 à 240 volts par commutation automatique.

PRÉSENTATION :

Mallette polystyrène grené - Décor métal.
2 exécutions : Brun - Bordeaux.

DIMENSIONS : 325 X 110 X 220 mm.



2225 ÉLECTROPHONE SECTEUR

TOURNE-DISQUES : 3 vitesses : 33-45-78 t/mn - Débrayage et arrêt automatiques.

TÊTE DE LECTURE : GP 306 ou GP 300.

ÉQUIPEMENT : 2 tubes.

HAUT-PARLEUR : Elliptique 10 X 14 cm dans couvercle amovible.

PUISSANCE : 1,5 watt.

CONTROLE DE TONALITÉ : A réglage continu sur les aiguës.

ALIMENTATION : Alt. 50 P - 110 à 220 volts.

PRÉSENTATION : Mallette bois gainé et fibrine.
2 exécutions : Gris - Nègre.

DIMENSIONS : 365 X 120 X 245 mm.



1064 ÉLECTROPHONE SECTEUR

TOURNE-DISQUES : 3 vitesses : 33-45-78 t/mn - Débrayage et arrêt automatiques.

TÊTE DE LECTURE : GP 310 ou GP 200
(1 diamant - 1 saphir).

ÉQUIPEMENT : 2 tubes.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 16 cm dans le couvercle amovible.

PUISSANCE : 1,4 watt.

CONTROLE DE TONALITÉ : A réglage continu sur les aiguës.

RACCORDEMENTS : Prise pour liaison haut-parleur.

ALIMENTATION : Alt. 50 P - 110 à 220 volts.

PRÉSENTATION : Mallette gainage souple.
2 exécutions : Gris Foncé - Gris Clair.

DIMENSIONS : 355 X 150 X 230 mm.



4633 ÉLECTROPHONE PILES-SECTEUR

TOURNE-DISQUES : 3 vitesses : 33-45-78 t/mn - Débrayage et arrêt automatiques.

TÊTE DE LECTURE : GP 300 (2 saphirs).

ÉQUIPEMENT : Transistors - Diodes.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 17 cm dans le couvercle.

PUISSANCE : 2 watts.

CONTROLE DE TONALITÉ : A réglage continu sur les aiguës.

RACCORDEMENTS : Prise pour liaison haut-parleur - Prise magnétophone.

ALIMENTATION : 9 volts (6 piles de 1,5 volt) ou Alt. 50 P - 110 à 240 volts par commutation automatique.

PRÉSENTATION : Socle teck - Couvercle polystyrène grené - Grille métal.

DIMENSIONS : 355 X 152 X 226 mm.



4282 ÉLECTROPHONE SECTEUR PLATINE AUTOMATIQUE

TOURNE-DISQUES : 4 vitesses : 16-33-45-78 t/mn - Départ, sélection de diamètre et retour du bras entièrement automatiques.

TÊTE DE LECTURE : GP 310 ou GP 200 (1 diamant - 1 saphir).

ÉQUIPEMENT : 5 transistors - 3 diodes.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 16 cm dans le couvercle amovible.

PUISSANCE : 3 watts.

CONTROLE DE TONALITÉ : 2 réglages continus séparés pour graves et aiguës.

RACCORDEMENTS : Prise pour liaison haut-parleur - Prise modulation pour stéréo et enregistrement.

ALIMENTATION : Alt. 50 P - 110 à 240 volts.

PRÉSENTATION : Socle teck - Couvercle polystyrène grené noir - Enjoliveurs métal.

DIMENSIONS : 400 X 155 X 255 mm.



4192 ÉLECTROPHONE SECTEUR TOURNE-DISQUES AUTOMATIQUE CHANGEUR 45 TOURS

TOURNE-DISQUES : 4 vitesses : 16-33-45-78 t/mn - Départ, sélection de diamètre et retour du bras automatiques - Broche changeur 45 tours.

TÊTE DE LECTURE : GP 300 (1 saphir - 1 diamant).

ÉQUIPEMENT : 4 transistors - 3 diodes.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 16 cm dans le couvercle amovible.

PUISSANCE : 2,5 watts.

CONTROLE DE TONALITÉ : A réglage continu sur les aiguës.

RACCORDEMENTS : Prise liaison haut-parleur - Prise modulation pour stéréo et enregistrement.

ALIMENTATION : Alt. 50 P - 110 à 240 volts.

PRÉSENTATION : Mallette bois et fibrine gainés. 1 exécution : Ceinture toile grège - Joutes nègre.

DIMENSIONS : 407 X 140 X 253 mm.



4004 ÉLECTROPHONE SECTEUR CHANGEUR 4 VITESSES

TOURNE-DISQUES : Platine 4 vitesses : 16-33-45-78 t/mn - Changeur automatique.

TÊTE DE LECTURE : GP 300 ou GP 200 (1 diamant - 1 saphir).

ÉQUIPEMENT : 4 transistors.

HAUT-PARLEUR : Diamètre 16 cm dans le couvercle amovible.

PUISSANCE : 1,6 watt.

CONTROLE DE TONALITÉ : A réglage continu sur les aiguës.

RACCORDEMENTS : Prise pour liaison haut-parleur - Prise modulation pour stéréo et enregistrement.

ALIMENTATION : Alt. 50 P - 110 à 240 volts.

PRÉSENTATION : Mallette polystyrène choc grené - Enjoliveurs métalliques.

1 exécution : Noir et gris clair.

DIMENSIONS : 350 X 165 X 315 mm.



4423 ÉLECTROPHONE STÉRÉO SECTEUR

TOURNE-DISQUES : 3 vitesses : 33-45-78 t/mn - Débrayage et arrêt automatiques.

TÊTE DE LECTURE : GP 310 ou GP 200 (1 diamant - 1 saphir).

ÉQUIPEMENT : 8 transistors.

HAUT-PARLEURS : 2 haut-parleurs elliptiques 13X18 cm dans demi-couvercles amovibles.

PUISSANCE : 2X1,4 watt.

CONTROLE DE TONALITÉ : A réglage continu sur les aiguës.

RACCORDEMENTS : Prise liaison des haut-parleurs - Prise enregistrement.

ALIMENTATION : Alt. 50 P - 110 à 240 volts.

PRÉSENTATION : Socle teck - Demi-couvercles polystyrène grené - Décor métal.

DIMENSIONS : 410X180X265 mm.



4582 ÉLECTROPHONE SECTEUR STÉRÉO COFFRET TECK

TOURNE-DISQUES : 4 vitesses : 16-33-45-78 t/mn - Départ, sélection de diamètre et retour du bras automatique.

TÊTE DE LECTURE : GP 310 ou GP 200 (1 diamant - 1 saphir).

ÉQUIPEMENT : 12 transistors.

HAUT-PARLEURS : 2 haut-parleurs de diamètre 17 cm dans demi-couvercles.

PUISSANCE : 2X4 watts.

CONTROLE DE TONALITÉ : A réglage continu séparé pour les graves et les aiguës.

RACCORDEMENTS : Prise liaison pour haut-parleurs - Prise magnétophone - Prise radio.

ALIMENTATION : Alt. 50 P - 110 à 240 volts.

PRÉSENTATION : Socle et couvercles teck - Décor métal.

DIMENSIONS : 410X198X263 mm.



4304 ÉLECTROPHONE STÉRÉO CHANGEUR DE DISQUES

TOURNE-DISQUES : Platine 4 vitesses 16-33-45-78 t/mn - Changeur automatique.

TÊTE DE LECTURE : GP 310 ou GP 200 (1 diamant - 1 saphir).

ÉQUIPEMENT : 8 transistors.

HAUT-PARLEURS : 2 haut-parleurs elliptiques de 13 X 17 cm dans demi-couvercles.

PUISSANCE : 2 X 1,5 watt.

CONTROLE DE TONALITÉ : A réglage continu sur les aiguës.

RACCORDEMENTS : Prise pour liaison haut-parleurs - Prise modulation.

ALIMENTATION : Alt. 50 P - 110 à 240 volts.

PRÉSENTATION :

Mallette polystyrène grené deux tons : Noir et gris clair - Enjoliveurs métalliques.

DIMENSIONS : 360 X 170 X 318 mm.



9052 AMPLIFICATEUR STÉRÉO

TOURNE-DISQUES : Peut être utilisé avec tourne-disques RA 2282 ou changeur RA 1145.

ÉQUIPEMENT : 12 transistors.

HAUT-PARLEURS : 2 enceintes acoustiques type RA 5095 comportant chacune 1 haut-parleur de diamètre 13 cm bicône.

PUISSANCE : 2 X 6 watts.

CONTROLE DE TONALITÉ : A réglage continu séparé pour graves et aiguës.

RACCORDEMENTS : Pick-up - Magnétophone - Radio - Prise liaison haut-parleurs.

ALIMENTATION : Alt. 50 P - 110 à 240 volts.

PRÉSENTATION : Coffret teck - Façade métal - Enceintes teck - Baffle tissu.

DIMENSIONS : Amplificateur : 315 X 85 X 210 mm. Enceintes : 186 X 266 X 186 mm.



ALIMENTATION : Sur batterie 12 V, négatif à la masse.

CONSOMMATION : Entre 50 et 200 mA.

ÉQUIPEMENT : BF 195 - 2X BF 194 - BC 149 - AC 187 - AC 188 - 2X AA 119 - BA 114.

GAMMES D'ONDES : PO : 187 à 572 m
GO : 1 100 à 1 950 m.

CADRAN : En plastique chromé -
Éclairage par lampe 12 V - 30 mA.

FUSIBLE : Incorporé dans le circuit imprimé.

HAUT-PARLEUR : Elliptique 10X14
en boîtier polystyrène choc-chaleur, Z = 8 ohms.

PUISSANCE DE SORTIE : 2,3 W.

DIMENSIONS : 100X120X35 mm.

229 T Le plus petit des récepteurs AUTORADIO DE QUALITÉ.

Cet appareil "Tout Transistors" est réalisé selon la "technique Miniature".

Il est équipé de 9 transistors et diodes et comporte 2 gammes d'ondes : PO et GO.



230 T Mêmes caractéristiques. Alimentation sur batterie 6 volts (négatif à la masse).

ALIMENTATION : Sur batterie 12 V, négatif à la masse.

CONSOMMATION : 24 mA (en l'absence de signal).

ÉQUIPEMENT : BF 195 - 2X BF 194 - BC 149 - AC 188 - AD 161 - AD 162 - 2X AA 119 - BA 100.

GAMMES D'ONDES : PO : 187 à 572 m
GO : 1 100 à 1 950 m.

CLAVIER : A 5 touches dont 2 pour la commutation des gammes et 3 touches préréglées sur LUXEMBOURG - EUROPE 1 et FRANCE 1.

CADRAN : En plastique chromé - Éclairage par lampe 12 V - 30 mA - L'ajustable d'antenne est accessible au travers du cadran.

HAUT-PARLEUR : Elliptique 10X14 de 6 W, en boîtier polystyrène choc-chaleur - Z = 5 ohms.

PUISSANCE DE SORTIE : 5 W.

DIMENSIONS : 116X156X50 mm.

308 T Récepteur "Tout Transistors" comportant un clavier préréglé sur 3 stations : LUXEMBOURG - EUROPE 1 - FRANCE 1.

Le préréglage sur ces stations est d'une grande stabilité, la dérive étant inférieure à + ou - 1 %.

Cet appareil est équipé de 10 transistors et diodes et comporte 2 gammes d'ondes : PO et GO.



7913 T Récepteur "Tout Transistors", de profondeur réduite, étudié pour les voitures n'offrant que peu de place derrière le tableau de bord.

Il est équipé de 7 transistors et 3 diodes et comporte deux gammes d'ondes : GO et PO.

ALIMENTATION : 12 V (—) à la masse.


CONSOMMATION : 75 mA au repos.

ÉQUIPEMENT : 3X AF 126 - AC 127 - AC 128 - AD 161 - AD 162 et 3 diodes AA 119.

GAMMES D'ONDES : GO : 1 050 à 2 000 m
PO : 185 à 585 m.

PUISSANCE DE SORTIE : 3 W.

DIMENSIONS : 57X177X37 mm.

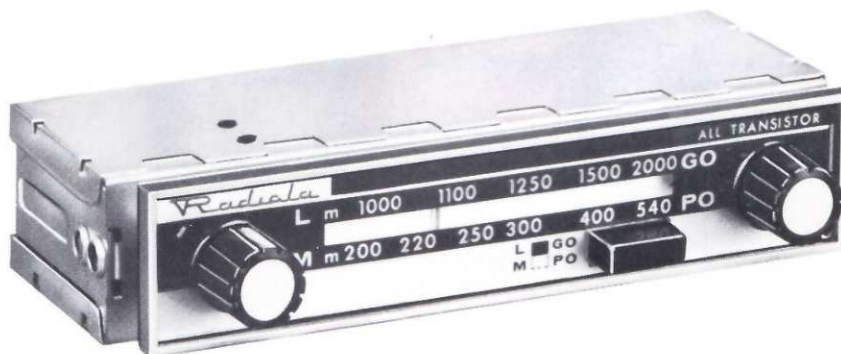

ALIMENTATION : Sur batterie 6 et 12 V (+) ou (-) à la masse.

CONSOMMATION : 700 mA.

ÉQUIPEMENT : 2 X AF 126 - 2 X AF 127 AC 125 - AC 127 - AD 149 et 2 X AA 119.

GAMMES D'ONDES : GO : 750 à 2068 m
PO : 183 à 580 m.

PUISSANCE DE SORTIE : 3 W.

TONALITÉ : A réglage progressif.


CLAVIER : GO : 3 poussoirs - PO : 2 poussoirs.

DIMENSIONS : 132 X 178 X 46 mm.

PRISE POUR AUTO - K7.

7917 T Récepteur AUTORADIO "Tout Transistors" de grande sensibilité.

Il est équipé de 9 transistors et diodes et comporte 2 gammes d'ondes : PO et GO. Son clavier à 5 touches préréglables permet également la commutation des gammes. Son contrôle de tonalité est à réglage progressif.

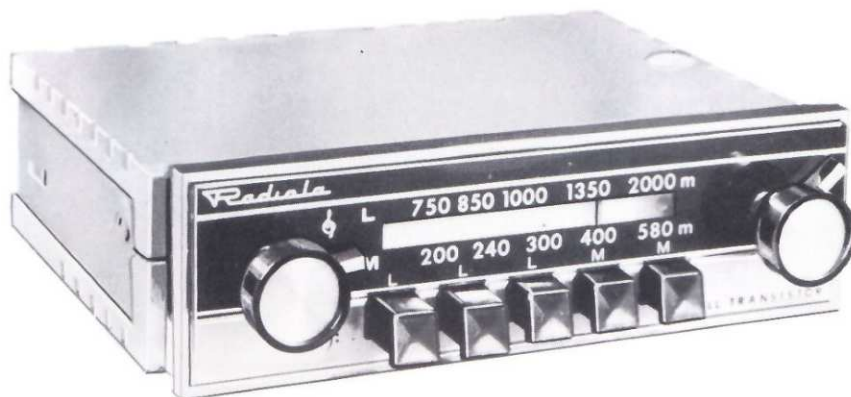

7148 T Récepteur AUTORADIO "Tout Transistors", monobloc, équipé de 11 transistors et de 2 diodes. Câblage imprimé, 3 gammes d'ondes : GO-PO-OC, 50 mètres, étage HF accordé.

Tonalité à réglage progressif.

Clavier à 5 poussoirs préréglables, servant également à la commutation des gammes.

ÉQUIPEMENT : 2 X AF 127 - 3 X AF 126 - 3 X AC 125 - AC 128 - 2 X AD 139 - 2 X OA 79.

GAMMES D'ONDES :

GO : 750 à 2000 m (400 - 150 kHz)

PO : 186 à 585 m (1612 - 512 kHz)

OC : 48 à 50,8 m (6,25 à 5,9 kHz)

CLAVIER : 5 touches préréglables réparties de la façon suivante :

GO : 3 poussoirs - PO : 1 poussoir - OC : 1 poussoir.


ALIMENTATION : Sur batterie 6 et 12 V (+) ou (-) à la masse.

PUISSANCE DE SORTIE : 5 W.

TONALITÉ : A réglage progressif.

DIMENSIONS : 175 X 181 X 54 mm.

PRISE POUR AUTO - K7.

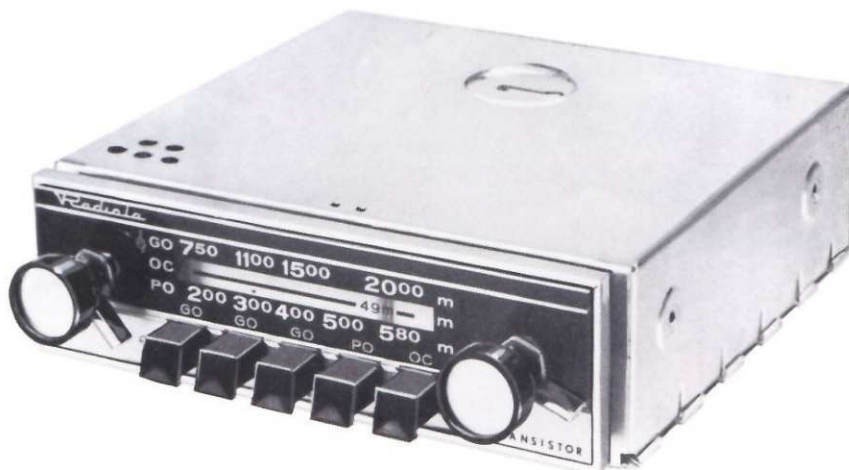

ALIMENTATION : Sur batterie 6 ou 12 V -
Commutable 6/12 V et (+) ou (-) à la masse.

CONSUMMATION : 1 ampère pour une tension de
batterie de 7,2 V.

ÉQUIPEMENT : AF 102 - AF 124 - 3 X AF 126 -
AF 185 - AC 125 - AC 128 et 2 X AD 139.

PUISSANCE DE SORTIE : 4 W.

GAMMES D'ONDES :

GO : 750 à 2000 m (400 - 150 kHz)

PO : 186 à 585 m (1612 - 512 kHz)

FM : 87,5 - 104 MHz.

TONALITÉ : Commandée par le clavier.

CLAVIER : 5 touches permettent les commutations
de gammes et de "Tonalité" ainsi que la mise en
service de l'A.F.C.

DIMENSIONS : 175 X 181 X 54 mm.

PRISE POUR AUTO - K7.

7147 T FM Récepteur AUTORADIO particulièrement
étudié pour la réception des émissions en
modulation de fréquence à bord d'une voiture.

Cet appareil, d'une grande sensibilité, assure en outre une excellente
reproduction musicale.

Il est équipé de 10 transistors et 12 diodes et comporte 3 gammes
d'ondes : GO-PO-FM.



7149 T AUTORADIO "Grand Confort" assurant les meil-
leures conditions d'écoute en Modulation de
fréquence.

Ce récepteur "Tout Transistors", 4 gammes d'ondes : GO-PO-OC
50 mètres et FM, est équipé de 24 transistors et diodes.

ALIMENTATION : 6 V, transformable en 12 V
(+) ou (-) à la masse.

ÉQUIPEMENT : AF 178 - AF - 185 - AF 124 -
AF 125 - 3 X AF 121 - AC 127 - 2 X AC 128 -
AC 125 - 2 X AD 149 - 7 X AA 119 - OA 202 -
BA 102 - BA 100 - BZY 59.

GAMMES D'ONDES : GO : 750 à 2000 m
PO : 185 à 585 m
OC : 50 m en bandes étalées
FM : 87,7 à 104 MHz.

TONALITÉ : A réglage progressif.

PUISSANCE DE SORTIE : 7 W.

BOUTONS POUSSOIRS : Commutation des gammes
et préréglages sur :

1 station en GO - 1 station en PO - 1 station en OC -
2 stations en FM.

DIMENSIONS : Bloc HF : 92 X 178 X 46 mm -
Bloc BF : 90 X 178 X 46 mm.

PRISE POUR AUTO - K7.



LA NOUVELLE GAMME RADIOLA TÉLÉVISION 1969

Il est devenu banal, dans notre civilisation de consommation, de voir les nouveautés succéder aux nouveautés et l'on finit par s'habituer à ce perpétuel renouvellement au point de n'y remarquer que le superficiel qui retient l'œil en feuilletant un catalogue.

C'est ainsi qu'en Télévision il serait dommage de ne voir dans le catalogue RADIOLA 1969 que le galbe nouveau d'une ébénisterie ou le détail insolite d'un tableau de bord, alors que la plupart des réelles nouveautés sont principalement d'ordre technique.

En particulier, on voit apparaître : des nouveaux tubes cathodiques, des nouveaux châssis, un nouvel ensemble de Sélecteurs de canaux, toutes choses auxquelles le public ne peut être vraiment sensible qu'à l'usage.

● Nouveaux tubes cathodiques

Certains modèles de la Gamme 1969 sont équipés de tubes cathodiques aux formes et aux dimensions nouvelles.

L'écran, dégagant complètement l'image, est plus large, plus rectangulaire, ce qui permet de renouveler l'esthétique des Téléviseurs

Tels sont les RA 3180, RA 4480 et en 59 cm le RA 6082 et le RA 6086. Le terme "VISION DIRECTE PANORAMIQUE" utilisé pour baptiser ce nouveau tube de 59 cm définit bien l'élargissement et le dégagement total de l'image qui en résulte.

● Nouveau châssis

Il équipe deux des nouveaux modèles : le RA 4480 et le RA 6086. Sa conception est révolutionnaire sous beaucoup d'aspects.

Raisonnementment transistorisé (c'est-à-dire faisant appel aux transistors partout où il y a un avantage technique réel et une fiabilité assurée, mais conservant les tubes là où des puissances et où des tensions importantes sont mises en jeu) ce châssis est très peu encombrant, divisé en un certain nombre de parties séparément amovibles dotées de connecteurs permettant un dépannage instantané. Par ses spécifications et ses performances, ce châssis, remarquablement sensible et à très faible niveau de souffle, doit reculer les limites de réception dans les régions difficiles.

● Nouvel ensemble de Sélecteurs de canaux

C'est un Sélecteur de canaux dit "intégré", groupant dans un même boîtier VHF et UHF, permettant ainsi, au moyen d'un clavier 6 touches pré-réglables, de passer instantanément d'un programme à l'autre même si les émetteurs en présence sont nombreux (zone Monaco, Luxembourg, frontière belge, etc.).

Mais, en dehors des nouveautés, c'est par sa composition que la Gamme des Téléviseurs RADIOLA 1969 doit retenir l'attention.

Considérablement élargie pour répondre à l'évolution du Marché Noir et Blanc, elle est conçue pour présenter aux acheteurs de 1969 des Téléviseurs moins chers, moins encombrants, plus légers avec des performances meilleures. En bref, une Gamme beaucoup plus diversifiée : quatre modèles portables ou transportables, huit modèles traditionnels 59 et 65 cm, six modèles multistandards et surtout trois modèles couleur.

La TÉLÉVISION en COULEUR occupe en effet une place à part dans la Gamme RADIOLA : une place de choix.

Une année d'expérience en ce domaine a confirmé l'exceptionnelle réussite de notre Marque sur le marché de la couleur :

● Réussite technique

Les Téléviseurs Couleur RADIOLA se sont imposés d'emblée par leur extraordinaire fiabilité et leur très grande facilité d'emploi.

● Réussite commerciale

Le réseau des Distributeurs Officiels RADIOLA, par sa qualification et l'attention qu'il a portée à ce nouveau marché, a su donner à notre Marque une position de pointe que l'année 1969 doit confirmer.

Enrichie d'un nouveau modèle moins cher (RA 65 K 468, doté du même châssis) la Gamme RADIOLA 1969 sera plus compétitive encore. Nous souhaitons qu'elle vous conduise à une très belle et très profitable réussite dans les mois qui viennent.

2870 Téléviseur de salon et de plein air, de présentation luxueuse et originale.
Tube image 28 cm à "VISION DIRECTE".
Coffret matière moulée 2 tons.



CARACTÉRISTIQUES : Équipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re} et 2^e Chaîne, ainsi que Télé Luxembourg et Télé Monte-Carlo ■ Très grande sensibilité : 15 μ V ■ Puissance son : 500 mW ■ Antenne télescopique incorporée ■ Correction image ■ Prise magnétophone ■ Réglages principaux cachés sous une trappe à glissière.

ÉQUIPEMENT : Tube cathodique : A 28-13 W - 42 transistors - 22 diodes - 1 tube.

ALIMENTATION : 110 V, 127 V, 220 V, 240 V - et batterie 12 V.
Consommation : 15,6 W.

DIMENSIONS : Sphère de 36,5 cm.

POIDS : 9,3 kg.

3180 Par ses dimensions, son poids, son alimentation mixte, secteur ou batterie, et son antenne télescopique, ce téléviseur est un véritable portable convenant aussi bien à l'utilisation "plein air" (caravane, camping, etc.) qu'en appartement où son nouvel écran de 31 cm à "VISION DIRECTE" donne une image de format agréable.



CARACTÉRISTIQUES : Équipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re} et 2^e Chaîne, ainsi que Télé Luxembourg et Télé Monte-Carlo ■ Très grande sensibilité : 15 μ V ■ Puissance son : 500 mW ■ Correction image en façade ■ Antenne télescopique adaptable livrée avec l'appareil ■ Élégant coffret bois gainé gris typhon ■ Haut-parleur de 10 cm en façade ■ Prise magnétophone.

RÉGLAGES : Principaux, en façade - Secondaires, sur le dos de l'appareil.

ÉQUIPEMENT : Tube cathodique : A 31-20 W - 42 transistors - 22 diodes - 1 tube.

ALIMENTATION : 110 V, 127 V, 220 V, 240 V - et batterie 12 V.
Consommation : 15,6 W.

DIMENSIONS : Longueur : 40 cm - Hauteur : 27,5 cm - Largeur : 29 cm.

POIDS : 9,8 kg.

CARACTÉRISTIQUES : Équipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re} et 2^e Chaîne, ainsi que Télé Luxembourg et Télé Monte-Carlo ■ Nouveau châssis de conception mixte (transistors et lampes) réalisé en quatre éléments enfichables ■ Très grande sensibilité : 15 μ V ■ Puissance son : 1,7 W ■ Correction image progressive ■ Antenne télescopique adaptable (non livrée avec l'appareil) ■ Sélecteur "intégré" (V.H.F.-U.H.F. dans le même boîtier) commandé par un clavier 6 touches, permettant un préréglage de six stations ■ Alimentation générale par transformateur ■ Haut-parleur de 8X12 en façade ■ Prise magnétophone et H.P.S.

RÉGLAGES : Principaux, en façade - Secondaires, au dos de l'appareil.

ÉQUIPEMENT : Tube cathodique : A 44-12 W - 24 transistors - 6 tubes - 11 diodes.

ALIMENTATION : Secteur : 110 V, 127 V, 220 V, 240 V ou par convertisseur séparé. Consommation : 100 W.

DIMENSIONS : Largeur : 52,5 cm - Hauteur : 38,5 cm - Profondeur : 29 cm.

POIDS : 15,3 kg.

4480 Téléviseur transportable, asymétrique, haut-parleur et réglages en façade.

Nouveau tube image 44 cm à "VISION DIRECTE".

Élégant coffret moulé de faible encombrement. Poignée escamotable. Livrable en deux versions : Ivoire ou Gris typhon.



4871 Téléviseur transportable symétrique. Son écran de 48 cm à "VISION DIRECTE" donne une image de format agréable et confortable. Coffret matière moulée gris anthracite.

CARACTÉRISTIQUES : Équipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re} et 2^e Chaîne ainsi que Télé Luxembourg et Télé Monte-Carlo ■ Sensibilité : 40 μ V ■ Puissance son : 1,5 W ■ Correction image ■ Antenne télescopique adaptable (non livrée avec l'appareil) ■ Coffret coquille en matière moulée deux tons ■ Haut-parleur de 8X12 ■ Prise magnétophone et H.P.S.

RÉGLAGES : Principaux et commandes sélecteurs, en haut du dos - Secondaires, côté gauche.

ÉQUIPEMENT : Tube image : A 48-11 W - 12 tubes - 2 transistors - 9 diodes.


ALIMENTATION : 115 V, 220 V, 50 Hz -

DIMENSIONS : Largeur : 52 cm - Hauteur : 39 cm - Profondeur : 31,5 cm.

POIDS : 17 kg.



6091 Téléviseur de salon asymétrique. Tube image 59 cm à "VISION DIRECTE". Coffret acajou verni, façade deux tons.

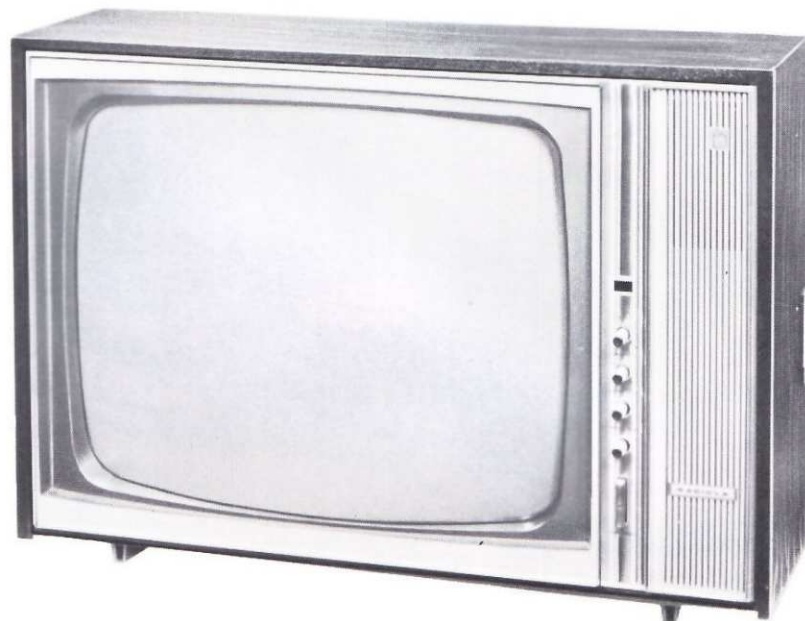

CARACTÉRISTIQUES : Équipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re} et 2^e Chaîne, ainsi que Télé Luxembourg et Télé Monte-Carlo ■ Sensibilité : 40 μ V ■ Puissance son : 1,5 W ■ Haut-parleur de 10/14 en façade ■ Prise magnétophone et H.P.S.

RÉGLAGES : Principaux, sur la face avant -
Sélecteurs, sur le côté droit -
Secondaires, sur le côté gauche.

ÉQUIPEMENT : Tube cathodique : A 59-11 W -
13 tubes - 2 transistors - 9 diodes.


ALIMENTATION : 110 V, 127 V, 220 V, 240 V.

DIMENSIONS : Largeur : 73 cm -
Hauteur : 48 cm - Profondeur : 36,5 cm.

VERSION SPÉCIALE :

RA 6091 C.C.I.R. : Réception des émetteurs suisses et allemands en C.C.I.R., V.H.F. et U.H.F.

6073 Téléviseur de salon asymétrique. Tube image 59 cm à "VISION DIRECTE". Coffret acajou verni brillant ou teck mat.

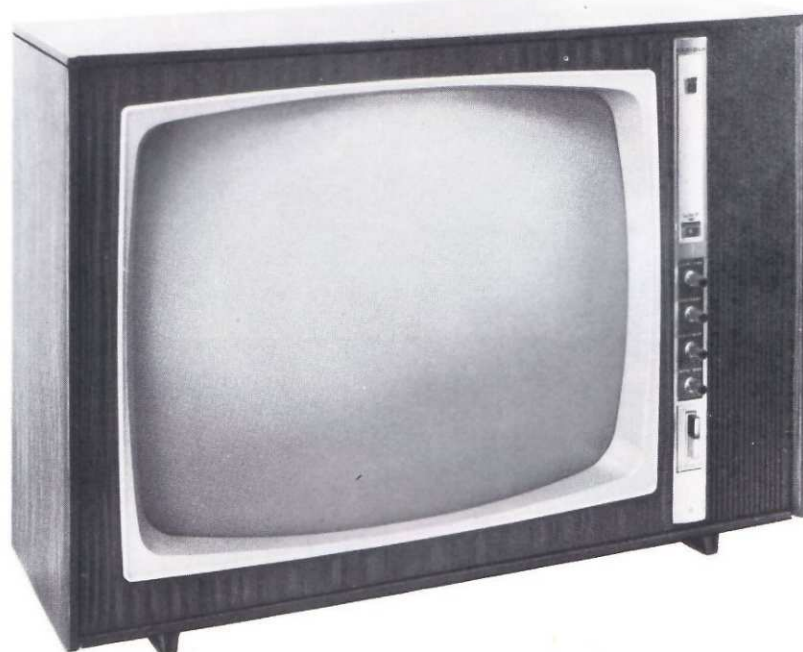

CARACTÉRISTIQUES : Équipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re} et 2^e Chaîne, ainsi que Télé Luxembourg et Télé Monte-Carlo ■ Sensibilité : 40 μ V ■ Puissance son : 1,5 W ■ Correction image ■ Haut-parleur de 10/14 en façade ■ Prise magnétophone et H.P.S.

RÉGLAGES : Principaux, sur la face avant -
Sélecteurs, sur le côté droit -
Secondaires, sur le côté gauche.

ÉQUIPEMENT : Tube cathodique : A 59-11 W -
13 tubes - 2 transistors - 9 diodes.

ALIMENTATION : 110 V, 127 V, 220 V, 240 V.

DIMENSIONS : Largeur : 73 cm -
Hauteur : 48 cm - Profondeur : 36,5 cm.

VERSIONS SPÉCIALES :


RA 6073 Nord : Réception des émetteurs belges, malgré les interférences perturbant les récepteurs.
RA 6073 C.C.I.R. : Réception des émetteurs suisses et allemands en C.C.I.R., V.H.F. et U.H.F.

6082

Téléviseur de luxe "Plein Écran".

Nouveau tube, écran 59 cm à "VISION PANORAMIQUE" dégageant intégralement l'image.

Ébénisterie acajou verni foncé sur socle pivotant permettant d'orienter le récepteur à volonté dans un angle de 60°.

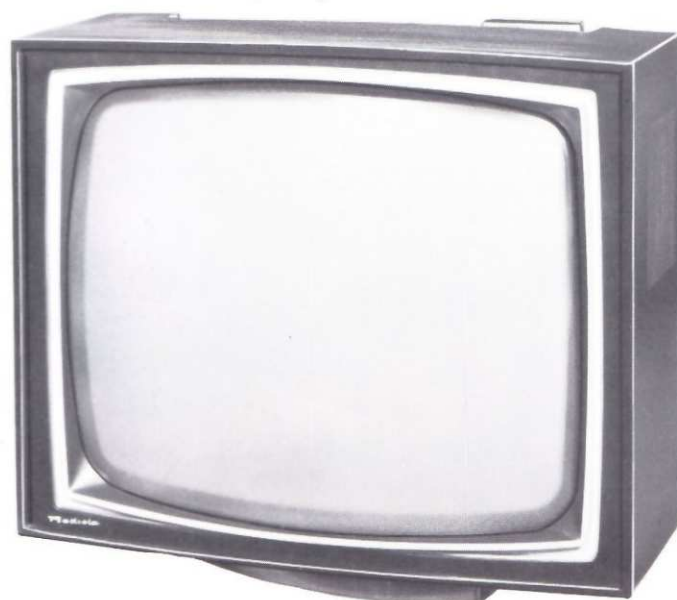

CARACTÉRISTIQUES : Équipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re} et 2^e Chaîne, ainsi que Télé Luxembourg et Télé Monte-Carlo ■ Sensibilité : 40 μ V ■ Puissance son : 1,5 W ■ Correction image ■ Haut-parleur 10/14 ■ Prise magnétophone et H.P.S.

RÉGLAGES : Principaux et commandes sélecteurs, sur le haut du dos - Secondaires, sur le côté gauche.

ÉQUIPEMENT : Tube cathodique : A 59-23 W - 13 tubes - 2 transistors - 9 diodes.

ALIMENTATION : 110 V, 127 V, 220 V, 240 V.


DIMENSIONS : Largeur : 62 cm - Hauteur : 50 cm - Profondeur : 36,5 cm.

6076

Téléviseur de table de grand luxe.

Tube image 59 cm à "VISION DIRECTE".

Ébénisterie galbée avec rideau coulissant masquant les commandes. Livrable en trois exécutions : acajou clair, acajou foncé ou noyer.

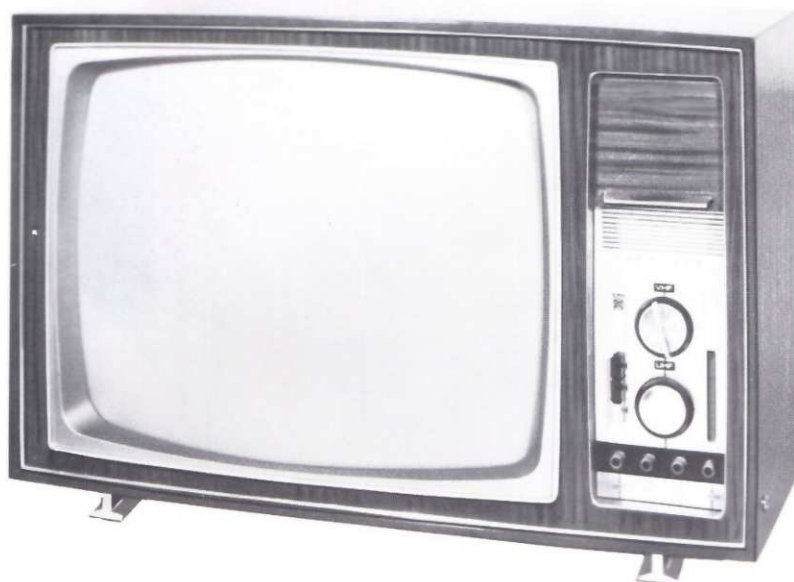

CARACTÉRISTIQUES : Équipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re} et 2^e Chaîne ainsi que Télé Luxembourg et Télé Monte-Carlo ■ Sensibilité : 15 μ V ■ Puissance son : 2 W ■ Triple correction image ■ Antiparasites image ■ Chaîne son de haute qualité avec haut-parleur 10/16 en façade ■ Indicateur lumineux de programme ■ Prise magnétophone et H.P.S.

RÉGLAGES : Principaux et commandes des sélecteurs sur la face avant - Secondaires, à l'arrière côté gauche.

ÉQUIPEMENT : Tube image : A 59-11 W - 13 tubes - 3 transistors - 11 diodes.

ALIMENTATION : 110 V, 127 V, 220 V, 240 V, 50 Hz - Consommation : 180 W.

DIMENSIONS : Largeur : 75 cm - Hauteur : 47 cm - Profondeur : 38 cm.

VERSIONS SPÉCIALES :

RA 6076 Nord : Réception des émetteurs belges, malgré les interférences perturbant les récepteurs.

RA 6076 C.C.I.R. : Réception des émetteurs suisses et allemands en C.C.I.R., V.H.F. et U.H.F.

CARACTÉRISTIQUES : Équipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re} et 2^e Chaîne, ainsi que Télé Luxembourg et Télé Monte-Carlo ■ Nouveau châssis de conception mixte (transistors et lampes) réalisé en quatre éléments enfichables ■ Très grande sensibilité : 15 μ V ■ Puissance son : 2,7 W ■ Sélecteur intégré (V.H.F. + U.H.F. dans le même boîtier) commandé par un clavier 6 touches permettant un préréglage de six stations ■ Nouveau dispositif vidéomatic (breveté) assurant un réglage souple et précis de l'image ■ Alimentation générale par transformateur ■ 2 haut-parleurs de 16 cm avec balance sonore ■ Prise modulation et H.P.S.

RÉGLAGES : Principaux, en façade - Secondaires, sur le dos de l'appareil.

ÉQUIPEMENT : Tube cathodique : A 59-23 W - 24 transistors - 6 tubes - 11 diodes.

ALIMENTATION : 110 V, 127 V, 220 V, 240 V - Consommation : 102 W.


DIMENSIONS : Largeur : 78 cm - Hauteur : 52 cm - Profondeur : 31 cm.

6086

Téléviseur de salon de grand standing.

Nouveau tube écran 59 cm à "VISION PANORAMIQUE" dégageant complètement l'image.

Ébénisterie acajou verni foncé avec porte masquant les commandes.

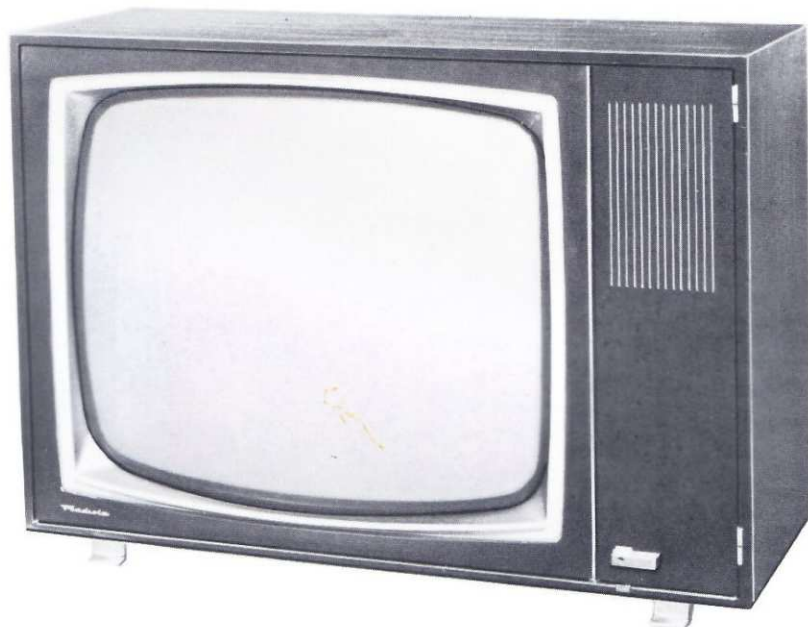

6570

Téléviseur de salon semi-asymétrique.

Tube image "Super Écran" 65 cm à "VISION DIRECTE".

Coffret façon acajou décor gris et or.

CARACTÉRISTIQUES : Équipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re} et 2^e Chaîne, ainsi que Télé Luxembourg et Télé Monte-Carlo ■ Sensibilité : 15 μ V ■ Puissance son : 2 W ■ Triple correction image ■ Antiparasites image ■ Haut-parleur latéral elliptique 12 X 19 ■ Prise modulation et H.P.S.

RÉGLAGES : Principaux, sur la face avant - Sélecteurs, sur le côté droit - Secondaires, sur le côté gauche.

ÉQUIPEMENT : Tube image : A 65-11 W - 14 tubes - 3 transistors - 9 diodes.

ALIMENTATION : 110 V, 127 V, 220 V, 240 V -

DIMENSIONS : Largeur : 68 cm - Hauteur : 52,5 cm - Profondeur : 40 cm.



CARACTÉRISTIQUES : Équipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re} et 2^e Chaîne, ainsi que Télé Luxembourg et Télé Monte-Carlo ■ Sensibilité : 15 μ V ■ Puissance son : 2 W ■ Triple correction image ■ Antiparasites image ■ Haut-parleur 12 X 19 en façade ■ Clef de sécurité permettant le blocage de la touche de mise en service ■ Prise modulation et H.P.S. ■ Commande à distance adaptable.

RÉGLAGES : Principaux, sur la face avant - Sélecteurs, sur le côté droit - Secondaires, sur le côté gauche.

ÉQUIPEMENT : Tube image : A 65-11 W - 14 tubes - 3 transistors - 10 diodes.

ALIMENTATION : 110 V, 127 V, 220 V, 240 V -


DIMENSIONS : Largeur : 75 cm - Hauteur : 53 cm - Profondeur : 41 cm.

VERSION SPÉCIALE :

RA 6574 C.C.I.R. : Réception des émetteurs suisses et allemands en C.C.I.R., V.H.F. et U.H.F.


6574 Luxueux téléviseur de salon 65 cm à "VISION DIRECTE".

Nouvelle présentation, ébénisterie acajou verni polyester façade deux tons.

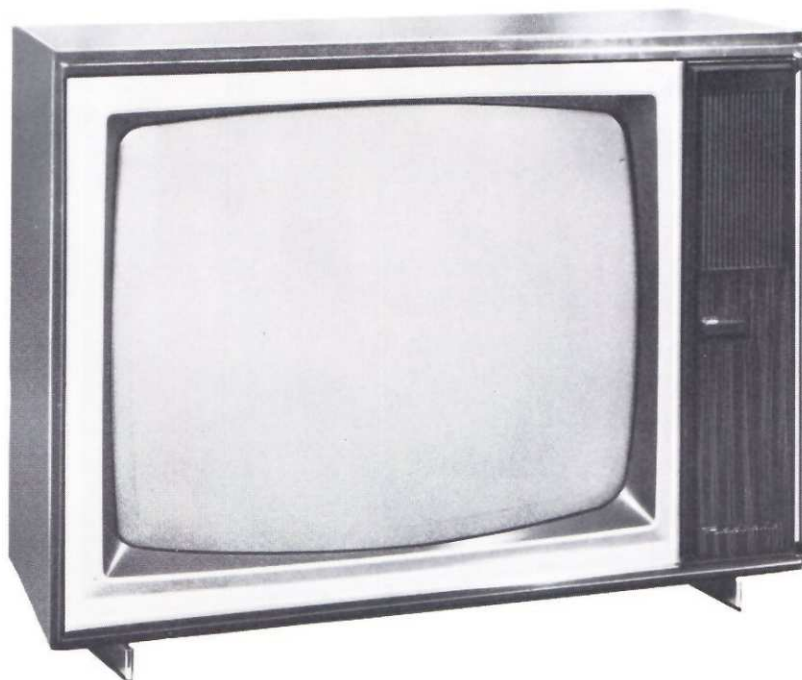

6579 Téléviseur de salon de grand luxe "Super Écran" 65 cm à "VISION DIRECTE".

Ce téléviseur séduira la clientèle des téléspectateurs les plus exigeants : par le raffinement et la sobriété de son ébénisterie acajou verni, la discrétion de ses commandes masquées par une porte fermant à clef.

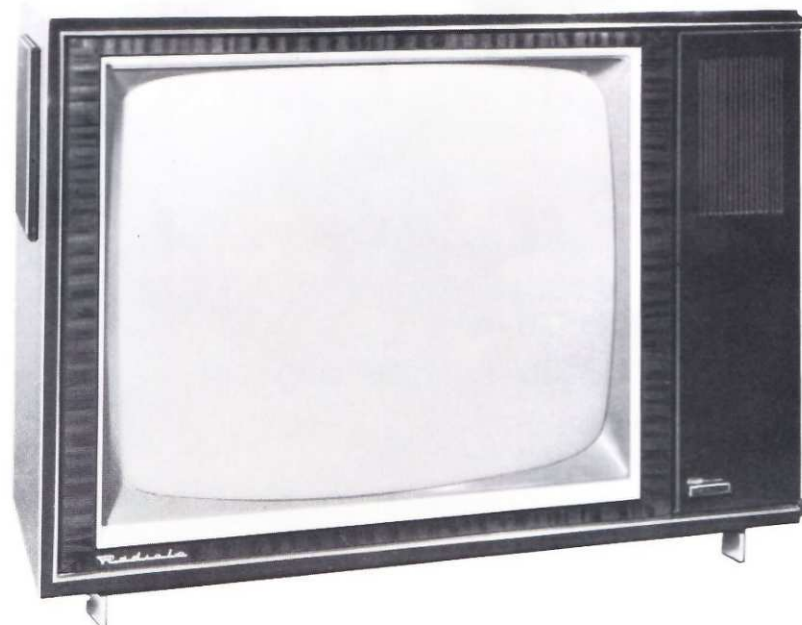

CARACTÉRISTIQUES : Équipé pour recevoir tous les émetteurs français 1^{re} et 2^e Chaîne, ainsi que Télé Luxembourg et Télé Monte-Carlo ■ Sensibilité : 15 μ V ■ Puissance son : 2,5 W ■ Triple correction image ■ Antiparasites image ■ Sélection de programme par clavier à 4 touches pré-réglées (3 stations U.H.F., 1 station V.H.F.) ■ Indicateur d'accord et de tolérance secteur ■ Éclairage d'ambiance ■ Haute qualité musicale mise en valeur par 2 haut-parleurs et un réglage de tonalité ■ Prise modulation et H.P.S. ■ Commande à distance adaptable.

RÉGLAGES : Principaux et commandes des sélecteurs, sur la face avant - Secondaires, à l'arrière côté gauche.

ÉQUIPEMENT : Tube image : A 65-11 W - 14 tubes - 3 transistors - 13 diodes.

ALIMENTATION : 110 V, 127 V, 220 V, 240 V -

DIMENSIONS : Largeur : 79 cm - Hauteur : 53 cm - Profondeur : 43 cm.

VERSION SPÉCIALE :

RA 6579 C.C.I.R. : Réception des émetteurs suisses et allemands en C.C.I.R., V.H.F. et U.H.F.

48 T 256

Téléviseur transportable 48 cm
Multistandards.

Antenne télescopique incorporée.

Ébénisterie acajou verni avec poignée de transport.

CARACTÉRISTIQUES


Téléviseur Multistandards, permettant la réception, dans la limite de leur portée, des émetteurs suivants : 819 lignes français (canaux F2 et F4 par convertisseur séparé), 625 lignes français (2^e programme U.H.F.) - 625 lignes C.C.I.R. (V.H.F., U.H.F.) - 819 lignes belge (V.H.F., U.H.F.) - 625 lignes belge (V.H.F., U.H.F.) ■ Tube image 48 cm à "VISION DIRECTE" ■ Sensibilité 20 μ V ■ Sélecteur intégré (V.H.F., U.H.F. dans le même boîtier) commandé par un clavier 6 touches.

RÉGLAGES : Tous, en façade.

ÉQUIPEMENT : Tube image : A 47-11 W.
13 tubes - 18 diodes - 11 transistors.

ALIMENTATION : 220 V - Possibilité d'alimentation en 110 V au moyen d'un adaptateur séparé.

DIMENSIONS : Largeur : 55 cm -
Hauteur : 42 cm - Profondeur : 33 cm.

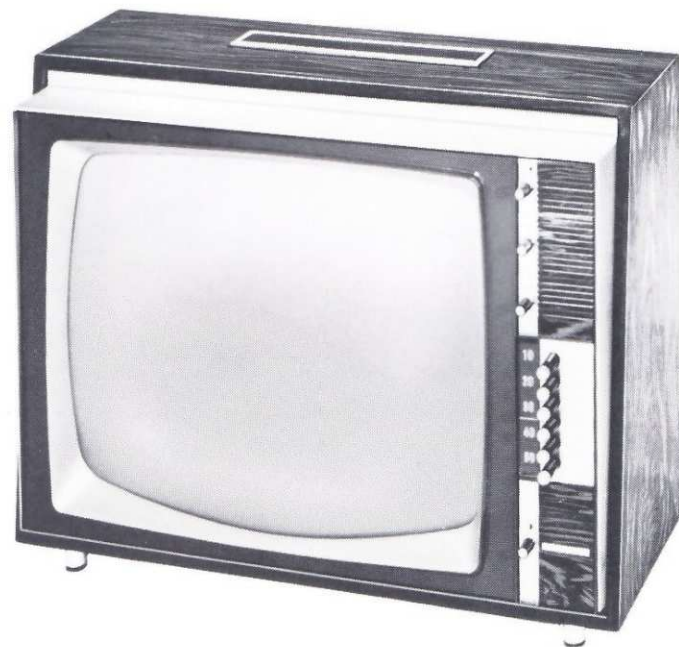

51 T 296

Nouveau téléviseur 51 cm Multistandards.
Ébénisterie façon acajou.

CARACTÉRISTIQUES


Cet appareil est équipé d'un châssis "Hautes Performances" permettant de recevoir dans leur limite de portée les émetteurs des standards suivants : 819 lignes français (canaux F2 et F4 par convertisseur séparé) - 625 lignes français (2^e programme U.H.F.) - 625 lignes C.C.I.R. (V.H.F., U.H.F.) - 819 lignes belge (V.H.F., U.H.F.) - 625 lignes belge (V.H.F., U.H.F.) ■ Nouveau tube image 51 cm à "VISION DIRECTE" ■ Sensibilité : 20 μ V ■ Sélecteur intégré (V.H.F., U.H.F. dans le même boîtier), commandé par un clavier 6 touches.

RÉGLAGES : Tous en façade.

ÉQUIPEMENT : Tube image : A 50-12 W -
13 tubes - 18 diodes - 11 transistors.

ALIMENTATION : 220 V - Possibilité d'alimentation en 110 V au moyen d'un adaptateur séparé.

DIMENSIONS : Largeur : 56 cm -
Hauteur : 41 cm - Profondeur : 32 cm.

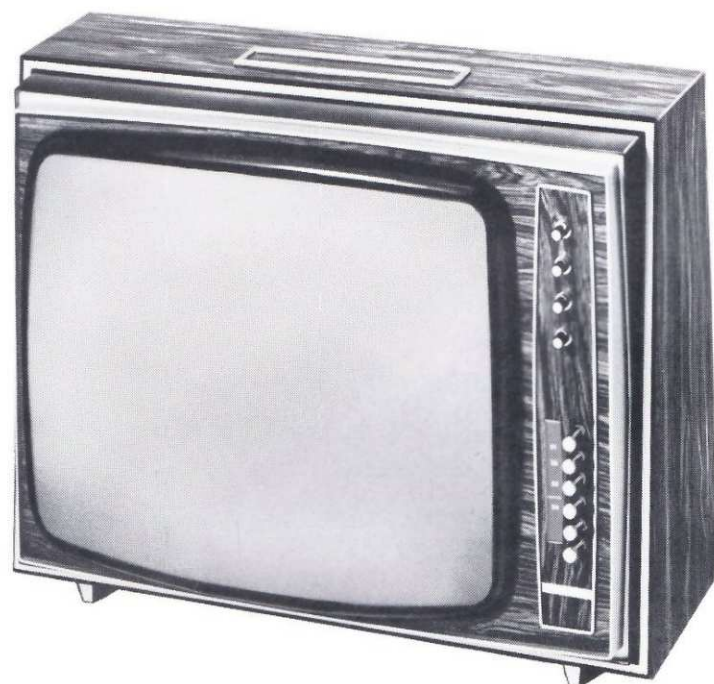

59 T 156

Téléviseur de salon 59 cm
Multistandards.

Ébénisterie acajou verni.

CARACTÉRISTIQUES


Cet appareil est équipé d'un nouveau châssis "Hautes Performances" permettant de recevoir, dans la limite de leur portée, les émetteurs des standards suivants : 819 lignes français (canaux F2 et F4 par convertisseur séparé) - 625 lignes français (2^e programme U.H.F.) - 625 lignes C.C.I.R. (V.H.F., U.H.F.) - 819 lignes belge (V.H.F., U.H.F.) - 625 lignes belge (V.H.F., U.H.F.) ■ Tube image 59 cm à "VISION DIRECTE" ■ Sensibilité : 20 μ V ■ Sélecteur intégré (V.H.F., U.H.F. dans le même boîtier) commandé par un clavier 6 touches.

RÉGLAGES : Tous en façade.

ÉQUIPEMENT : Tube image : A 59-11 W - 13 tubes - 18 diodes - 11 transistors.

ALIMENTATION : 220 V - Possibilité d'alimentation en 110 V par un adaptateur séparé.

DIMENSIONS : Largeur : 65 cm - Hauteur : 49 cm - Profondeur : 37 cm.

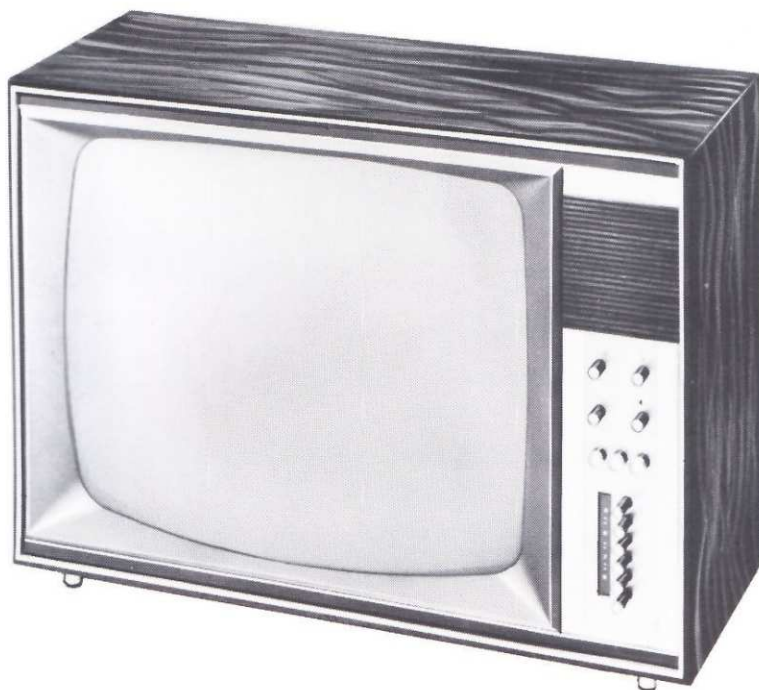

59 T 556

Luxeux téléviseur de salon 59 cm
Multistandards.

Ébénisterie acajou verni.

Deux haut-parleurs, présence en façade, ambiance sur le côté.

CARACTÉRISTIQUES


Cet appareil est équipé d'un nouveau châssis "Hautes Performances" permettant de recevoir, dans la limite de leur portée, les émetteurs des standards suivants : 819 lignes français (canaux F2 et F4 par convertisseur séparé) - 625 lignes français (2^e programme U.H.F.) - 625 lignes C.C.I.R. (V.H.F., U.H.F.) - 819 lignes belge (V.H.F., U.H.F.) - 625 lignes belge (V.H.F., U.H.F.) ■ Tube image 59 cm à "VISION DIRECTE" ■ Sensibilité : 20 μ V ■ Sélecteur intégré (V.H.F., U.H.F. dans le même boîtier) ■ Commandé par un clavier 6 touches.

RÉGLAGES : Tous en façade.

ÉQUIPEMENT : Tube image : A 59-11 W - 13 tubes - 18 diodes - 11 transistors.

ALIMENTATION : 220 V - Possibilité d'alimentation en 110 V par adaptateur séparé.

DIMENSIONS : Largeur : 69 cm - Hauteur : 49 cm - Profondeur : 37 cm.

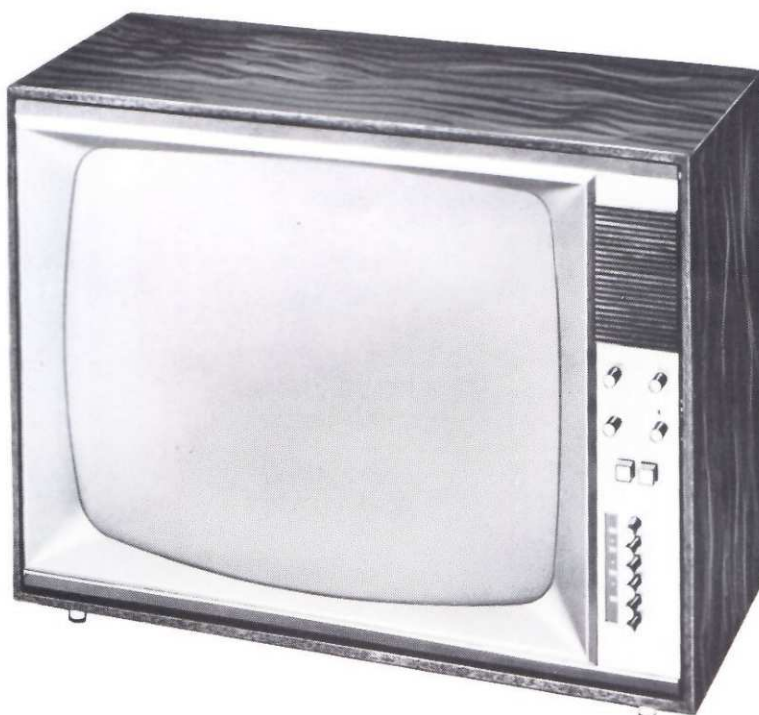

65 T 006

Téléviseur de salon "Super Écran" 65 cm Multistandards.

Ébénisterie acajou verni.

CARACTÉRISTIQUES


Cet appareil est équipé d'un châssis "Hautes Performances" permettant de recevoir, dans leur limite de portée, les émetteurs des standards suivants : 819 lignes français (canaux F2 et F4 par convertisseur séparé) - 625 lignes français (2^e programme U.H.F.) - 625 lignes C.C.I.R. (V.H.F., U.H.F.) - 819 lignes belge (V.H.F., U.H.F.) - 625 lignes belge (V.H.F., U.H.F.) ■ Tube image 65 cm à "VISION DIRECTE" ■ Sensibilité : 20 μ V ■ Sélecteur V.H.F. entièrement équipé à système "Mémo-Régleur" ■ Sélecteur U.H.F. transistorisé.

RÉGLAGES : Tous en façade.

ÉQUIPEMENT : Tube image : A 65-11 W - 13 tubes - 8 transistors - 16 diodes.

ALIMENTATION : 220 V - Possibilité d'alimentation en 110 V au moyen d'un adaptateur séparé.

DIMENSIONS : Largeur : 70 cm - Hauteur : 53 cm - Profondeur : 40 cm.

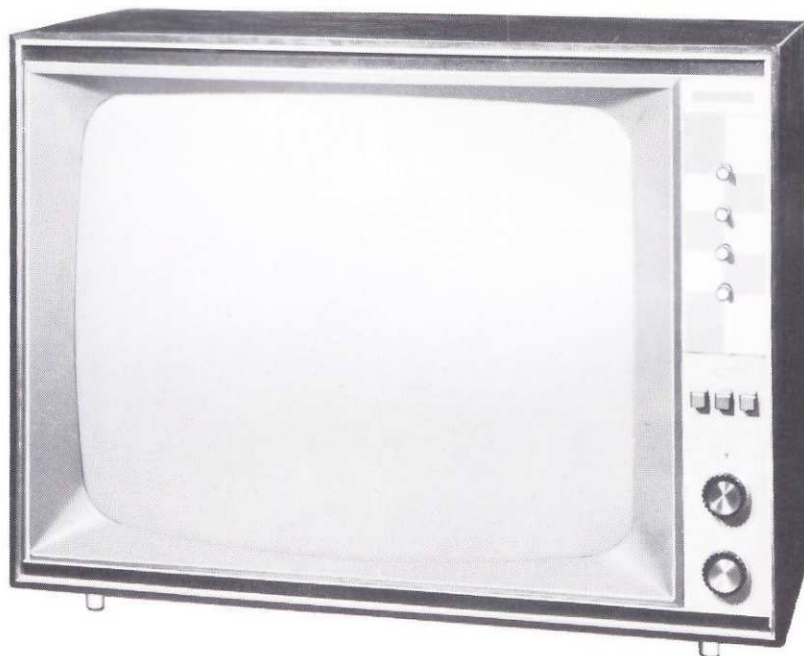

65 T 806

Téléviseur de salon de très grand luxe, "Super Écran" 65 cm, Multistandards.

Luxeuse ébénisterie acajou verni avec porte masquant les commandes. Très haute fidélité musicale (2 haut-parleurs).

CARACTÉRISTIQUES

Cet appareil est équipé d'un châssis "Hautes Performances" permettant de recevoir, dans leur limite de portée, les émetteurs des standards suivants : 819 lignes français (canaux F2 et F4 par convertisseur séparé) - 625 lignes français (2^e programme U.H.F.) - 625 lignes C.C.I.R. (V.H.F., U.H.F.) - 819 lignes belge (V.H.F., U.H.F.) - 625 lignes belge (V.H.F., U.H.F.) ■ Tube 65 cm à "VISION DIRECTE" ■ Sensibilité : 20 μ V ■ Sélecteur V.H.F. entièrement équipé à système "Mémo-Régleur" ■ Sélecteur U.H.F. à clavier comportant des touches permettant le préréglage de 4 stations.

RÉGLAGES : Tous en façade.

ÉQUIPEMENT : Tube image : A 65-11 W - 13 tubes - 8 transistors - 16 diodes.

ALIMENTATION : 220 V - Possibilité d'alimentation en 110 V au moyen d'un adaptateur séparé.

DIMENSIONS : Largeur : 74 cm - Hauteur : 53 cm - Profondeur : 43 cm.



Tube trichrome, écran 63 cm.

Coffret acajou verni, décor or rose.

Haute qualité musicale, 2 haut-parleurs : "Ambiance" sur le côté gauche, "Présence" en façade.


CARACTÉRISTIQUES : Très grande sensibilité Noir et Blanc et Couleur permettant d'obtenir une image nette et stable, même à grande distance des émetteurs ■ Réglage aussi facile et souple que celui d'un récepteur Noir et Blanc, grâce à un automatisme très poussé de tous les circuits couleur ■ Châssis de conception mixte : transistors, lampes à hautes performances et grande fiabilité ■ Circuit de démagnétisation automatique autorisant le déplacement de l'appareil à l'arrêt sans entraîner de dérèglement notable.

DIMENSIONS : Longueur : 82 cm -

Hauteur : 55 cm - Profondeur : 58,5 cm.

65 K 468

Téléviseur Couleur.
Procédé français SECAM,
prévu pour la réception des programmes Couleur – Noir et Blanc,
1^{re} et 2^e Chaîne.

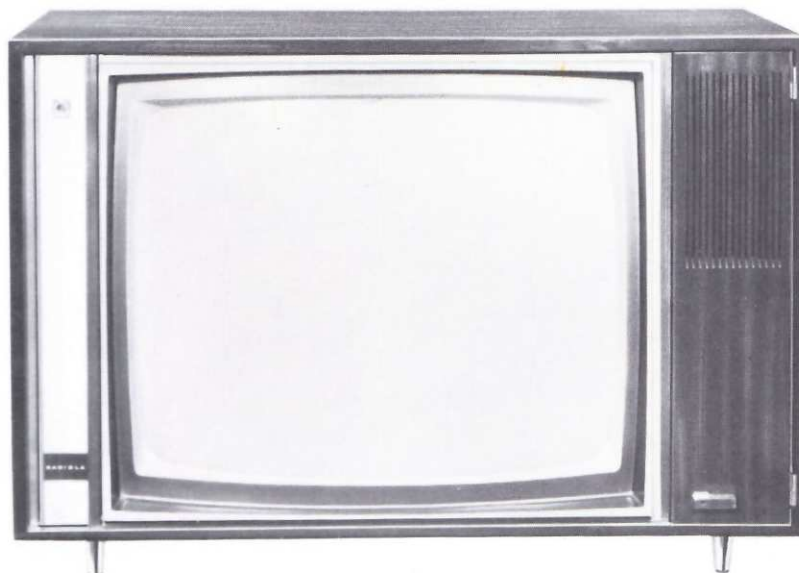

65 K 667

Téléviseur Couleur de grand luxe,
Procédé français SECAM,
prévu pour la réception des programmes Couleur – Noir et Blanc,
1^{re} et 2^e Chaîne.

Tube trichrome, écran 63 cm.


Luxueuse ébénisterie acajou verni.

Haute qualité musicale, 2 haut-parleurs : "Ambiance" sur le côté gauche, "Présence" en façade.

CARACTÉRISTIQUES : En plus des caractéristiques du RA 65 K 468, ce téléviseur est doté d'un dispositif automatique de "commutation des blancs" ajustant exactement la teinte de fond de l'image suivant que l'on est en réception "Couleur" ou "Noir et Blanc".

DIMENSIONS : Longueur : 82 cm -

Hauteur : 55 cm - Profondeur : 58,5 cm.

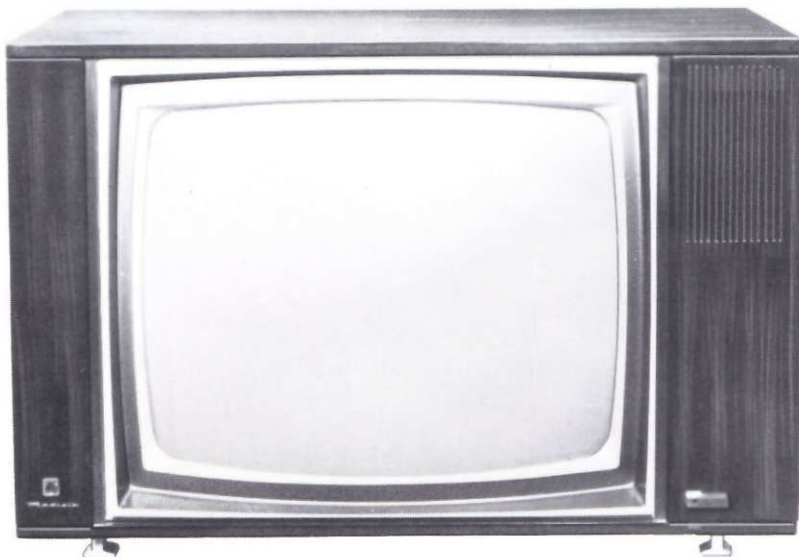

65 K 668

Meuble console de grand luxe.

Ébénisterie acajou verni.

Ce meuble, monté sur piétement, est muni d'un rideau coulissant fermant à clef, permettant de masquer complètement l'écran et le tableau de commandes.

CARACTÉRISTIQUES : Identique au modèle 65 K 667 ■ Très haute qualité musicale, 3 haut-parleurs : 1 d'"Ambiance" sur le côté, 2 de "Présence" en façade.

DIMENSIONS :

Largeur : 83 cm -

Hauteur : 81,5 + 28,5 cm -

Profondeur : 45,4 + 18 cm.



Magnétophones Série K7

Entrent dans cette nouvelle catégorie tous les Magnétophones utilisant la Cassette "Compact".

Celle-ci constitue la formule la plus moderne, la plus élégante et la plus rationnelle que l'on pouvait souhaiter pour la présentation et l'utilisation de la bande magnétique.

Un simple geste! elle se trouve en place.

Rappelons que seuls les Magnétophones "K7" permettent la reproduction des célèbres "Musicassettes" sur lesquelles enregistrent désormais toutes les grandes vedettes.

CASSETTOPHONE 2200

Une musicassette... contact... et en avant la musique.
Le CASSETTOPHONE "joue" les musicassettes tout comme un électrophone "joue" les disques.

C'est un lecteur de Musicassettes ou Cassettes pré-enregistrées de tous types (C 12 - C 60 - C 90 - C 120).

Le CASSETTOPHONE est un appareil portable, pratique, qui, malgré sa simplicité, permet des auditions de haute qualité musicale.

ALIMENTATION : 9 V (par 6 piles de 1,5 V).

VITESSE : 4,75 cm/s.

DÉFILEMENT : 2 pistes.

DURÉE DE LECTURE : Suivant cassette.

AMPLIFICATEUR : A transistors
et circuits imprimés.

DIFFUSEUR : Incorporé.

COFFRET : Polystyrène noir et gris.

DIMENSIONS : 155 X 260 X 65 mm.

POIDS : 0,900 kg.

Le CASSETTOPHONE peut être utilisé sur secteur 110-220 V avec l'unité d'alimentation type EG 7035.



CASSETTES "COMPACT"

TYPES C 60 - C 90 - C 120

Conçues pour la Gamme des Magnétophones "K7", leur capacité d'enregistrement varie suivant le type :

C 60 : 2 X 30 mn

C 90 : 2 X 45 mn

C 120 : 2 X 60 mn

Ces Cassettes, livrées dans un élégant boîtier plastique, peuvent être rangées dans des petits classeurs verticaux, pratiques et peu encombrants, permettant de constituer une véritable "BIBLIOTHÈQUE SONORE".



Magnétophones Série K7

Tout transistors-piles, à peine plus encombrant qu'un appareil photographique dont il a la forme et la présentation, ce magnétophone à cassette offre un champ de possibilités absolument nouveau.

Étudiants, mélomanes, hommes d'affaires, touristes, etc., conserveront ainsi indéfiniment de véritables "images sonores".

Livré complet avec microphone-bandoulière, à commande à distance, cassette sous boîtier plastique, porte-cassettes et cordon de raccordement standard.

ALIMENTATION : 5 piles "Marine" de 1,5 V.

VITESSE : 4,75 cm/s.

DÉFILEMENT : 2 pistes.

DURÉE D'ENREGISTREMENT OU DE LECTURE :
Suivant cassette.

AMPLIFICATEUR :

A transistors et circuits imprimés.

DIFFUSEUR : Incorporé.

PRISE H.P. : Supplémentaire.

VU-MÈTRE.

COFFRET : Polystyrène grené noir.

DIMENSIONS : 195 X 115 X 55 mm.

POIDS : 1,500 kg.

Le 9104 peut être utilisé sur secteur 110-220 V avec l'unité d'alimentation type EG 7035.

9104 MINI K7



9112 MAGI K7

Idéal pour l'écoute des "Musicassettes", ce Magnétophone PILES-SECTEUR est rendu facilement portable grâce à une poignée escamotable.

Livré complet avec microphone électro-dynamique à commande à distance, cassette sous boîtier plastique, porte-cassettes et cordon de raccordement standard.

ALIMENTATION : 6 piles "torches" de 1,5 V - 110-220 V - Alt. incorporé.

VITESSE : 4,75 cm/s.

DÉFILEMENT : 2 pistes.

DURÉE D'ENREGISTREMENT OU DE LECTURE :
Suivant cassette.

AMPLIFICATEUR :

A transistors et circuits imprimés.

DIFFUSEUR : Incorporé.

PRISE H.P. : Supplémentaire.

VU-MÈTRE.

TONALITÉ.

COFFRET : Polystyrène grené noir.

DIMENSIONS : 316 X 207 X 70 mm.

POIDS : 3 kg.



Magnétophones Série K7

Magnétophone stéréophonique de salon, d'une présentation luxueuse en teck.

Utilisable avec deux enceintes acoustiques séparées, il permet une reproduction d'une rare qualité musicale.

Livré complet avec microphone stéréophonique électro-dynamique, cassette sous boîtier plastique, porte-cassettes et cordon de raccordement standard.

ALIMENTATION : 110-220 V - Alt.

VITESSE : 4,75 cm/s.

DÉFILEMENT : 2 X 2 pistes.

DURÉE D'ENREGISTREMENT OU DE LECTURE : Suivant cassette.

AMPLIFICATEURS : A transistors et circuits imprimés.

DIFFUSEURS : Séparés en sus.

PRISES H.P. : Supplémentaires.

VU-MÈTRE.

COMPTEUR.

COFFRET : teck.

DIMENSIONS : 365 X 215 X 90 mm.

POIDS : 3 kg.

9114 STÉRÉO K7



2600 AUTO K7

Lecteur-voiture de Musicassettes ou cassettes pré-enregistrées de tous types. Utilisable conjointement avec un Récepteur "Auto-radio". Fourni avec éléments de fixation.

ALIMENTATION : 12 et 24 V.

VITESSE : 4,75 cm/s.

DÉFILEMENT : 2 pistes.

DURÉE DE LECTURE : Suivant cassette.

PRÉAMPLIFICATEUR : A transistors et circuits imprimés.

COFFRET : Polystyrène grené noir - Façade chromée.

DIMENSIONS : 160 X 175 X 55 mm.

POIDS : 1,400 kg.



Appareil à transistors, léger et peu encombrant, fonctionnant sur batterie de piles.

Son autonomie complète offre aux "chasseurs de son" un choix de possibilités nouvelles (sonorisation directe de films d'amateurs, reportages, scènes familiales enregistrées sur le vif).

Livré avec microphone électro-dynamique, bobine pleine et bobine vide, cordon de raccordement standard.

ALIMENTATION : 6 piles "torches" de 1,5 V.

VITESSE : 4,75 cm/s.

DÉFILEMENT : 2 pistes.

DURÉE D'ENREGISTREMENT OU DE LECTURE : 3 h.

AMPLIFICATEUR : A transistors et circuits imprimés.

DIFFUSEUR : Incorporé.

VU-MÈTRE.

COFFRET : Polystyrène très résistant - Couverture transparente.

DIMENSIONS : 280 X 97 X 200 mm.

POIDS : 3,650 kg.

Le 9587 peut être utilisé sur secteur 110-220 V Alt. avec l'unité d'alimentation type EG 7035.

9587



9105

Sa conception, sa simplicité d'emploi en font véritablement l'appareil de grande vulgarisation. Il est en particulier doté d'un dispositif de " Réglage Automatique de Gain ".

Livré complet avec microphone électro-dynamique, bobine pleine, bobine vide et cordon de raccordement standard.

ALIMENTATION : 110-220 V Alt.

VITESSE : 9,5 cm/s.

DÉFILEMENT : 2 pistes.

DURÉE D'ENREGISTREMENT OU DE LECTURE : 3 h.

AMPLIFICATEUR : A transistors et circuits imprimés.

DIFFUSEUR : Incorporé.

PRISE H.P. : Supplémentaire.

ŒIL : Cathodique.

COFFRET : Polystyrène.

DIMENSIONS : 360 X 255 X 125 mm.

POIDS : 5,500 kg.



4307

De présentation moderne et attractive, ce Magnétophone monaural offre de nombreuses possibilités. Livré complet avec microphone électro-dynamique, bobine pleine, bobine vide et cordon de raccordement standard.

ALIMENTATION : 110-220 V - Alt.

VITESSE : 9,5 cm/s.

DÉFILEMENT : 4 pistes.

DURÉE ENREGISTREMENT OU LECTURE : 8 h.

AMPLIFICATEUR :

A transistors et circuits imprimés.

DIFFUSEUR : Incorporé.

PRISE H.P. : Supplémentaire.

VU-MÈTRE.

TONALITÉ.

COMPTEUR.

COFFRET : Teck.

DIMENSIONS : 420 X 300 X 140 mm.

POIDS : 7,500 kg.



9121

L'amateur y trouvera réunis tous les perfectionnements désirables.

A signaler entre autres un "Réglage Automatique de Gain" à deux positions : parole et musique. Livré avec microphone électro-dynamique, bobine pleine et bobine vide, cordon de raccordement standard.

ALIMENTATION : 110-220 V - Alt.

VITESSES : 4,75 - 9,5 cm/s.

DÉFILEMENT : 4 pistes.

DURÉE ENREGISTREMENT OU LECTURE : 16 h.

AMPLIFICATEUR :

A circuits imprimés, transistors et tubes.

DIFFUSEUR : De grand diamètre incorporé.

PRISE H.P. : Supplémentaire.

COFFRET : Polystyrène.

ŒIL : Cathodique.

COMPTEUR.

DIMENSIONS : 400 X 330 X 160 mm.

POIDS : 7,500 kg.



Il répond aux exigences des amateurs les plus avertis. Enregistrement "Duoplay" et "Multiplay", lecture stéréophonique avec préamplificateur EL 3787, mise en parallèle des pistes, amplificateur de grande classe. Livré complet avec microphone électro-dynamique, bobine pleine, bobine vide et cordon de raccordement standard.

ALIMENTATION : 110-220 V - Alt.

VITESSES : 4,75 - 9,5 cm/s.

DÉFILEMENT : 4 pistes.

DURÉE ENREGISTREMENT OU LECTURE : 16 h.

AMPLIFICATEUR :

A transistors et circuits imprimés.

DIFFUSEUR : De grand diamètre incorporé.

PRISE H.P. : Supplémentaire.

VU-MÈTRE.

TONALITÉ.

COMPTEUR.

COFFRET : Teck.

DIMENSIONS : 420 X 300 X 140 mm.

POIDS : 7,500 kg.

9123



Appareil de grande classe, ce magnétophone autorise toutes les possibilités de l'enregistrement magnétique.

- Enregistrement monaural et bi-aural.

- Dispositif "DUOPLAY" et "MULTIPLAY" incorporés.

Livré avec microphone stéréophonique, bobine pleine et bobine vide, cordon de raccordement standard.

ALIMENTATION : 110-220 V - Alt.

VITESSES : 4,75 - 9,5 - 19 cm/s.

DÉFILEMENT : 4 pistes.

DURÉE D'ENREGISTREMENT OU DE LECTURE :

16 heures en monaural - 8 heures en bi-aural.

AMPLIFICATEURS :

A transistors et circuits imprimés.

DEUX DIFFUSEURS : Pour stéréophonie.

PRISES H.P. : Supplémentaires.

ŒIL : Cathodique.

COMPTEUR.

ARRÊT : Automatique.

CONTROLE : De l'enregistrement.

COMMANDE : A distance.

MÉLANGEUR.

DIMENSIONS : 440 X 350 X 215 mm.

POIDS : 10 kg.

9135 MAGNÉTOPHONE "STÉRÉO INTÉGRALE"



Type RA	9104	9112	9114
– Alimentation (V)	7,5 V (5 piles 1,5 V) 110/220 avec EG 7035	9 V (6 piles 1,5 V) 110/220 incorporé	110-127-220-245 V
– Vitesse (cm/s)	4,75	4,75	4,75
– Nombre de pistes	2	2	2 X 2
– Ø max. de la bobine (cm)	cassette	cassette	cassette
– Durée de défilement	2 h avec C 120	2 h avec C 120	2 h avec C 120
– Arrêt automatique de la bande	–	–	–
– Bobinage et rebobinage rapide (secondes)	≤ 70 pour C 60	≤ 70 pour C 60	≤ 60 pour C 60
– Compte-tours	échelle graduée sur la cassette	échelle graduée sur la cassette	échelle graduée sur la cassette
– Équipement	transistors 4 X AC 125 2 X AC 126 2 X BA 114 2 AC 128 2 X AC 127	transistors 4 X AC 125 2 X AC 126 2 X AC 127 2 X AC 128 2 X BA 114	HC 108-AC 187 BC 107 AC 175 4 BC 108 2 BC 109 2 AF 124
– Enregistrement mono stéréo	X –	X –	X X
– Reproduction mono stéréo	X –	X –	X X
– Modulation automatique	–	–	–
– Contrôle de modulation	Vu-mètre	Vu-mètre	Vu-mètre
– Écoute à l'enregistrement	–	–	–
– Régulateur de tonalité	–	X	X
– Possibilités supplémentaires	–	–	–
– Arrêt momentané de la bande	incorporé au micro	incorporé au micro	X
– Pleurage (‰ DIN)	± 0,35	± 0,35	± 0,30
– Dynamique (dB)	≥ 45	≥ 45	≥ 45
– Entrées : microphone Radio Tourne-disques	0,2 mV/2 Kohm 0,2 mV/2 Kohm 150 mV/1,5 Mohm	0,2 mV/2 Kohm 0,2 mV/2 Kohm 150 mV/1,5 Mohm	0,25 mV/4,5 Kohm 0,25 mV/4,5 Kohm 100 mV/1 Mohm
– Sortie : /radio-Ampli (V/Kohm) Haut-parleur sup. (Ohms) Casque (Ohms)	0,5/20 1 X 8 1 500 (reproduction)	0,5/20 1 X 8 1 500 (reproduction)	2 X 1/18 2 X 8 –
– Puissance	400 mV	800 mV	2 X 1,8 W
– Cyclage (cm/sec.)	–	–	50 (adaptable 60)
– Consommation (W)	0,75	1,2	20
– Gamme de fréquence (périodes/seconde à 6dB)	80-10 000	80-10 000	60-10 000
– Dimensions (mm)	205 X 120 X 60	316 X 207 X 70	360 X 210 X 90
– Poids (kg)	1,35	3 k	3

9587	9105/G	4307	9121	9123	9135
9 V (6 piles 1,5 V) 110/120 avec EG 7035	10-127-220-245 V	110-127-220-245 V	110-127-220-245 V	110-127-220-245 V	110-127-220-245 V
4,75	9,5	9,5	4,75/9,5	4,75/9,5	4,75/9,5/19
2	2	4	4	4	4
10	15	18	18	18	18
3 h	3 h	8 h	16 h	16 h	16 h en monoral 8 h en stéréo
—	—	—	—	—	X
≤ 90 pour 90 m	≤ 90 pour 180 m	≤ 90 pour 270 m	≤ 90 pour 270 m	≤ 90 pour 270 m	≤ 90 pour 270 m
—	échelle graduée sur l'appareil	à trois chiffres	à quatre chiffres	à trois chiffres	à quatre chiffres
2 X AC 125 2 X AC 126 2 X AC 128 OC 70 1 X OA 79	AC 107, EF 83 EL 95, ECC 83 EM 87	AC 187 2 X AC 188 2 X BC 108 2 X BC 148 BC 107 diodes	1 X AC 125 AC 126 2 X AC 172 1 X BC 107 1 X ECL 82 1 X EM 87 1 AF 124 diodes	2 X BC 149 3 X BC 148 AC 187, AD 161 AD 162, HAM 1 BC 107, 2 X BY 126	4 X AC 126 4 X AC 172 OA 70 1 X AC 125 2 X ECL 82 EM 87
X —	X —	X —	X —	X —	X X
X —	X —	X —	X avec préampli.	X EL 3787/00	X X
—	X (déconnectable)	—	X (déconnectable)	—	—
Vu-mètre	Œil cathodique	Vu-mètre	Œil cathodique	Vu-mètre	Œil cathodique
—	—	Haut-parleur et casque	Haut-parleur et casque	Haut-parleur et casque	Haut-parleur et casque
X	X	X	X	X	X
—	—	mise en parallèle	mélange multiplay avec préampli.	mise en parallèle duoplay/multiplay EL 3787/00	mélange mise en parallèle duoplay/multiplay
avec EL 3796	X	X	X aussi avec EL 3984/15	X aussi avec EL 3984/15	X aussi avec EL 3984/15
± 0,40	± 0,30	± 0,30	± 0,30	± 0,30	± 0,30
≥ 45	≥ 45	≥ 45	≥ 45	≥ 47	≥ 45
0,3 mV/2 Kohm 0,3 mV/2 Kohm 160 mV/1,5 Mohm	0,25 mV/2 Kohm 0,25 mV/2 Kohm 250 mV/1,5 Mohm	0,25 mV/2 Kohm 2 mV/20 Kohm 100 mV/1,5 Mohm	0,2 mV/2 Kohm 2 mV/20 Kohm 200 mV/500 Kohm	0,25 mV/2 Kohm 2 mV/20 Kohm 100 mV/1,5 Mohm	2 X 0,2 mV/2 Kohm 2 X 2 mV/20 Kohm 2 X 200 mV/500 Kohm
0,5/20 — 1 500 (reproduction)	0,7/20 1 X 4 1 500 (reproduction)	1/50 1 X 5 1 500	1/50 1 X 5 1 500	1/50 1 X 5 1 500	2 X 1/50 2 X 5 2 X 1 500
500 W	1,5 W	2 W	2 W	4 W	2 X 2,5 W
—	50 (adaptable 60)	50 (adaptable 60)	50 (adaptable 60)	50 (adaptable 60)	50 (adaptable 60)
1,1	40	45	40	50	60
80-8 000	80-10 000	60-15 000	60-15 000 60- 3 000	60-15 000 60-10 000	40-18 000 60-15 000 60-10 000
180 X 97 X 200	360 X 255 X 125	420 X 300 X 140	400 X 330 X 160	420 X 300 X 140	440 X 350 X 215
3,6	5,4	7,5	7,5	7,5	10

Accessoires "enregistrement"

La gamme si variée des accessoires "ENREGISTREMENT" RADIOLA vient compléter heureusement celle des magnétophones. Elle permet d'étendre les possibilités de chacun ou de mettre en valeur certaines de leurs performances.



EL 3969/11

CAPTEUR TÉLÉPHONIQUE EL 3969/11

assure l'enregistrement des communications téléphoniques, sur tous les Magnétophones RADIOLA.

PÉDALE MARCHE-ARRÊT Type 3984/15

pour commande à distance des Magnétophones RA 9547, RA 9121, RA 9131, RA 9135.

Livré avec cordon et prise.

Type EL 3796 : pour commande à distance des Magnétophones RA 9104 et RA 9587.



EL 3984/15



EL 3775/85

CASQUES STÉTHOSCOPIQUES

— pour "écoute discrète"
EL 3775/85 mono,
EL 3775/38 stéréo.



EL 3962/02

BOITE DE JONCTION EL 3962/02

destinée au raccordement de deux microphones à l'entrée de tout Magnétophone RADIOLA.



EL 1995

SYNCHRO-DIA EL 1995

combiné à un projecteur automatique de diapositives, assure le défilement des vues en fonction d'un texte enregistré sur un Magnétophone RADIOLA.



EL 3787/00

PRÉ- AMPLIFICATEUR SÉPARÉ EL 3787/00

pour reproduction de bandes stéréophoniques ou enregistrements "MULTIPLAY".



EL 1901/50

Boîte de montage comportant amorces de 4 couleurs, amorce métallique et amorce collante.



ER 3436

BOITE DE RACCORDEMENT

(Pour magnétophones 9104 - 9503 - 9112) permet de brancher simultanément : un bloc secteur, une télécommande, un casque d'écoute.

Accessoires "enregistrement"



EL 1957/50

CHARGEUR EL 1957/50

ce chargeur permet l'enregistrement puis la reproduction continue d'un texte de 10 minutes au maximum.

Peut être utilisé avec tous les Magnétophones à bobines "RADIOLA".



EV 3960

Enceinte Acoustique type EV 3960

particulièrement recommandé pour mettre en valeur les qualités de reproduction sonore des Magnétophones "RADIOLA".



Bandes magnétiques RADIOLA

Les Bandes Magnétiques "RADIOLA" de haute qualité, sont présentées sous un emballage élégant.

Elles existent dans les différents diamètres et catégories suivants :

Diamètres Catégories	7,5 cm	10 cm	12,7 cm	15 cm	18 cm
Mince (LP) Fond orange	RA 3953/LP	RA 3908/LP	LP 13	LP 15	LP 18
Extra Mince (DP) Fond bleu	RA 3953/DP	RA 3908/DP	DP 13	DP 15	DP 18
Triple Durée (TP) Fond gris	RA 3953/TP	RA 3908/TP	RA 3915/TP		

Microphones



Type EV 3922/01
Impédance 500 Ω .

Type EV 3922/02
Électrodynamique -
Impédance 25 000 Ω -
Omnidirectionnel.



Type EL 6015/00
Électrodynamique,
directionnel.
Interrupteur incorporé -
Impédance : 500 ohms.

Type EL 6016
Omnidirectionnel -
Interrupteur incorporé -
Impédance : 500 ohms.



Type EL 6025
Électrodynamique,
hypercardioïde, avec flexible
et interrupteur incorporés.
Impédances :
500-25 000 ohms.

Type EL 6026
Sans interrupteur incorporé -
Impédance : 500 ohms.



Type EL 6063
Microphone miniature fourni
avec cordelière.
Impédance : 50 ohms.



Type EL 6033/00
Électrodynamique à courbe
directionnelle
ou omnidirectionnelle,
fixé sur pince.
Haute fidélité -
Impédance : 50 ohms.



Type EL 6022/00
Électrodynamique,
cardioïde à main,
ou sur support amovible.



Type EL 6041/00
Électrodynamique,
cardioïde de haute qualité.



Type EL 6042
(monté sur support
Type EV 4015)
Électrodynamique,
omnidirectionnel
de très haute qualité.



Type EL 6061/02
Électrodynamique à main,
avec support mural.




Type EL 6160
Microphone à condensateur, professionnel,
à préamplificateur incorporé.
Fourni avec son unité d'alimentation.
Impédance : 50 et 200 Ω .

Micro-émetteur



Émetteur EL 6070 comprenant :
Micro EL 6064-05 -
Câble modulation-antenne -
Modulation de fréquence : 36,4 MHz -
Puissance rayonnée : 1 mW.
Récepteur EL 6071 comprenant :
Antenne télescopique : 2 m -
Sensibilité : 1 μ V -
Oscillateur local piloté par quartz -
Usages : Enseignements, congrès,
conférences, théâtres, musées.

AMPLIFICATEURS A TRANSISTORS



LBB 1200

Type **LBB 1200**

Puissance 20 W - Alimentation : 6 V.

Type **LBB 1201**

Puissance : 20 W - Alimentation : 12 V.

Type **LBB 1202**

Puissance : 20 W - Alimentation : 24 V.



EL 6622

Type **EL 6621** - Amplificateur secteur.
Puissance : 10-15 W.

Type **EL 6622**

Amplificateur secteur et 24 V continu.
Puissance : 20-30 W.

Type **EL 6623** - Amplificateur secteur.
Puissance : 35-50 W.


Type **EV 4139** - Préamplificateur secteur.
4 entrées micromélangeables.

AMPLIFICATEURS "CLASSE PROFESSIONNELLE"



Type **EL 6435**
Puissance : 140 W.

AMPLIFICATEURS "TRANSISTORS CLASSE PROFESSIONNELLE"

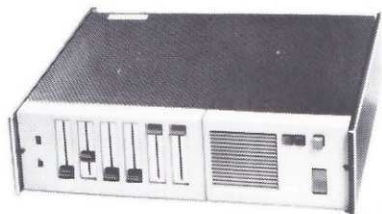

LBB 1021



LBB 1001



LBB 1010 - LBB 1020

Ces amplis, préamplis
et éléments complémentaires
sont empilables
et constituent des meubles.

Type **LBB 1021** - 25 W.

Type **LBB 1022** - 50 W.


Type **LBB 1001** - Blocs amplis 25 W.

Type **LBB 1002** - 50 W.

Type **LBB 1010** - Préampli préréglé.

Type **LBB 1020** - Mélangeur.

MEUBLES AMPLIFICATEURS

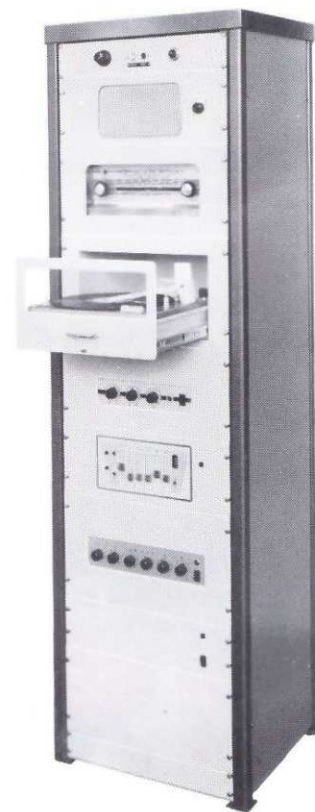


Ces meubles qui répondent aux normes
du standard international permettent
d'assembler les différents appareils
faisant partie d'une centrale de modulation.

Diffuseurs



Type **EV 3875**
puissance : 6 W,
boîtier industriel.

Type **EV 3860/03**
puissance : 6 W,
coffret bois verni.



Ces diffuseurs sont dotés d'un transformateur de ligne 100 V.



Type **EV 3878**
Ensemble de montage pour
HP encastré de 21 cm.


Type **EV 3879**
Adaptateur pour montage sur
ensemble EV 3878 de HP
15 cm.



Type **EV 3955**
enceinte acoustique,
puissance : 10 W.



Type **EV 3865**
diffuseur oreiller
électro-dynamique
pour équipement de
Radiodistribution.



Type **EV 4033/02**
Sélecteur de programme
mural pour équipement de
Radiodistribution.



Type **EV 4055**
Sélecteur de cordon.

Type **EV 8400**
Haut-parleur d'hôtel 3 W
100 V, atténuateur et
sélecteur pour 4 programmes.



Portaphone



Type **EV 3864**. Porte-voix électronique à transistors
alimenté par deux piles standard de 4,5 V.

Colonnes ortho-acoustiques

VE 3124



EV 3961



EV 7163



Modèle en teck.

Type **EV 3961**. Puissance : 20 W.
Dimensions : 107 X 20 X 21 cm.

Modèle "aiguille" plastique.

Type **EL 7163**. Puissance : 12 W, haut. 80 cm.

Modèle "plastique".

Type **VE 3124**. Puissance : 36 W, haut. 145 cm.

Pavillons



P 68

Type P 68

Pavillon métallique ré-entrant,
pas normal (diam. 60 cm -
long. 57 cm - poids 4,8 kg).



EL 7124

Type EL 7124

Pavillon "marine" ré-entrant,
pas normal (diam. 25 cm -
long. 21 cm - poids 2,5 kg).



EV 3957

Type EV 3957

Pavillon plat ré-entrant
en polyester (long. 36 cm -
larg. 32 cm - haut. 16 cm -
poids 1,4 kg).



EV 3959

Type EV 3959

Pavillon circulaire aluminium
(long. 32 cm - diam. 37 cm -
poids 1,2 kg).

Haut-parleurs

A CONE

Type EL 7003/00
Puissance : 3 W.

Types EL 7016/00 et
EL 7016/01
Puissance : 6 W.

/00 : doté d'un transformateur
de ligne 100 V.

/01 : sans transformateur de
ligne 100 V.



EL 7003



EL 7052/10

A CHAMBRE DE COMPRESSION

Types EL 7052/10 et EL 7052/11
Puissance : 10/15 W.

Ces haut-parleurs sont prévus pour s'adapter aux pavillons
à pas normal EL 7124, P 68.

Types EL 7052/20 et EL 7052/21

De caractéristiques identiques, ils sont prévus pour s'adap-
ter aux pavillons pas américains EV 3957, EV 3959.
(Livrables avec (/10-/20) ou sans (/11-/21) transformateur
de ligne 100 V.)



EL 7024

A DOUBLE CONE

"Haute fidélité"

Type EL 7024/01
Puissance : 10 W -
Impédance : 7 ohms.

Type EL 7032/01
Puissance : 20 W -
Impédance : 7 ohms.

5322 - 5324

RADIOLAPHONE "MAJOR"

C'est un Interphone à 5 directions.

L'ensemble comporte :

- 1 poste directeur 5322,
- 1 à 5 postes secondaires 5324.

VARIANTE

Un poste spécial 5322/02 permet de réunir entre eux 3 postes directeurs, indépendamment des postes secondaires pouvant être reliés à chacun de ces derniers.

5320 - 5321

RADIOLAPHONE "JUNIOR"

Interphone "poste à poste" permettant d'établir une liaison entre deux points.

- 1 poste directeur type 5320,
- 1 poste secondaire type 5321.



5329

EXTENSION

Par adjonction d'un clavier complémentaire 5 directions, type 5329, on élèvera à 10 directions la capacité du poste directeur type 5322.



Le département "Électro-Acoustique" **RADIOLA** se tient constamment à votre disposition pour **PROSPECTER** en votre nom votre clientèle, **ÉTUDIER** tout projet de sonorisation ou de transmission d'ordres susceptible de l'intéresser, **DÉPLACER** vers vous l'un de ses ingénieurs spécialistes.

5328



ALIMENTATION SECTEUR

Les RADIOLAPHONES "JUNIOR" et "MAJOR" sont des transmetteurs d'ordres à transistors, alimentation incorporée par

trois piles "torches" de 1,5 volt.

Lorsque le nombre de communications le rend souhaitable, un bloc secteur type 5328 se substitue aux piles "torches" et permet l'alimentation du transmetteur d'ordres sur le réseau électrique.

ILDA - Intercom à logique décimale automatique

- Intercommunication totale jusqu'à 45 postes.
- Grande fiabilité par l'utilisation de transistors et de relais Reed (sans pièces mécaniques - contacts en atmosphère neutre).
- Numérotation digitale à 2 chiffres.
- Simplification d'installation : Chaque poste est raccordé sur un câble à 10 paires téléphoniques, commun à tout l'équipement.
- Communication en Simplex commandée par le demandeur.
- En cas de fausse manœuvre ou de numéro incomplet, le réseau est libéré en 4 secondes.
- Réponse avec Secret ou sans Secret par une simple touche.
- Mise hors réseau temporaire, en conservant la possibilité d'appel.
- Rejet sur un poste secrétaire.
- Signalisation lumineuse de prise de ligne et d'occupation du réseau.
- Transfert de communication sur un autre poste.
- Conservation avec plusieurs postes par numérotations successives.
- Appel d'un groupe (2 à 5 postes) par un seul numéro.
- Composition d'un réseau :
2 à 45 postes LBB 7000; 1 central LBB 7001;
Unité d'appel de groupe LBB 7005
(1 par poste devant répondre à 1 groupe).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

POSTE INTERPHONE LBB 7000.

Impédance : 400 ohms.

Dimensions : L : 205 mm - P : 235 mm -
H : 120 mm.

Poids : 1,500 kg.

CENTRAL - LBB 7001.

Tension d'alimentation : 110, 127, 220, 245 V -
50/60 Hz.

Puissance de sortie BF : 2 W.

Impédance de sortie : 80 ohms.

Dimensions : L : 342 mm - P : 97 mm -
H : 596 mm.

Poids : 9,5 kg.




Émetteur-récepteur de poche TYPE EV 4131

L'Émetteur-Récepteur de poche "RADIOLA" permet d'assurer des liaisons radio à courte distance (variant de 1 km en ville à 3 à 4 km en terrain découvert).


L'appareil est disponible, calé sur différentes fréquences, dans la bande des 27 mégacycles (nous consulter à ce sujet).

"Rappelons que l'utilisation de ces Émetteurs-Récepteurs est réglementée par les articles L.87 et D.463 et suivant du Code des P. & T."

MATÉRIEL PUBLICITAIRE

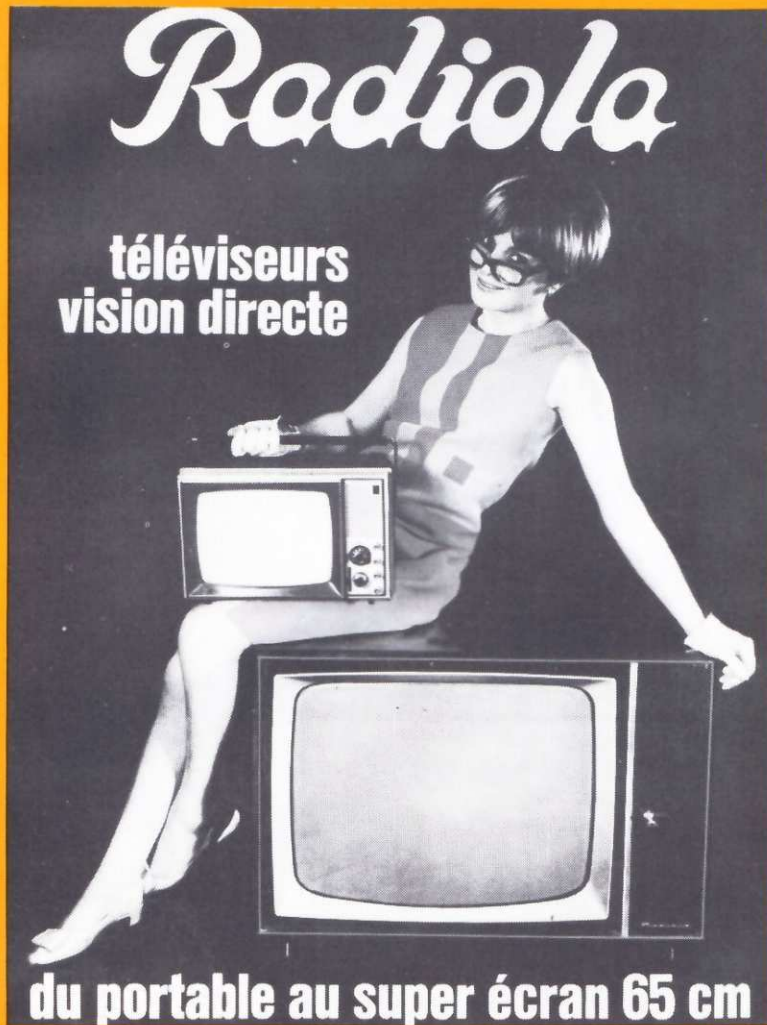

Affiche Télévision 120 X 160

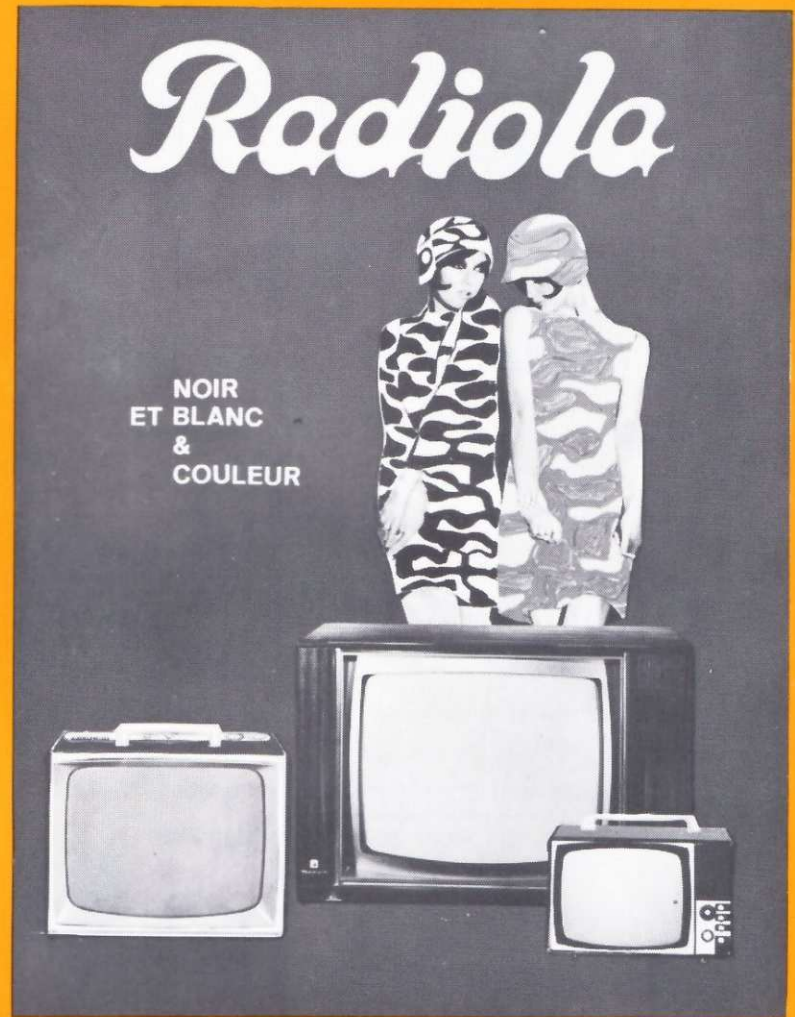

Affiche Télévision 120 X 160 (disponible novembre)

NOUVEAUX CATALOGUES

- Catalogue Foire 16 pages "Couleur" 21x27
Radio - Musique - Télévision - Magnétophones - Electro-Ménager
- Catalogue luxe "TÉLÉVISION" 8 pages "Couleur" 27x21




PRÉSENTOIR RADIO-MUSIQUE

Peut être utilisé avec un transistor ou un électrophone



Affiche Radio 120 X 160

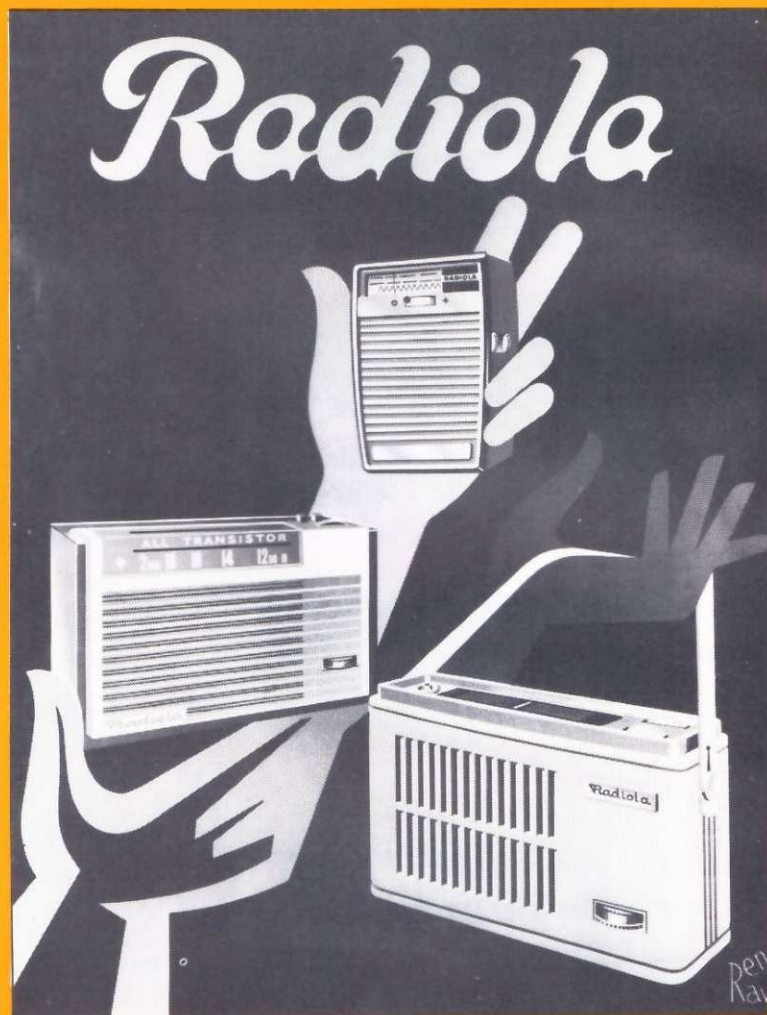


Affiche Télévision 120 X 160 et 240 X 320



Motif de vitrine
(auto-collant)



Série de 4 cartonnages Magnétophones

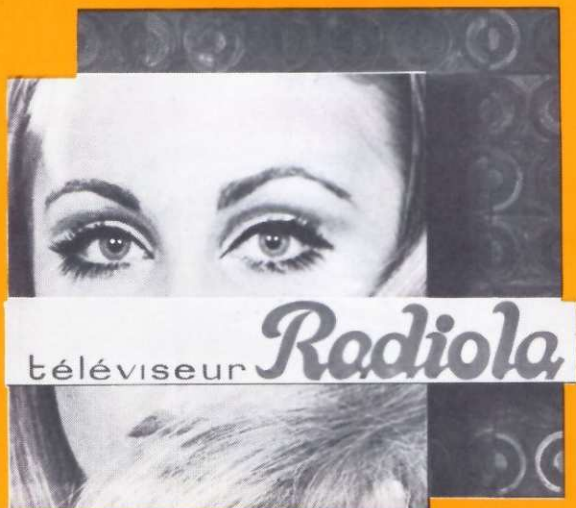

Cartonnage "TÉLÉVISION"
(à poser sur un téléviseur)



Présentoir Magnétophone Mini K7


Écus 26 et 42 $\frac{m}{m}$  Écus 52 et 62 $\frac{m}{m}$
Symbole de QUALITÉ

Radiola
Mots Radiola
30 - 40 - 45 - 60 - 70 et 90 $\frac{m}{m}$

un Radiola
s'achète chez  IS

Transistors
FM
à modulation de fréquence

Radiola
T 9 - 75 mm - 33 lignes.

 **Radio réveil**

Radiola
en vente chez
T 12 - 60 mm - 26 lignes.

Transistors
miniature
et **15**
autres modèles
dont 5. FM.

Radiola
LA RADIOTECHNIQUE
en vente chez :
T 13 - 104 mm - 46 lignes.

nouveau
Radio-Magnétophone à piles.
2 Gammes P.O.-G.O.
Enregistreur et
lecteur à K7
Prises micro
pick-up et
alimentation
secteur

Radiola
en vente chez :
T 14 - 130 mm - 58 lignes.

Récepteur haute fidélité
FM-STEREO

Radiola
HF 1 - 98 mm - 44 lignes.

Electrophone
à transistors
PILES-SECTEUR

Radiola
en vente chez :
ETPS 2 - 92 mm - 40 lignes.

CLICHÉS SPÉCIAUX POUR PRESSE LOCALE

Grandeur nature

CLICHÉS D'APPAREILS

largeur 45 mm

RADIO MUSIQUE : 428 - 4101

MAGNÉTOPHONES : 2200 - 9104 - 9105

TÉLÉVISION : 3180 - 4480 - 4871


6091 - 6082 - 6076

6086 - 65 K 468

65 K 667

*du Mini K7 à la
Stéréophonie
intégrale*

*Magnétophones
Radiola*

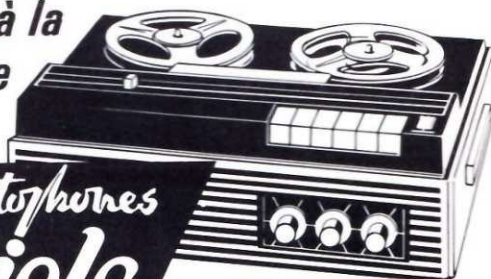

10 MODÈLES PILES ET SECTEUR

MA 3 - 76 mm - 34 lignes.



Aujourd'hui
la musique s'écoute
sur le cassetophone

Radiola

lecteur pour jouer partout les musicassettes

Démonstration et vente chez :

MA 7 - 116 mm - 52 lignes.



en vente chez


Mini K7

Radiola

*magnétophone
tout transistors
à piles et à cassettes*

MA 6 - 39 mm - 34 lignes.

Moins de 10 kg
**un vrai
portable**



**grand écran 31 cm
VISION DIRECTE**


alimentation universelle
(secteur ou batterie 12 V)
antenne télescopique.

Radiola
LA RADIOTECHNIQUE

Démonstration et vente chez

TV 6 - 98 mm - 43 lignes.

du **compact** au
GRAND LUXE FM



7 modèles tout transistors
en vente chez

3 AR - 80 mm - 36 lignes.

Nouveau téléviseur


Radiola
vision directe panoramique

- 2 haut-parleurs
- contrôle visuel "Vidéomatic"
- tableau de bord lumineux réglable
- sélection de programmes automatique

16 autres modèles 28-31-44-48-59-65 cm + 3 modèles "couleur"



Démonstration et vente chez :

TV 7 - 112 mm - 50 lignes.

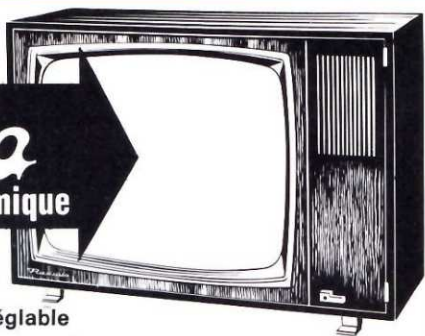

**2 nouveaux
transportables**

légers, compacts, image confortable.

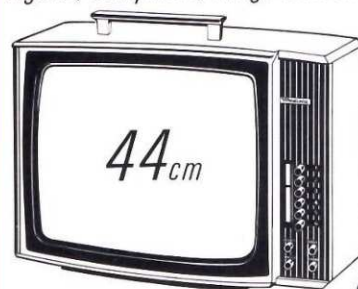


Radiola
LA RADIOTECHNIQUE

Démonstration et vente chez

TV 8 - 104 mm - 46 lignes.

**Téléviseurs Radiola,
la plus haute qualité...
... la plus durable.**

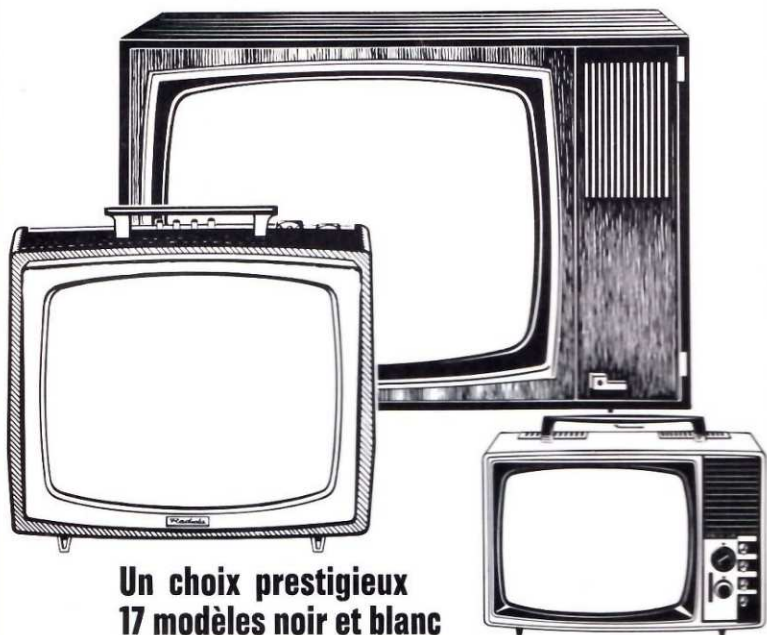

**Un choix prestigieux
17 modèles noir et blanc**

portables, transportables et de salon
écrans de 28, 31, 44, 48, 59 et 65 cm

3 modèles "couleur"

Radiola
LA RADIOTECHNIQUE

Démonstration et vente chez :

TV 9 - 298 mm - 132 lignes.

0000^F



Depuis le lancement de la télévision couleur, la qualité et la supériorité des téléviseurs RADIOLA sont unanimement reconnues. Chaque téléviseur RADIOLA est une production intégrale des usines de la RADIOTECHNIQUE : c'est pour vous la garantie de la plus haute qualité. 50 ans d'expérience dans le domaine de l'électronique et un potentiel industriel unique en France permettent à RADIOLA de vous offrir la plus haute qualité au plus juste prix.

Radiola
LA RADIOTECHNIQUE

DEMONSTRATION ET VENTE CHEZ :

TV-C 1 - 302 mm - 134 lignes.