PHILIPS TVC5

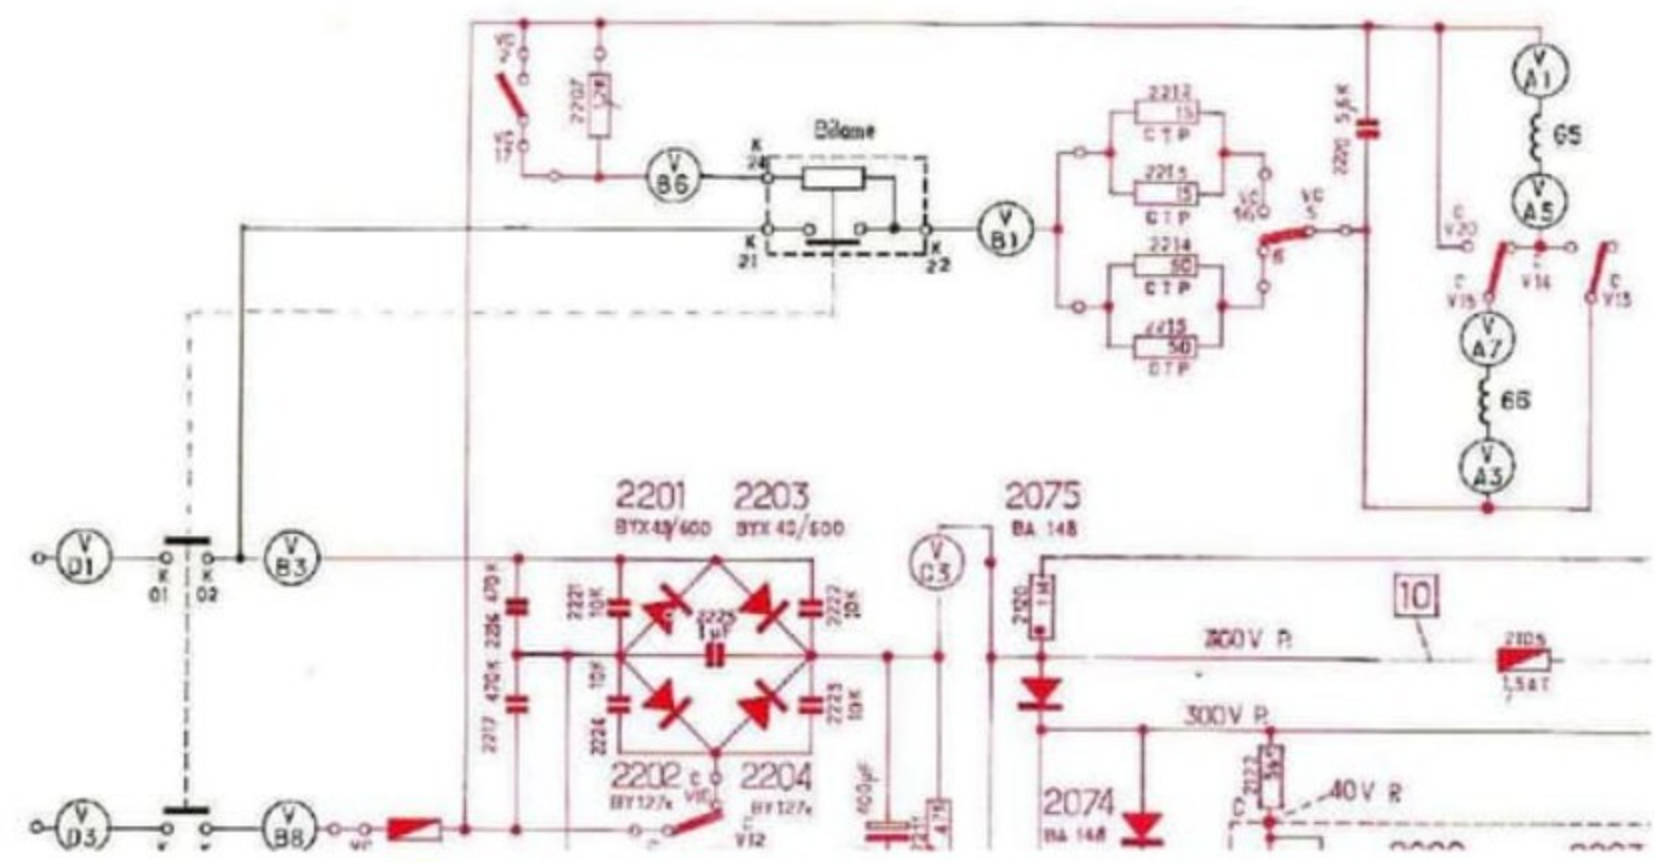

la démagnétisation
ici représenté en 220V sur le schéma

en 220 V (contacts rouge établi par le bouchon secteur)
a la fermeture de l'inter secteur
la résistance chauffante du bilame est alimentée en série avec R2207 1.2 K

le contact k21 k22 est fermé un courant circule vers les ctp 2214 2215 en //

il traverse dégressivement (ctp) les bobines 65 et 66 branchées en série

le bilame étant chaud le contact k21k22 s'ouvre avec le fameux clac!
la démagnétisation est terminée

en 110 V les contacts rouge du bouchon court circuite R2207
bascule vers ctp 15ohms en //
positionne 65 et 66 en //

le fusible général primaire en bas avant le pont de diode redressement se trouve dans le bouchon c'est un 3.15 A retardé